

**Miele**

# Keukenapparatuur

## Nieuwe Keuken - Plus




Winkelvoorbeeld



Pearl Beige

Pearl Beige





# Nieuwe kleur **Pearl Beige**

Een neutrale en warme tint die zich elegant en tijdloos mengt met verschillende materialen en interieurstijlen. Of keukens nu zijn ontworpen in een moderne, ingetogen (Japandi) stijl of juist een meer uitgesproken stijl, in zijn diverse tinten integreert Pearl Beige moeiteloos voor een harmonieus geheel.

Samen met wit, lichte hout-, pastel- of zandkleuren creëert Pearl Beige een rustige en luchtige sfeer in huis. De combinatie met aardetinten, donker hout of zwarte accenten geeft keukens een opvallende maar warme uitstraling.

Ontdek het gehele Pearl Beige assortiment, verkrijgbaar vanaf november 2024.

# Ovens - compact



	H 7440 BPX	H 7840 BPX
<b>Design</b>	<b>ArtLine</b>	<b>ArtLine</b>
Bediening	DirectSensor met Touch2Open	M Touch met Touch2Open
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
MotionReact		■
<b>Ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Bratometer / Draadloze bratometer	- / -	- / ■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■
Crisp-functie	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView		■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	- / ■ / -	- / - / ■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.599,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 2.699,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 4.219,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 4.319,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)

# Ovens



	H 7464 BPX	H 7860 BPX
<b>Design</b>	<b>ArtLine</b>	<b>ArtLine</b>
Bediening	DirectSensor met Touch2Open	M Touch met Touch2Open
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
MotionReact		■
<b>Ovenfuncties</b>		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat / Voorzien van bratometer	■ / met kabel	■ / draadloos
SlowCooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's / Eigen programma's	- / ■	■ / ■
TasteControl / KeepWarm / AirFry	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Crisp-functie	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	- / ■ / -	- / - / ■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Aantal bakplaten met PerfectClean	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster	1 (Pyrofit)	1 (Pyrofit)
FlexiClip-geleiders (uitneembaar)		
FlexiClip-geleiders Pyrofit	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
Restwarmtebenutting	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,7
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.799,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 2.899,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 4.199,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 4.299,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)

# Ovens met magnetron




**H 7440 BMX**      **H 7840 BMX**

Design	ArtLine	ArtLine
Bediening	DirectSensor met Touch2open	M Touch met Touch2open
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
MotionReact		■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte		■
Onderwarmte		■
Intensief bakken		■
Voorzien van bratometer		■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie		■
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 250 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Glazen schaal	1	2
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.299,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 3.169,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR)
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.399,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 3.269,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)



# Combi-stoomovens - compact

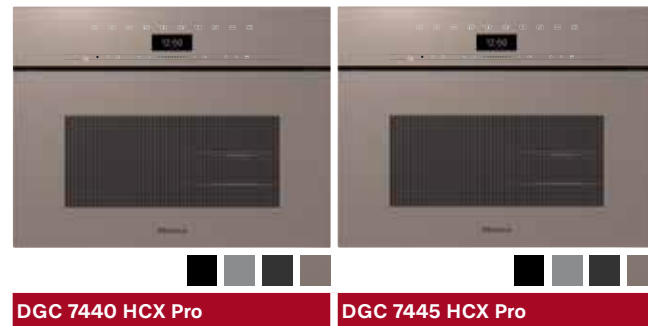

**DGC 7440 HCX Pro**      **DGC 7445 HCX Pro**

Design	ArtLine	ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	- / ■	- / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-	-
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.749,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 2.849,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 2.949,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 3.049,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.



**DGC 7840 HCX Pro**      **DGC 7845 HCX Pro**

Design	ArtLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / ■	■ / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.199,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 4.299,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 4.399,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 4.499,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)


Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.

# Combi-stoomovens



**DGC 7460 HCX Pro**      **DGC 7465 HCX Pro**

Design	ArtLine	ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	- / ■	- / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
TasteControl	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-	-
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.299,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 3.399,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 3.499,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 3.599,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)

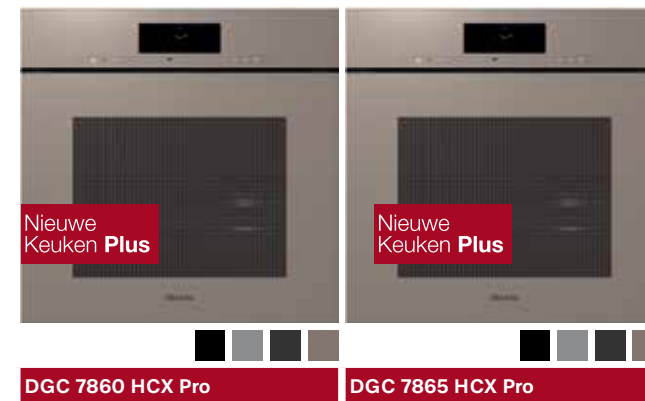

**DGC 7860 HCX Pro**      **DGC 7865 HCX Pro**

Design	ArtLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / ■	■ / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
TasteControl	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.999,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 5.099,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)	<b>€ 5.199,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 5.299,-</b> (ArtLine, Matzwart / PEBE)

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.

# Gourmet- en warmhoudlades



**ESW 7010**      **ESW 7020**

Design	VitroLine / ArtLine	VitroLine / ArtLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
<b>Bedieningsgemak</b>		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
<b>Accessoires</b>		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 57,95)*	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d	59,5 x 14,1 x 57 cm	59,5 x 28,9 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.159,-</b> (OBSW / GRGR)	<b>€ 1.269,-</b> (OBSW / GRGR)
	<b>€ 1.209,-</b> (Matzwart / PEBE)	<b>€ 1.319,-</b> (Matzwart / PEBE)

# Vacumeerlade



**EVS 7010**

Design	VitroLine / ArtLine
Bediening	Sensorbediening
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■
<b>Vacumeertechniek</b>	
3 vacumeerstanden	■
3 sealstanden	■
Capaciteit pomp 4 m3/h	■
Bereidingssysteem met symbolen	■
Maximale vacumeerzak 250 x 350 mm	■
Inhoud vacumeerruimte 8 liter	■
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>	
Voorbereiden voor sous-vide koken	■
Langere houdbaarheid levensmiddelen	■
Marineren van levensmiddelen	■
Portioneren van levensmiddelen	■
Hersluiten van verpakkingen	■
<b>Bedieningsgemak</b>	
Push2Open	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)	■
50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)	■
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	■
Kookboek voor sous-vide koken	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 59,5 x 14,1 x 57,0	■
Aansluitwaarde 0,3 kW	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.599,-</b> (OBSW / GRGR)
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.649,-</b> (Matzwart / PEBE)




# Koffiemachines



	CVA 7440	CVA 7845
<b>Design</b>	<b>VitroLine / ArtLine</b>	<b>VitroLine / ArtLine</b>
Bediening	DirectSensor	M Touch
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
MotionReact		■
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		■
<b>Bereidingssystemen koffie</b>		
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
<b>Bereidingssystemen thee</b>		
Zwarte thee / kruidenthee / vruchtenthee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■
Heet water	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
<b>Extra bereidingssystemen</b>		
Koffiekan-functie	■	■
Theekan-functie	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■
AutoClean	■	■
AutoDescale	■	■
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■
Timerfunctie	■	■
<b>Uitvoering</b>		
AromaticSystemFresh	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■
Nachtuitschakeling	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegelerde accessoires</b>		
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 50,0	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.199,-</b> (OBSW / GRGR)	<b>€ 4.339,-</b> (OBSW / GRGR)
	<b>€ 3.299,-</b> (Matzwart / PEBE)	<b>€ 4.439,-</b> (Matzwart / PEBE)

Bekijk achterin de Miele accessoires - Koffiemachines.

# Wijnklimaatkasten

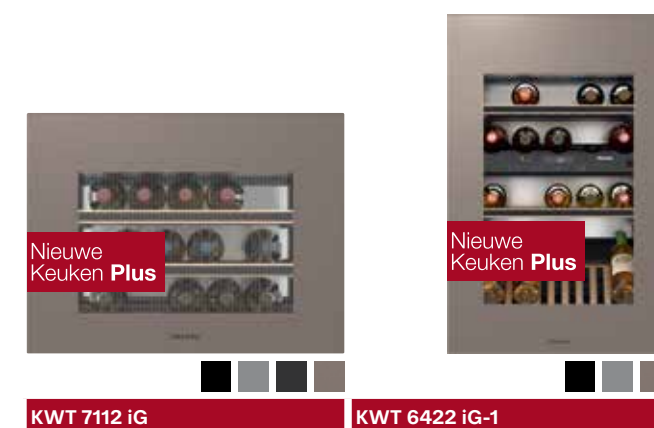


	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG-1
<b>Uitvoering</b>	Inbouw	Inbouw
Geschikt voor		
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / - / ■
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Meubelfront		
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Onder	Rechts
Deurscharniering wisselbaar		■
Geluidsniveau in dB	32	32
<b>Inhoud</b>		
Aantal wijnflessen	18	33
<b>Bedieningsgemak</b>		
Aantal temperatuurzones	1	2
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter		■
SommelierSet WSS 6700		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WiFiConn@ct <sup>1</sup>	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	143 / 0,39
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten*		ENB 1060 (€ 92,95)
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.799,-</b> (OBSW / GRGR)	<b>€ 3.389,-</b> (OBSW / GRGR)
	<b>€ 2.899,-</b> (Matzwart / PEBE)	<b>€ 3.489,-</b> (PEBE)

\* Tegen meerprijs leverbaar.

<sup>1</sup> Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.



Apparatensets



# Suggesties apparatensets tot onder € 10.000



## DGC 7250

### Combi-stoomoven

Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

Nismaat: 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0

Automatische programma's

Functie Professional (Perfekte bakresultaten door toevoeging van vocht)

TasteControl

WiFiConn@ct

€ 1.849,- (PureLine, CLST)

€ 1.949,- (VitroLine, OBSW, GRGR)



## H 7264 BP

### Oven

Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

Nismaat: 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0

Automatische programma's

Functie Professional (Perfekte bakresultaten door toevoeging van vocht)

Zelfreinigingssysteem Pyrolyse

WiFiConn@ct

€ 2.149,- (PureLine, CLST)

€ 2.249,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



## KMDA 7272 Silence

### Kookplaat met werkbladafzuiging

4 kookzones

Bediening ComfortSelect Plus (geel)

Vermogen Booster 3 kW

10 laags rvs filter (filterbox rvs kleur)

Luchtafvoer (A) / Luchtrecirculatie (U)

Plug & Play

€ 2.849,- (FR)

€ 2.899,- (FL)



## G 5150 SC Vi

### Vaatwasser

Besteklade

QuickPowerWash (programma van 58 minuten)

Comfort-rekindeling

14 couverts

€ 1.199,-



## K 7715 E

### Koelkast

DailyFresh (Ruime lade met verstelbare vochtigheid)

Optimale en onderhoudsvrije led-binnenverlichting

DynaCool (Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte)

ComfortClean (onderdelen vaatwasserbestendig)

ComfortSize (Meer plaats binnenin voor grote voorwerpen)

€ 1.399,-



## KDN 7724 E

### Koel-diepvriescombinatie

DailyFresh ExtraCool (Lade met verstelbare vochtigheid en extra cool lade met lagere temperatuur)

Optimale en onderhoudsvrije led-binnenverlichting

NoFrost (Geen ijsvorming – nooit meer ontdooien)

SuperKoelen (Snel koelen van levensmiddelen)

€ 1.339,-

# Suggesties apparatensets tussen € 10.000 en € 15.000



## DGC 7440 HC PRO

### Combi-stoomoven

Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

Nismaat: 56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0

Koken menu

2-4 min op 100 graden stoom

Mix&Match

HydroClean (volledig automatisch reinigingsprogramma)

WiFiConn@ct

Automatische frontopening voor optimaal vullen / legen waterreservoirs.

€ 2.649,- (PureLine, CLST)

€ 2.749,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



## H 7440 BM

### Oven met magnetron

Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

Nismaat: 56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0

Automatische programma's

Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean

WiFiConn@ct

€ 2.199,- (PureLine, CLST)

€ 2.299,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



## KMDA 7473 Silence

### Kookplaat met werkbladafzuiging

4 inductie zones of 2 Flex-zones (koppelbaar)

Bediening ComfortSelect Plus (geel)

Lange kookzones

Vermogen Booster (gekoppeld) 3,7 kW

Luchtafvoer (A) / Luchtrecirculatie (U)

Plug & Play

€ 3.049,- (FR) / € 3.099,- (FL)



## G 5450 SC Vi

### Vaatwasser

Besteklade 3D MultiFlex

AutoOpen-droging. (Deur wordt automatisch geopend na afloop van het programma voor een nog betere droging)

QuickPowerWash (Vaat schoon binnen 58 minuten)

ComfortClose

€ 1.419,-



## K 7747 D

### Koelkast

Perfect Fresh Pro (5 x langer ver)

DynaCool (Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte)

ComfortClean (Deurvakken reinigen in de vaatwasser)

Geen zichtbare condensvorming dankzij droge achterwand

SoftClose

€ 1.859,-



## KFN 7744 D

### Koel-diepvriescombinatie

Perfect Fresh Pro (5 x langer ver)

Optimale en onderhoudsvrije led-binnenverlichting

NoFrost (Geen ijsvorming – nooit meer ontdooien)

DynaCool (Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte)

Geen zichtbare condensvorming dankzij droge achterwand

SoftClose

€ 1.999,-

# Suggesties apparatensets vanaf € 15.000



## DGC 7845 HC PRO

### Combi-stoomoven

Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

Nismaat: 56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0

RVS binnenruimte met externe stoomopwekker (geen roest, geen kalkaanslag).

MotionReact

Automatische programma's

2-4 min op 100 graden stoom

DualSteam

Koken menu

Mix&Match

HydroClean

Draadloze bratometer

Vaste water aan- en afvoer

€ 4.299,- (PureLine, CLST)

€ 4.399,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



## H 7840 BM

### Oven met magnetron

Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs

Nismaat: 56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0

MotionReact

Automatische programma's

Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean

Bratometer

WiFiConn@ct

€ 3.069,- (PureLine, CLST)

€ 3.169,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



## KMDA 7676 Black Perfection

### Kookplaat met werkbladafzuiging

4 inductie zones of 2 PowerFlex (koppelbaar)

Bediening ComfortSelect White (wit)

Volledig zwarte kookplaat (bediening valt weg wanneer uitgeschakeld).

Lange kookzones

Vermogen Booster 4,8 kW

Twinbooster 7,3 kW (gekoppeld)

Luchtafvoer (A) / Luchtrecirculatie (U)

€ 3.499,- (FL)



## G 7293 SC Vi

### Vaatwasser

Energie-efficiëntie klasse A

Besteklade 3D-Multiflex

QuickPowerWash

Groter display

AutoOpen-droging

MaxiComfort-rekindeling (luxer rekindeling met een nog efficiëntere indeling)

BottleClean/StrawClean

€ 1.699,-



## K 7777 C

### Koelkast

PerfectFresh Active (5 x langer vers met actieve bevochtiging)

FlexiLight 2.0 (Individueel verstelbare glasplaatverlichting)

DynaCool (Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte)

Geen zichtbare condensvorming dankzij droge CleanSteel-achterwand

ComfortSize (Meer plaats binnenin voor grote voorwerpen)

SoftClose

€ 2.749,-



## KFN 7774 C

### Koel-diepvriescombinatie

PerfectFresh Active (5 x langer vers met actieve bevochtiging)

FlexiLight 2.0 (Individueel verstelbare glasplaatverlichting)

DynaCool (Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte)

Geen zichtbare condensvorming dankzij droge CleanSteel achterwand

NoFrost (Geen ijsvorming – nooit meer ontdooien)

Fijnafstelling binnendeur: nauwkeurig te verstellen van binnendeur

SoftClose

€ 2.999,-

## Generatie 7000

# De inspiratie. Intuitieve techniek.



Ontdek de Generatie 7000 keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurstellingen sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen en met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden.

**#LifeBeyondOrdinary**

**Nieuwe  
Keuken Plus**

Apparaten met logo **Nieuwe Keuken Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Uitgave 2024.


Generatie 7000

## Design



Design



## PureLine

PureLine is onderdeel van het design van een moderne keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige aanblik. Horizontale, roestvrijstalen onderdelen voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep kenmerken de apparaten. In de specificatietabellen worden apparaten die verkrijgbaar zijn in roestvrij staal met CleanSteel aangeduid met dit vierkantje bij het typenummer:  roestvrij staal met CleanSteel (CLST)



Design




## VitroLine

VitroLine staat voor pure elegantie. De apparaten zijn leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart en grafietgrijs. De fronten en handgrepen kenmerken zich door puur glas dat tot in de perfectie is geslaagd. Licht en schaduw werken spiegelend. Het geeft de buitenkant van de apparaten diepte en elegantie. In de specificatietabellen worden apparaten die verkrijgbaar zijn in obsidiaanzwart en grafietgrijs aangeduid met deze vierkantjes boven het typenummer:  obsidiaanzwart (OBSW) en  grafietgrijs (GRGR)



Design

## ArtLine

Als keuken en woonkamer naadloos in elkaar overgaan, is een duidelijke stijl gewenst. Ingetogen, met een rechte belijning en greeploos, zonder dat afzonderlijke elementen storend werken bij een aanblik op het geheel. De ArtLine-apparaten, leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart, matzwart of grafietgrijs, zijn volledig greeploos en vormen één geheel met de meubelfronten. In de specificatietabellen worden apparaten die verkrijgbaar zijn in obsidiaanzwart, matzwart en grafietgrijs aangeduid met deze vierkantjes boven het typenummer:  obsidiaanzwart (OBSW);  matzwart en  grafietgrijs (GRGR)

## Keukenopstellingen

Flexibel en altijd  
harmonieus



### Tower-design

Door de vormgeving van de apparaten ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere apparaten naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Wat dacht u van apparaten horizontaal naast elkaar, of juist verticaal om de hoogte van de keuken optimaal te benutten. Maar ook in een kubus opstelling of in de vorm van de letter 'T' zorgen de apparaten voor een tijdloze uitstraling.



### T-design



### CubiQ-design

Wanneer twee of meerdere Miele apparaten boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee apparaten verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee apparaten in de kleur van de apparaten vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in het roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle apparaten naadloos in elkaar overgaan.



### Panorama-design





## Jarenlang zorgeloos genieten

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw apparaten kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

### Verlengde garantie

Bij Miele kunt u gebruik maken van verlengde garantie. Dit houdt in dat u vijf jaar garantie krijgt bij aankoop van minimaal vier Miele inbouwapparaten. Standaard krijgt u op Miele inbouwapparaten 2 jaar garantie, maar bij aankoop van minimaal vier Miele inbouwapparaten krijgt u 3 jaar extra garantie. Kosten voor reparatie én zelfs de voorrijkosten zijn deze jaren gedekt.

### Apparatenworkshops

De apparatenworkshops van Miele zijn ontwikkeld voor nieuwe bezitters van een (combi-)stoomoven. In het Miele Culinary Institute in Vianen gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparaat u biedt.

### Culinaire workshops

Koken is leuk! Vooral wanneer de apparaten eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse workshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of het ontdekken van de culinaire wereld van sterrenchefs. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit met een groep.

### Mijn Miele

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij op [www.miele.nl](http://www.miele.nl) een persoonlijke omgeving voor u gecreëerd. Wanneer u uw apparaten hier registreert heeft u in één oogopslag alle relevante informatie, zoals de gebruiksaanwijzingen, maar ook welke accessoires of onderhoudsmiddelen voor uw apparaten geschikt zijn.

### CoffeeCare

Laat uw koffieautomaat professioneel onderhouden en controleren. Tijdens de controle krijgt u tips om nog lang van de lekkerste koffie te genieten. Na uitvoering van CoffeeCare verleent Miele één jaar garantie op de verrichte werkzaamheden.

### Kooknieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

### Miele app

Voor de Miele apparaten in uw keuken is de Miele app een handig hulpmiddel. Hier vindt u inspiratie tussen de vele recepten en u ontdekt extra mogelijkheden van uw apparatuur.



Kijk voor meer informatie of onze overige services op [www.miele.nl/keukentrends](http://www.miele.nl/keukentrends)

# Nog meer vrijheid, gemak én energie besparen.

Of u nu onderweg bent of thuis - u wilt altijd kunnen vertrouwen op uw huishoudelijke apparaten. De apparaten van Miele nemen u graag taken uit handen en bieden u een systeem dat u meer vrijheid geeft: Miele@home.

---

## Miele app

Met de Miele app kunt u alle op het netwerk aangesloten Miele apparaten snel en gemakkelijk bedienen of de status van uw gerecht te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. De receptfunctie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept met het boodschappenlijstje. Bovendien biedt de app duidelijk overzicht van welke reinigingsmiddelen er zijn voor uw apparaat en kunt u ze direct bestellen.

---

## SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke apparaten hebben, zonder uw smartphone te hoeven pakken, want met SuperVision kunt u deze apparaten centraal controleren. Op de display van keukenapparaten met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele apparaten. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de programmastatus van de wasmachine aflezen.

---

## WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele app. Wat dacht u van bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, delen via uw social media? Of zien wat de status is van een kookprogramma. Een ander groot voordeel wanneer u uw apparaten aanmeldt in de Miele app, is dat u via de app software-updates kan ontvangen voor uw apparatuur en zo altijd gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen.

---

## Smart Home-integratie

Een Smart Home maakt het dagelijkse leven eenvoudig en zorgt voor individueel wooncomfort. Ook veel Miele apparaten kunnen in een netwerk worden opgenomen. Dankzij de handige Miele Cloud-interface kunt u ze in uw Smart Home integreren. Zo geniet u van de efficiëntie en het gemak van een totaal thuis netwerk.

Volg ons ook op social media.



@miele\_com



## Het gemak van MotionReact

### Alleen bij Miele.

Hoe handig is het, dat als u in de buurt van bijvoorbeeld uw stoomoven komt, de verlichting en de bediening automatisch aan gaan. Daarnaast stopt het geluidssignaal van het programma automatisch wanneer u in de buurt van het apparaat komt.

## Bediening

Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



M Touch



M Touch S



DirectSensor



DirectSensor S



Easy Control plus



#### Stomen.

**Groente:** door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

**Deeg laten rijzen:** u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

**Warmhouden:** het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

**Vruchtensap en jams:** met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

**Chocolade smelten:** nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

**Ontvellen:** tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

**Vis en zeevruchten:** door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

**Desinfecteren:** de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

**Vlees:** voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

**Inmaken:** het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

**Bijgerechten:** aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

**Dessert:** de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

**Eieren koken:** wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

**Yoghurt:** Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

**Babyflessen:** in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

**Soepen:** van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

**Blancheren:** de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

**Verwarmen:** door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

**Ontdooien:** diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

**Sous-vide koken:** de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.

## Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

#### Oven.

**Hetelucht Plus:** bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

**Braadautomaat:** de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

**Grill:** smakelijke variant op het braden van vlees of het roosteren van brood. Ook geschikt om te gratineren; bijvoorbeeld voor het bereiden van ovensgerecht, gratins en lasagne.

**Intensief bakken:** pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

**Slow cooking:** het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

**Boven- en onderwarmte:** deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

**Bovenwarmte:** handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

**Onderwarmte:** voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

**Circulatiegrill:** uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

**Snel opwarmen:** binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.


**Functie Professional:** perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

**Automatische programma's:** zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid. Het aantal automatische programma's kan per type verschillen.

**Speciale toepassingen:** bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

**Eigen programma's:** sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

**Sabbat-programma:** u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.

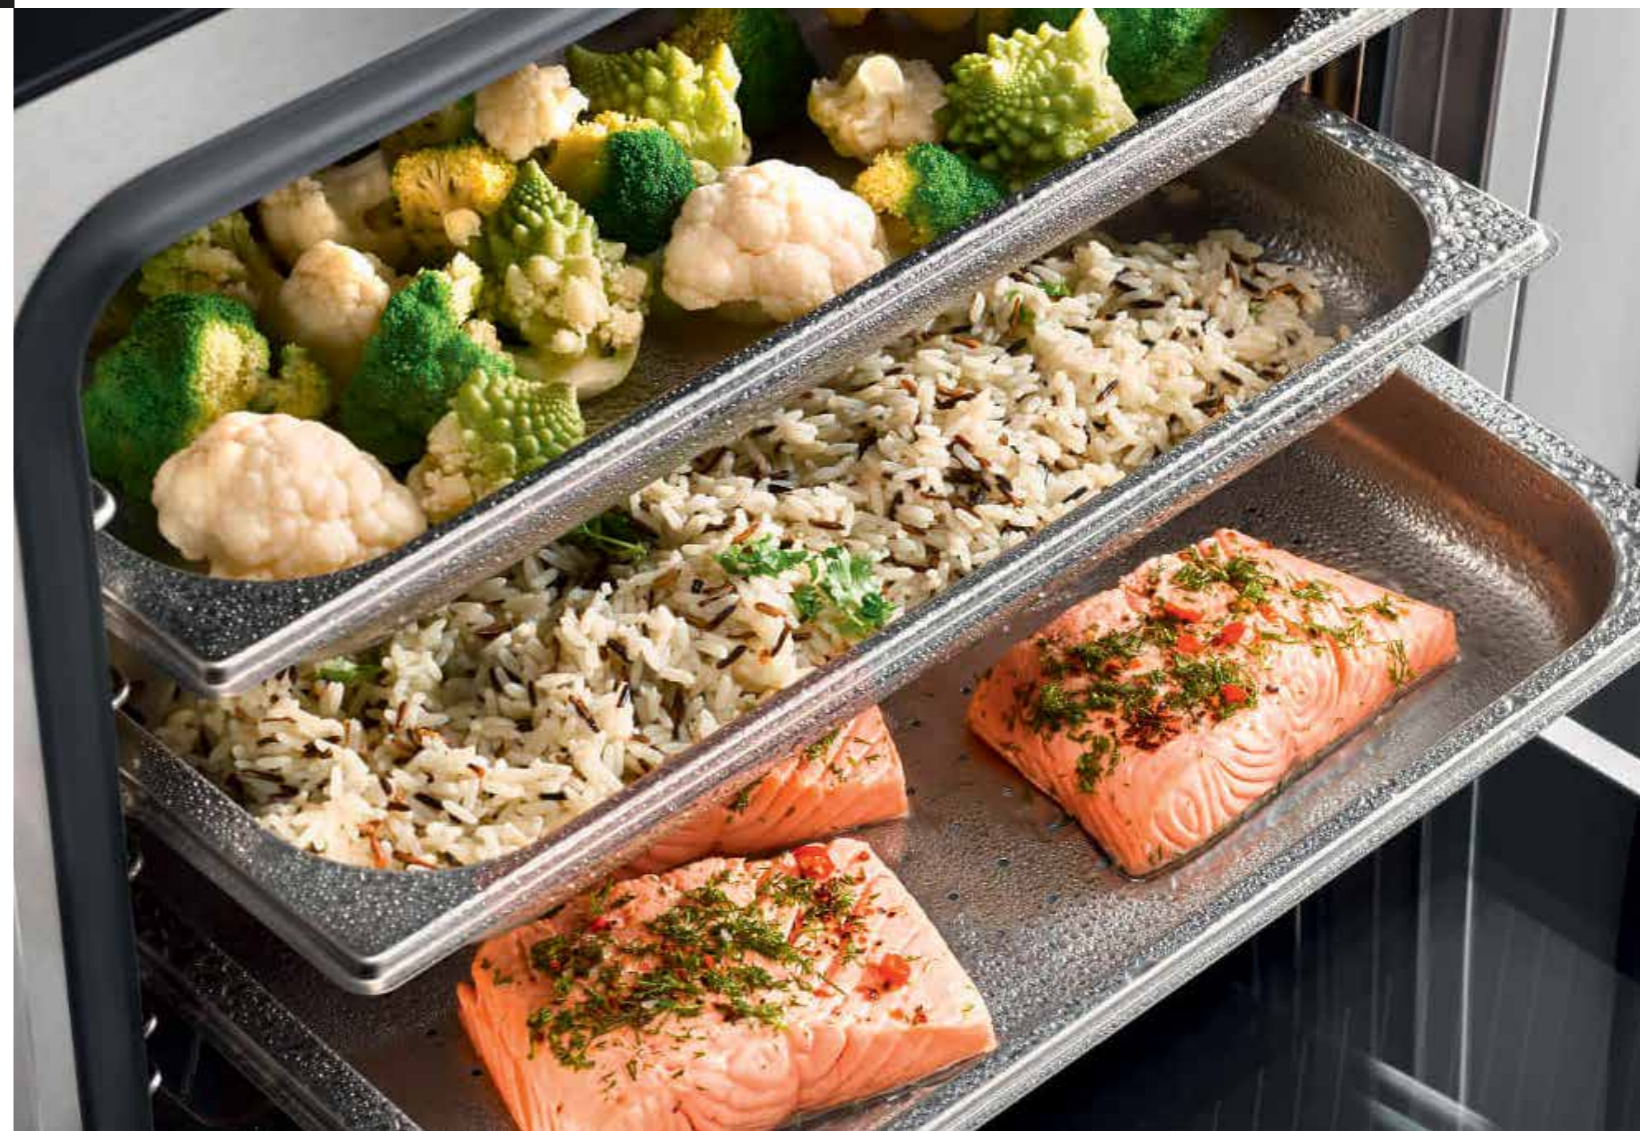



Stoomovens

Drukstoomovens

Combi-stoomovens

Stoomovens met magnetron



# Stoomovens

## Alleen bij Miele.

### DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd.

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaatopeningen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.



### Grote bereidingsruimte.

Bereid verschillende ingrediënten tegelijkertijd in dezelfde ovenruimte, zonder smaakoverdracht. Met maar liefst 4 inschuifhoogtes en de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen.

### Automatisch warm houden van gerechten.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

### Alles tegelijk klaar met de makkelijke 'Koken menu' functionaliteit

Geef aan wat u wilt bereiden (tot 3 componenten) en laat vervolgens de stoomoven het werk doen. Een signaal wordt gegeven wanneer het tijd is om bijvoorbeeld de groenten in de stoomoven toe te voegen.

# Stoomovens



**DG 2840** **DG 7240**

Design	PureLine	PureLine / VitroLine
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / - / - / -	■ / ■ / ■ / -
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Sous-vide functie		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Speciale toepassingen		■
Koken menu		
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Kookboek	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.499,-</b>	<b>€ 1.689,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 1.789,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)



**DG 7440**

Design	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -
<b>Stoomovenfuncties</b>	
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■
Sous-vide functie	■
Automatische programma's	■
Landenspecifieke programma's	■
Eigen programma's	■
Speciale toepassingen	■
Koken menu	■
<b>Ovenruimte</b>	
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■
DualSteam	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■
Led-verlichting	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■
SoftOpen/SoftClose	■
Externe stoomopwekking	■
Stoom- en condensreductie	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■
WiFiConn@ct	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■
1 Opvangschaal	■
1 Rooster	■
Kookboek	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.149,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 2.249,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)



DGD 7635 \*

PureLine / VitroLine

Design	PureLine / VitroLine
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart	■ / ■
Voorzien van liftdeur	■
Bediening 7-segmenten display	■
<b>Stoomovenfuncties</b>	
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■
Stomen onder druk van 101 tot 120 °C	■
Sous-vide koken	■
<b>Ovenruimte</b>	
Inhoud binnenruimte 19 liter / 3 niveaus	■
PowerSteam	■
Temperatuurbereik 40 - 120 °C	■
Vaste water toe- en afvoer	■
Uittrekbaar plateau	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■
Externe stoomopwekking	■
Automatische stoom- en condensreductie	■
Ontkalkingsprogramma	■
WiFiConn@ct	
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■
1 Stoomovenpan zonder gaatjes	■
Kookboek	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 38,0 x 55,5	■
Aanpaslijst (rvs of zwart) voor het inbouwen van 45 cm hoge nismaat	AB 45-7 L (€ 137,95)
Aansluitwaarde 5,1 kW	■
Watertoevoerslang 2 meter	■
Waterafvoerslang 2,5 meter	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 5.079,-</b> (PureLine, CLST)
	<b>€ 5.129,-</b> (VitroLine, OBSW)

\* Neem aub contact op met Miele over de beschikbaarheid van de DGD modellen. Het advies is om deze te plaatsen met een AB 45-7 in 1 nis van 45 cm.

# Combi-Stoomovens

## Alleen bij Miele.

### Mix & Match.

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals 'behoedzaam' en 'knapperig'. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.

### Combi-koken.

Complete controle over het bakproces dankzij de combinatie van bakken en stomen. Alleen met combi-stoomovens van Miele stel je de temperatuur en het vochtpercentage tot op de graad nauwkeurig in: voor een perfect resultaat.

### Geen concessies.

Geniet van alle voordelen die de Miele stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge warme lucht van de oven en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

### Automatisch warm houden.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

### HydroClean.

Alle Pro combi-stoomovens zijn voorzien van het nieuwe automatische reinigingsprogramma HydroClean. Dankzij dit automatische programma blijft de ovenruimte eruit zien als nieuw.

### Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.

### Draadloze bratometer.

U bereidt vlees, vis en gevogelte zoals u wilt én tot op de graad nauwkeurig. De draadloze bratometer meet de kerntemperatuur van uw gerecht en informeert u over de resterende bereidingstijd. U weet zo exact hoe laat het gerecht klaar is.



# Combi-stoomovens - compact



**DGC 7440 HC Pro**      **DGC 7440 HCX Pro**

Design	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	-	- / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-	-
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.649,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 2.749,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 2.749,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 2.849,-</b> (ArtLine, Matzwart)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.



**DGC 7445 HC Pro**      **DGC 7445 HCX Pro**      **DGC 7640 HC Pro**      **DGC 7645 HC Pro**      >>

Design	PureLine / VitroLine	ArtLine	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-	■	-
Vaste water toe- en afvoer	■	■	-	■
MotionReact / Touch2Open	-	- / ■	■ / -	■ / -
<b>Stoomovenfuncties</b>				
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>				
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-	met kabel	met kabel
<b>Combinatiefuncties</b>				
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Energieefficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-	-	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■ / ■	■ / ■	- / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.849,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 2.949,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 2.949,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR) <b>€ 3.049,-</b> (ArtLine, Matzwart)	<b>€ 3.449,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 3.549,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 3.649,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 3.749,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

# Combi-stoomovens - compact



**DGC 7840 HC Pro**      **DGC 7840 HCX Pro**

Design	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	draadloos	draadloos
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.099,-</b> (PureLine, CLST)	<b>€ 4.199,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR)
	<b>€ 4.199,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 4.299,-</b> (ArtLine, Matzwart)

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.



**DGC 7845 HC Pro**      **DGC 7845 HCX Pro**

Design	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	draadloos	draadloos
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.299,-</b> (PureLine, CLST)	<b>€ 4.399,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR)
	<b>€ 4.399,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 4.499,-</b> (ArtLine, Matzwart)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

# Combi-stoomovens



**DGC 7250** **DGC 7450**

Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	-	-
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	- / -	- / -
Functie Professional	■	■
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / - / -	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	- / -	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
TasteControl	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / -	■ / ■
Bratometer	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	- / -	- / -
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
DualSteam / MonoSteam	- / ■	- / ■
Temperatuurbereik stoomoven / oven	70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	2,2 / 1	2,2 / 1
Wateropname dmv zuigbuis	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	-	-
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / ■ / -
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	■ / -	■ / -
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	- (op 1 niveau)	- (op 1 niveau)
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	- / ■	- / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	- / ■	- / ■
Onderhoudsprogramma Inweken / Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / - / ■	■ / - / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegelerde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / ■	■ / ■
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	■ / -	- / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>		
	€ 1.849,- (PureLine, CLST)	€ 2.149,- (PureLine, CLST)
	€ 1.949,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 2.249,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



**DGC 7460 HC Pro** **DGC 7460 HCX Pro** **DGC 7465 HC Pro** **DGC 7465 HCX Pro**

Design	PureLine / VitroLine	ArtLine	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■	-	-
Vaste water toe- en afvoer	-	-	■	■
MotionReact / Touch2Open	-	- / ■	-	- / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>				
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>				
TasteControl	-	-	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-	-	-
<b>Combinatiefuncties</b>				
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken / Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegelerde accessoires</b>				
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-	-	-	-
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>				
	€ 3.199,- (PureLine, CLST)	€ 3.299,- (ArtLine, OBSW / GRGR)	€ 3.399,- (PureLine, CLST)	€ 3.499,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
	€ 3.299,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.399,- (ArtLine, Matzwart)	€ 3.499,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.599,- (ArtLine, Matzwart)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

# Combi-stoomovens



**DGC 7660 HC Pro**      **DGC 7665 HC Pro**

Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	M Touch S	M Touch S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / -
<b>Stoomovenfuncties</b>		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>		
TasteControl	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	met kabel	met kabel
<b>Combinatiefuncties</b>		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegelerde accessoires</b>		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.149,-</b> (PureLine, CLST)	<b>€ 4.349,-</b> (PureLine, CLST)
	<b>€ 4.249,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 4.449,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)



**DGC 7860 HC Pro**      **DGC 7860 HCX Pro**      **DGC 7865 HC Pro**      **DGC 7865 HCX Pro**

Design	PureLine / VitroLine	ArtLine	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■	-	-
Vaste water toe- en afvoer	-	-	■	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
<b>Stoomovenfuncties</b>				
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenfuncties</b>				
TasteControl	-	-	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bratometer	met kabel	met kabel	met kabel	met kabel
<b>Combinatiefuncties</b>				
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegelerde accessoires</b>				
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.999,-</b> (PureLine, CLST)	<b>€ 4.999,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 5.099,-</b> (PureLine, CLST)	<b>€ 5.199,-</b> (ArtLine, OBSW / GRGR)
	<b>€ 4.999,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 5.099,-</b> (ArtLine, Matzwart)	<b>€ 5.199,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)	<b>€ 5.299,-</b> (ArtLine, Matzwart)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

# Stoomovens met magnetron

## Alleen bij Miele.

### QuickSteam.

Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.



### Veel ruimte voor creativiteit.

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

### Constance temperatuur en korte opwarmtijd.

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreid. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.






Ovens

Ovens 90 cm breed

Ovens met magnetron

Magnetrons

Dialog oven



# Ovens

## Alleen bij Miele.

### TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

### FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op social media plaatsen.



### Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, braad-automaat of intensief bakken. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

### Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de speciale toepassingen op uw oven.

### Pyrolyse.

Alle etensresten vallen als as uit elkaar en maken zich zonder achterblijven van de oppervlakte los, daardoor hoeft u voor de reiniging veel minder moeite te doen. Van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken kunt u daarom afzien. Bijzonder praktisch: tijdens de reiniging kunnen naargelang het model delen van het toebehoren in de ovenruimte blijven.

### Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals geroosterde aardappeltjes en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

### Bratometer.

Wilt u vis, vlees of gevogelte met de exacte temperatuur bereiden? Dat gaat heel eenvoudig met de bratometer. U hoeft alleen nog te bepalen hoe rood, rosé of doorbakken u het gerecht wilt serveren. In de display ziet u in één oogopslag hoe lang de bereidingstijd nog is.

### PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.







# Ovens - 90 cm breed



**H 2890 B** **H 7890 BP**

**PureLine** **PureLine**

EasyControl (verzinkbare knoppen) M Touch

Roestvrij staal met CleanSteel Roestvrij staal met CleanSteel

MotionReact

**Ovenfuncties**

Boven- en onderwarme / Onderwarme / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill

**Extra ovenfuncties**

Functie Professional

Braadautomaat

Draadloze bratometer

Slow cooking

Speciale toepassingen

Kleine grill / Draaigrill / Bovenwarme

Draaispit

Automatische programma's

Landenspecifieke programma's

Eigen programma's

Crisp-functie

**Ovenruimte**

Inhoud binnenruimte 90 liter / 3 niveaus

Temperatuurbereik 50 - 270 °C 30 - 300 °C

FoodView

Binnenruimte voorzien van PerfectClean

Zelfreinigingssysteem Pyrolyse

Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight  / - / - - / - /

**Meegeleverde accessoires**

Bakplaat en bak- en braadrooster

**Extra Comfort-uitrusting**

FlexiClip-geleiders met bakplaat

Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit

**Efficiëntie en duurzaamheid**

Snel opwarmen

SoftOpen/SoftClose

Energie-efficiëntieklasse A+

TwinPower- heteluchtventilator

WiFiConn@ct

**Technische gegevens**

Nismaten b x h x d in cm 86,0 x 51,7 x 55,0

Aansluitwaarde in kW 3,7 5,6

**Consumentenadviesprijs** € 4.299,- € 7.899,-





# Ovens met magnetron

## Alleen bij Miele.

### Zorgeloos koken en bakken met automatische programma's.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.



### Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.

# Ovens met magnetron



	H 7240 BM	H 7440 BM
<b>Design</b>	<b>PureLine / VitroLine</b>	<b>PureLine / VitroLine</b>
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
MotionReact		
<b>Ovenfuncties</b>		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>		
Boven- en onderwarmte		
Onderwarmte		
Intensief bakken		
Voorzien van bratometer		
Speciale toepassingen		■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		■
Crisp-functie		
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 250 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 1.749,- (PureLine, CLST)	€ 2.199,- (PureLine, CLST)
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 1.849,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 2.299,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



	H 7440 BMX	H 7640 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
<b>Design</b>	<b>ArtLine</b>	<b>PureLine / VitroLine</b>	<b>PureLine / VitroLine</b>	<b>ArtLine</b>
Bediening	DirectSensor met Touch2open	M Touch S	M Touch	M Touch met Touch2open
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	- / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / ■
MotionReact		■	■	■
<b>Ovenfuncties</b>				
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■	■	■
Quick & Gentle	■	■	■	■
<b>Extra ovenfuncties</b>				
Boven- en onderwarmte		■	■	■
Onderwarmte		■	■	■
Intensief bakken		■	■	■
Voorzien van bratometer		■	■	■
Speciale toepassingen	■	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■	■	■
Eigen programma's	■	■	■	■
Crisp-functie		■	■	■
<b>Magnetronfuncties</b>				
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■	■	■
QuickStart	■	■	■	■
Popcorn-functie	■	■	■	■
<b>Combinatiefuncties</b>				
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■	■	■
<b>Ovenruimte</b>				
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■	■	■
Temperatuurbereik 30 - 250 °C	■	■	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■	■	■
Led-verlichting	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
Glazen schaal	1	1	2	2
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 2.299,- (ArtLine, OBSW / GRGR)	€ 2.599,- (PureLine, CLST)	€ 3.069,- (PureLine, CLST)	€ 3.169,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
<b>Consumentenadviesprijs</b>	€ 2.399,- (ArtLine, Matzwart)	€ 2.699,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.169,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.269,- (ArtLine, Matzwart)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

# Magnetrons



**M 7240 TC** **M 7244 TC**

Design	PureLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / - / - / -	■ / ■ / ■ / -
<b>Magnetronfuncties</b>		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■	■
Automatische programma's	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Grill 1.500 W		■
<b>Combinatiefuncties</b>		
Magnetron met grill		■
<b>Ovenruimte</b>		
Inhoud binnenruimte 46 liter	■	■
Draaiplateau 40,6 cm	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■	■
Led-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
SoftOpen/SoftClose	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Grillrooster / gourmetplaat		■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 1,6 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.379,-</b>	<b>€ 1.579,-</b> (PureLine, CLST) <b>€ 1.679,-</b> (VitroLine, OBSW / GRGR)

# Dialog oven

De Dialog oven van Miele staat voor innovatie op kookgebied, excellente resultaten, eenvoudige bereiding en tijdsbesparing. Qua uiterlijk is de nieuwe Dialog oven niet van een gewone oven te onderscheiden, maar met de Dialog oven maakt u kookbelevingen mogelijk die tot nu toe niet mogelijk waren. Gerechten van verschillende textuur die traditioneel andere eisen aan de bereiding stellen, kunnen gelijktijdig worden gegaard. Het resultaat fascineert zelfs professionele koks.



## Anders denken over koken

Voor het eerst wordt een techniek toegepast waarbij door middel van elektromagnetische golven de oven 'communiqueert' met het eten in de bereidingsruimte en zo exact weet welke bereiding de beste resultaten geeft. Veel gerechten zijn gaar in een veel kortere tijd, vaak met een tijdsinstelling van zo'n 70%. Zo is bijvoorbeeld Pulled Pork gaar in twee uur in plaats van acht tot zestien uur. De veelzijdigheid bij de toepassingen en de kwaliteit van de resultaten zijn gebaseerd op de M Chef-technologie van Miele. Daarbij gaan er elektromagnetische golven door de levensmiddelen heen, die het garingsproces door de productie van warmte op gang brengen.

## Uw sterrenmaaltijd wordt bereid terwijl u uw tijd spendeert aan uw gasten

Neem bijvoorbeeld een lamsbout met paprika, groene asperges en aardappeltjes. U kunt alles op de bakplaat leggen en de plaat in de Dialog oven schuiven. Na zo'n 45 minuten is het lamsvlees gelijkmatig gaar, de asperges licht al dente en de aardappelen zacht. Of verras uw gasten door vis te serveren in ijs. De vis is perfect gegaard terwijl het ijs nog intact is gebleven.



### Tallose recepten

In de Miele app zijn al veel recepten opgeslagen en kunt u kiezen uit talrijke automatische programma's, die speciaal voor de Dialog oven zijn ontwikkeld. Met één enkele klik worden de instellingen die nodig zijn voor het automatische programma rechtstreeks naar het apparaat overgedragen.



Bij aankoop van de Dialog oven krijgt u niet alleen een prachtig kookboek cadeau,

U ontvangt van ons ook een cadeaucheque voor een gastronomisch arrangement, bereid door de Miele chef bij u thuis.

# Dialog oven




DO 7860

Design	PureLine / VitroLine
Bediening	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -
<b>M Chef</b>	
M Chef met boven- en onderwarmte / Professional / Braadautomaat / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■
M Chef menu	■
Gourmet Profi	■
Gourmet Assistent	■
Automatische programma's	■
Eigen programma's	■
<b>Ovenfuncties</b>	
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Bovenwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■
<b>Extra ovenfuncties</b>	
Functie Professional	■
Braadautomaat	■
Bratometer	■
Slow cooking	■
Speciale toepassingen	■
Automatische programma's	■
Eigen programma's	■
Crisp-functie	■
<b>Ovenruimte</b>	
Inhoud binnenruimte 51 liter / 4 niveaus	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■
BrilliantLight verlichting	■
<b>Extra Comfort-uitrusting</b>	
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■
Comfort-uitrusting voorzien van Pyrofit	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Snel opwarmen	■
SoftOpen	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■
WiFiConn@ct	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■
Aansluitwaarde 3,7 kW	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 9.999,-</b>

Bekijk achterin de Miele accessoires - Ovens.



Koffiemachines





# Koffiemachines

## Alleen bij Miele.

### AromaticSystemFresh

Voor de lekkerste koffie is een goede maling van de bonen essentieel. En omdat smaken verschillen, kunt u de perfecte boon voor het moment selecteren. De positie van het unieke maalsysteem zorgt ervoor dat er geen gemalen koffie achterblijft. Elk kopje koffie is daarom exact volgens uw favoriete smaak.



### CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeinevrij. Aan u de keuze.

### Performance modus

Via deze modus kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van een aantal handige functionaliteiten, waaronder de Eco-modus, Barista-modus, Latte-modus of Party-modus. Bij de Party-modus kunt u achter elkaar koffie zetten zonder dat het apparaat gaat spoelen. Handig bij bijvoorbeeld een verjaardag.

### AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de melkleidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.

### Eenvoudig aansluiten van het melksysteem.

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklikt aan de voorzijde van het apparaat. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.

### ComfortDoor met volledig openklapbare deur.

De linksdraaiende deur kan volledig open. Daardoor kunt u overal gemakkelijk bij. Voor het vullen van het waterreservoir bijvoorbeeld, of nieuwe koffiebonen.

### CupSensor, altijd de ideale afstand.

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenkuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

# Koffiemachines



**CVA 7440** **CVA 7440**

Design	PureLine	VitroLine / ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / - / - / -	- / ■ / ■ / ■
MotionReact		
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
<b>Bereidingssystemen koffie</b>		
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
<b>Bereidingssystemen thee</b>		
Zwarte thee / kruiden thee / vruchten thee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■
Heet water	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
<b>Extra bereidingssystemen</b>		
Koffiekan-functie	■	■
Theekan-functie	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■
AutoClean		
AutoDescale		
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■
Timerfunctie	■	■
<b>Uitvoering</b>		
AromaticSystemFresh	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)		
BrilliantLight-verlichting	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■
Nachtuitschakeling	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 50,0	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.199,-</b>	<b>€ 3.199,- (OBSW / GRGR)</b> <b>€ 3.299,- (Matzwart)</b>

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.



**CVA 7445** **CVA 7840** **CVA 7845** **CVA 7845**

Design	PureLine	PureLine	PureLine	VitroLine / ArtLine
Bediening	DirectSensor	M Touch	M Touch	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / - / - / -	■ / - / - / -	■ / - / - / -	- / ■ / ■ / ■
MotionReact		■	■	■
Waterreservoir		■	■	■
Vaste water toevoer	■		■	■
<b>Bereidingssystemen koffie</b>				
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■	■	■
<b>Bereidingssystemen thee</b>				
Zwarte thee / kruiden thee / vruchten thee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■	■	■
Heet water	■	■	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■	■	■
<b>Extra bereidingssystemen</b>				
Koffiekan-functie	■	■	■	■
Theekan-functie	■	■	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>				
OneTouch	■	■	■	■
CupSensor	■	■	■	■
Performance modus	■	■	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■	■	■
AutoClean		■	■	■
AutoDescale		■	■	■
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■	■	■
Timerfunctie	■	■	■	■
<b>Uitvoering</b>				
AromaticSystemFresh	■	■	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)		■	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■	■	■
Nachtuitschakeling	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>				
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 50,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter			■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.399,-</b>	<b>€ 4.139,-</b>	<b>€ 4.339,-</b>	<b>€ 4.339,- (OBSW / GRGR)</b> <b>€ 4.439,- (Matzwart)</b>

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

# Koffiemachines - Vrijstaand



**CM 5310**      **CM 5410 / CM 5510**

Kleuren	Braambesrood	Obsidiaanzwart of Matzwart
Inhoud bonen-/waterreservoir	200 gram/1,3 liter	200 gram/1,3 liter
Inhoud reservoir koffiezinkeel	7 kopjes	7 kopjes
In hoogte verstelbare schenktuit	Handmatig 8-13,5 cm	Handmatig 8-13,5 cm
Afmetingen (bxhxd) in mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
<b>Duurzaam gebruik</b>		
Energiebesparend	ECO-stand	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Handmatig	Handmatig
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
Automatisch reinigen	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische bediening	DirectSensor	DirectSensor
Koffiesoorten	Tweede in gemalen vorm	Tweede in gemalen vorm
Melkfunctie	Cappuccinatore	Cappuccinatore
Kopjesplateau / verwarmd	■ / -	■ / -
Programmeerbare gebruikersprofielen	-	2
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	■ / -	■ / -
<b>Optimale kwaliteit</b>		
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte
Theespecialiteiten		Warm water
Thuisnetwerk		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 999,-</b>	<b>€ 1.099,-</b>
		<b>€ 1.199,-</b> (Matzwart)



**CM 5710 \*\*\***      **CM 6160**      **CM 6360**      **CM 6560 \*\***      >>

Brons PearlFinish	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart brons PearlFinish Obsidiaanzwart Clean-Steel metallic	Grafietgrijs PearlFinish
200 gram/1,3 liter	300 gram / 1,8 liter	300 gram / 1,8 liter	300 gram / 1,8 liter
7 kopjes	10 kopjes	10 kopjes	10 kopjes
Handmatig 8-13,5 cm	Handmatig 8-14 cm	Handmatig 8-14 cm	Handmatig 8-14 cm
241 x 360 x 460	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
<b>Duurzaam gebruik</b>			
ECO-stand	ECO-stand	ECO-stand	ECO-stand
Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
■	■	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>			
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Tweede in gemalen vorm	Tweede in gemalen vorm	Tweede in gemalen vorm	Tweede in gemalen vorm
Cappuccinatore	Cappuccinatore	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■
2	4	8	8
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
<b>Optimale kwaliteit</b>			
Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo
Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Warm water	Warm water, groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	Warm water, groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	Warm water, groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee
	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
<b>€ 1.219,-</b>	<b>€ 1.449,-</b>	<b>€ 1.649,-</b>	<b>€ 1.749,-</b>
		<b>€ 1.749,-</b> (Obsidiaanzwart metallic)	

+ Voucher 4x 250gr BlackEdetion koffiebonen en KoffieKan (C)1

# Koffiemachines - Vrijstaand



	CM 7350	CM 7550
Kleuren	Briljantwit of obsidiaanzwart	Brilliantwit of Obsidiaanzwart
Inhoud bonen-/waterreservoir	500 gram / 2,2 liter	500 gram / 2,2 liter
Inhoud reservoir koffiezinksel	16 kopjes	16 kopjes
In hoogte verstelbare schenktuit	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)
Afmetingen (bxhxd) in mm	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
<b>Duurzaam gebruik</b>		
Energiebesparend	ECO-stand	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Handmatig	Automatisch met cartridge
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
Automatisch reinigen	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische bediening	C Touch met kleurdisplay	C Touch met kleurdisplay
Koffiesoorten	Tweede in gemalen vorm	Tweede in gemalen vorm
Melkfunctie	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir
Kopjesplateau / verwarmd	■ / ■	■ / ■
Programmeerbare gebruikersprofielen	10	10
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	■ / ■	■ / ■
<b>Optimale kwaliteit</b>		
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Theespecialiteiten	Warm water, groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee	Warm water, groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee
Thuisnetwerk	WifiConn@ct	WifiConn@ct
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.489,-</b>	<b>€ 2.879,-</b>


CM 7750	
Kleuren	Matzwart
Inhoud bonen-/waterreservoir	3 reservoirs: 150, 210 en 180 gram / 2,2 liter
Inhoud reservoir koffiezinksel	16 kopjes
In hoogte verstelbare schenktuit	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)
Afmetingen (bxhxd) in mm	311 x 397 x 445
<b>Duurzaam gebruik</b>	
Energiebesparend	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Automatisch met cartridge
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding
Automatisch reinigen	■
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische bediening	C Touch met kleurdisplay
Koffiesoorten	Tweede in gemalen vorm, drie bonen reservoirs (CoffeeSelect)
Melkfunctie	Cappuccinatore met glazen melkreservoir
Kopjesplateau / verwarmd	■ / ■
Programmeerbare gebruikersprofielen	10
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	■ / ■
<b>Optimale kwaliteit</b>	
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk,
Theespecialiteiten	Warm water, groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee
Thuisnetwerk	WifiConn@ct
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.459,-</b>



Lades

Gourmet- en warmhoudlades

Vacumeerlade



# Gourmet- en warmhoudlades

**Alleen bij Miele.**

**Koken op lage temperatuur.**

In de gourmet- en warmhoudlades kunt u gebruik maken van slow cooking. Slow cooking is een professionele manier van koken om vlees van hoge kwaliteit mals en sappig te bereiden. Alle aroma's en voedingsstoffen blijven zo goed als volledig behouden. Het vlees kan na de bereiding meteen worden aangesneden. De rusttijd die anders noodzakelijk is, komt te vervallen, omdat de vleessappen al gelijkmatig verdeeld zijn.



**Touch-bediening.**

De gourmet- en warmhoudlades van Miele worden bediend via een geheel vlak Touch-paneel van glas. De bediening is daardoor gemakkelijk en het schoonmaken uiterst eenvoudig.

# Gourmet- en warmhoudlades



**ESW 7010** **ESW 7020**

Design	VitroLine / ArtLine	PureLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	- / ■ / ■ / ■	■ / - / - / -
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
<b>Bedieningsgemak</b>		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
<b>Accessoires</b>		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 57,95)*	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d	59,5 x 14,1 x 57 cm	59,5 x 28,9 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.159,-</b> (OBSW / GRGR)	<b>€ 1.269,-</b>
	<b>€ 1.209,-</b> (Matzwart)	

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.



**ESW 7020** **ESW 7030**

Design	VitroLine / ArtLine	VitroLine / ArtLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	- / ■ / ■ / ■	- / ■ / ■ / -
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	23	23
Capaciteit	Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
<b>Bedieningsgemak</b>		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
<b>Accessoires</b>		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 57,95)*	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d	59,5 x 28,9 x 57 cm	59,5 x 31,7 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.269,-</b> (OBSW / GRGR)	<b>€ 1.319,-</b> (OBSW / GRGR)
	<b>€ 1.319,-</b> (Matzwart)	

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

## Tip

Voor perfecte uitlijning met een 60 cm oven erboven.

De ESW in combinatie met een 60 cm oven is precies even hoog als de combinatie van 2 ovens van 45 cm.

# Vacumeerlade

Nieuwe  
Keuken **Plus**

**EVS 7010**

<b>Design</b>	<b>VitroLine / ArtLine</b>
Bediening	Sensorbediening
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	- / ■ / ■ / ■
<b>Vacumeertechniek</b>	
3 vacumeerstanden	■
3 sealstanden	■
Capaciteit pomp 4 m3/h	■
Bereidingsstelsel met symbolen	■
Maximale vacumeerzak 250 x 350 mm	■
Inhoud vacumeerruimte 8 liter	■
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>	
Voorbereiden voor sous-vide koken	■
Langere houdbaarheid levensmiddelen	■
Marineren van levensmiddelen	■
Portioneren van levensmiddelen	■
Hersluiten van verpakkingen	■
<b>Bedieningsgemak</b>	
Push2Open	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)	■
50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)	■
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	■
Kookboek voor sous-vide koken	■
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaten b x h x d in cm 59,5 x 14,1 x 57,0	■
Aansluitwaarde 0,3 kW	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.599,-</b> (OBSW / GRGR)
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.649,-</b> (Matzwart)

Matzwart Gala Edition Inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.






Kookplaten

Inductie- en gaskookplaten  
Inductiekookplaten met afzuiging  
SmartLine-kookelementen



# Bediening kookplaten


De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals 'Stop&Go' en 'Warmhouden'. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.

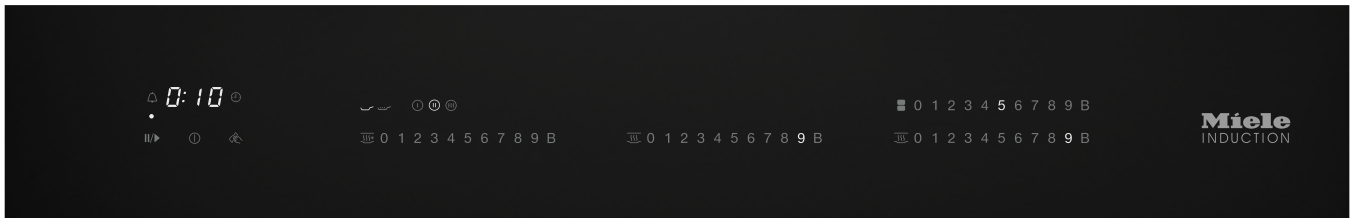

SmartSelect White



SmartSelect

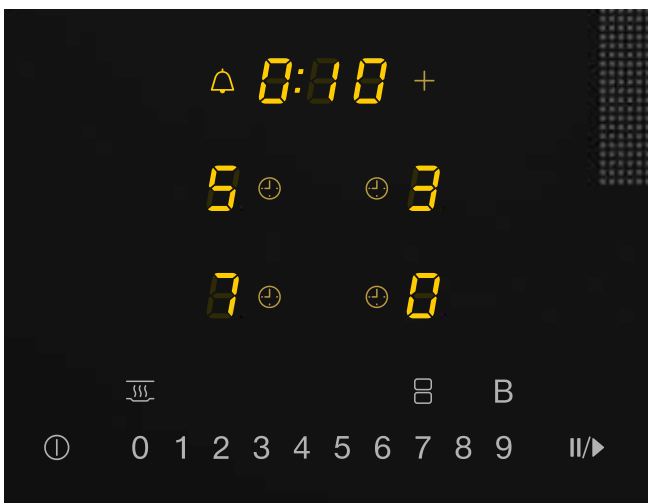

ComfortSelect



# Inductie- kookplaten

## Alleen bij Miele.

### FullSurface.

Ontdek de meest flexibele kookplaat ooit. U bepaalt namelijk zelf waar u de pannen plaatst. Als u de pan naar een andere plek verschuift, dan gaat het vermogen en de timer automatisch mee.



### TempControl, nooit was braden zo eenvoudig!

Op een TempControl-kookzone worden uw gerechten op een constante temperatuur gehouden. Er zijn drie braadstanden én een sudderstand beschikbaar. Dit zorgt voor rust en gemak, want u hoeft de vermogensstanden niet meer voortdurend bij te stellen. Naast de eenvoudige bediening staat de veiligheid op de eerste plaats: aanbranden behoort tot het verleden!

### Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de kookplaat communiceert met de afzuigkap. De afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.

### Alle combinaties zijn mogelijk met PowerFlex.

PowerFlex-kookzones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzone een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen. Alle combinaties zijn mogelijk. Bovendien heeft de kookplaat door het onovertroffen hoge vermogen van 7,4 kW met inschakeling van de functie TwinBooster, minder tijd nodig om gerechten aan de kook te brengen.

### ComfortSelect.

U kunt bij deze bedieningsvorm vermogensstanden en tijden snel en intuïtief instellen. Voor elke kookzone is er een van achter verlichte cijferreeks. Zijn de kookzones uitgeschakeld, dan zijn de cijferreeksen onzichtbaar, wat ingetogen en elegant oogt.





# Inductiekookplaten



KM 7464 FR

KM 7564 FL

Design	KM 7464 FR	KM 7564 FL
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	ComfortSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		■
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 4
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>		
PowerFlex-kookzone links in cm		Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 14 - 19	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling		
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen kookplaat in cm	62,6 x 52,6	62 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,2	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		60-62,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	56-60 x 49-50	60 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.329,-</b>	<b>€ 1.679,-</b>

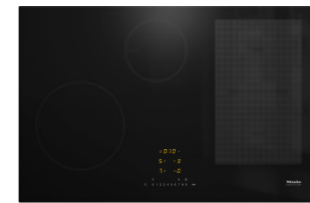





KM 7474 FR

KM 7474 FL

KM 7574 FL

KM 7575 FR

Design	KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7574 FL	KM 7575 FR
Roestvrij staal		Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal
Zwart		Zwart	Zwart	Zwart
ComfortSelect		ComfortSelect	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■	■	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging				
<b>Uitvoering</b>				
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2	4 / 2	6 / 6
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
<b>PowerFlex-zones</b>				
PowerFlex-kookzone links in cm			Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW			3,4 / 4,8 / 7,3	3,15 / 3,4 / 3,65
PowerFlex-kookzone midden in cm				Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
<b>Kookzones</b>				
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	
Afmeting kookzone rechts achter in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
Afmeting kookzone rechts voor in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
<b>Bedieningsgemak</b>				
CookAssist				
TempControl-kookzone				
Warmhoudfunctie	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■
Schoonmaakvergrendeling				
Con@ctivity 3.0	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
Panherkening	■	■	■	■
<b>Veiligheid</b>				
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■
<b>Technische gegevens</b>				
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52	80 x 52	80,6 x 52,6
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,2	5,1	5,1	5,2
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4	
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.569,-</b>	<b>€ 1.619,-</b>	<b>€ 1.799,-</b>	<b>€ 2.309,-</b>



# Inductiekookplaten




**KM 7575 FL**

**KM 7576 FL 125 Gala Edition**

Design	KM 7575 FL	KM 7576 FL 125 Gala Edition
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Matzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Kleur bediening	Geel	Wit
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	6 / 6	6 / 6
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65
PowerFlex-kookzone midden in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	80 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	11	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.359,-</b>	<b>€ 2.599,-</b>

Matzwart Gala Edition verkrijgbaar vanaf Q3 2024 incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

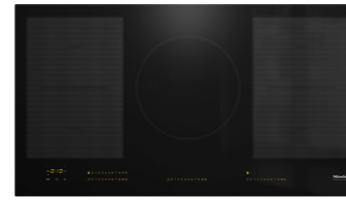

**KM 7594 FL\***

**KM 7684 FL\***

>>

Design	KM 7594 FL*	KM 7684 FL*
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	5 / 4	4 / 4
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	93,6 x 52	91,6 x 40,8
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	91,6-94 x 50-52,4	89,6-92 x 38,8-41,2
Nismaten opliggend in cm	91,6 x 50	89,6 x 38,8
Aansluitwaarde in kW	11	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.779,-</b>	<b>€ 2.599,-</b>



Bekijk achterin Miele accessoires - Kookplaten.

\* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4941



# Inductiekookplaten - TempControl



**KM 7679 FR TempControl**

**KM 7879 FL TempControl**



Design	KM 7679 FR TempControl	KM 7879 FL TempControl
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Grafietzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone links achter in cm	Midden Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	75-78 x 49-50	75-78 x 49-50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.719,-</b>	<b>€ 3.239,-</b>



**KM 7699 FR TempControl**

**KM 7629 FX TempControl**

Design	KM 7699 FR TempControl	KM 7629 FX TempControl
Roestvrij staal		Volledig integreerbaar
Zwart		Zwart
SmartSelect		SmartSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	5 / 2	5 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Midden Ø 18 - 28	Midden Ø 18 - 28
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3 / 3,65	2,6 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	94,2 x 52,6	92,8 x 51,2
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		90,6-93,2 x 49-51,6
Nismaten opliggend in cm	91,6 x 50	
Aansluitwaarde in kW	11	11
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.179,-</b>	<b>€ 3.289,-</b>



# Inductiekookplaten - FlexControl



## KM 7999 FL FlexControl

### Design

Randlijst	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart
Bediening	Touch
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging	

### Uitvoering

TempControl-kookzones / aantal pannen	3 / 5
---------------------------------------	-------

### Kookzones

Positie	Links
Afmeting kookzone links in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Midden
Afmeting kookzone midden in cm (BxH)	365 x 286
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Rechts
Afmeting kookzone rechts in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -

### Bedieningsgemak

Assistent programma	<input type="checkbox"/>
TempControl-kookzone	<input type="checkbox"/>
PowerFlex Plus	<input type="checkbox"/>
SilentMove	<input type="checkbox"/>
Pan-/Pangrootte herkenning	<input type="checkbox"/>
Permanente panherkenning	<input type="checkbox"/>
Recall-functie	<input type="checkbox"/>
Stop&Go-functie	<input type="checkbox"/>
Kookwekker	<input type="checkbox"/>
Wisbeveiliging	<input type="checkbox"/>
Con@ctivity 3.0	<input type="checkbox"/>
WiFiConn@ct	<input type="checkbox"/>
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	<input type="checkbox"/>
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltone)	<input type="checkbox"/>

### Veiligheid

Uitschakeling ontbreken pan	<input type="checkbox"/>
Ingebruiknamebeveiliging	<input type="checkbox"/>
Restwarmte aanduiding	<input type="checkbox"/>

### Technische gegevens

Afmetingen kookplaat in cm (hxbxd)	6,7 x 93,6 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	6,7
Nismaten volledig integreerbaar (b x d) in cm	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend (b x d) in cm	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	10,8

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 5.429,-</b>
-------------------------------	------------------







# Gaskookplaten



KM 3014 G\*

KM 3034-1 G

	KM 3014 G*	KM 3034-1 G
<b>Design</b>		
Ondergrond	Zwart glas	Zwart glas
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones	3	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,7
Vermogen sterkbrander in kW		2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart		■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
<b>Veiligheid</b>		
GasStop	■	■
ReStart		■
<b>Meegeleverde accessoires</b>		
Wokring	■	■
Combinging voor kleinere pannen	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Maten kookplaat b x d in cm	62,6 x 52,6	80,6 x 52,6
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	7,1
Volledig integreerbaar		
Nismaten b x d in cm	60 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.159,-</b>	<b>€ 1.849,-</b>

\*Artikel beschikbaar tot oktober 2024.  
Neem aub contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.



KM 3054-1 G

KM 2014 G

KM 2334 G

>>

	KM 3054-1 G	KM 2014 G	KM 2334 G
<b>Design</b>			
Ondergrond	Zwart glas	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■		
<b>Uitvoering</b>			
Aantal kookzones	5	4	5
Wokbrander			■
Dual wokbrander	■	■	
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,2	4
Vermogen sterkbrander in kW	2,7		
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,75	1,75 / 1,75	2 / 2 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1	1
<b>Bedieningsgemak</b>			
Elektronische vonkontsteking	■	■	■
QuickStart	■		
Pannendragers van gietijzer	■	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■		■
<b>Veiligheid</b>			
GasStop	■	■	■
ReStart	■		
<b>Meegeleverde accessoires</b>			
Wokring	■		■
Combinging voor kleinere pannen	■		■
<b>Technische gegevens</b>			
Maten kookplaat b x d in cm	94,2 x 52,6	65 x 52	77 x 50,8
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	5,4	10
Volledig integreerbaar			
Nismaten b x d in cm	91,6 x 50	56 x 48	75 x 49
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.019,-</b>	<b>€ 1.049,-</b>	<b>€ 1.389,-</b>

# Gaskookplaten



KM 2356-1 G

KM 2357-1 G

Design	KM 2356-1 G	KM 2357-1 G
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Randlijst	Roestvrij staal	
Uitvoering		
Aantal kookzones	5	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,5	4,5
Vermogen sterkbrander in kW	2,7	2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	■	■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart	■	■
Meegeleverde accessoires		
Wokring	■	■
Combiring voor kleinere pannen	■	■
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	88,8 x 50,8	89,2 x 51,2
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	10,1	10,1
Volledig integreerbaar		■
Nismaten b x d in cm	86,2 x 49	89,4 x 81,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.919,-	€ 1.969,-





# Inductiekookplaten met afzuiging

## Alleen bij Miele.

### Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de afzuiging communiceert met de kookplaat. De afzuiging reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.



### Onovertroffen snelheid

PowerFlex XL zones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzones een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen: alle combinaties zijn mogelijk. Uniek is de onovertroffen snelheid met een TwinBooster-vermogen tot wel 7,3 kW.

### Krachtige silence-motor

Met een geluidsniveau van 64 decibel, in de hoogste normale stand, behoren Miele kookplaten met werkbladafzuiging tot de stilste in zijn soort. En dat gaat niet ten koste van het vermogen: alle modellen bieden krachtige tot zeer krachtige afzuiging.

### Flexibele installatie

Modellen op basis van luchtrecirculatie kunnen geïnstalleerd worden d.m.v. Plug&Play of geleide luchtrecirculatie



# Montage advies

## Inductiekookplaat met afzuiging.

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging. Welke onderdelen benodigd zijn is afhankelijk van veel factoren; denk daarbij ook aan het energielabel van het huis, de aanwezigheid van vloerverwarming en andere systemen.



Recirculatie-set: DFKS-UR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
FilterBox voor circulatiesysteem excl. regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1500	1	12226730
<b>Set DFKS-UR</b>			<b>12226890</b>
<b>Consumentenadviesprijs</b>			<b>€ 389,95</b>

## Inductiekookplaten met afzuiging



Discovery	Reference	Premium	Prestige
KMDA 7272 FR / FL	KMDA 7473 FR / FL	KMDA 7676 FL BlackPerfection	KMDA 7876 FL MattFinish
Single zones	Flex zones	PowerFlex XL	PowerFlex XL
Con@ctivity	Con@ctivity	Con@ctivity	Con@ctivity
Silence motor	Silence motor	Silence motor	Silence motor
Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
		ComfortWhite bediening	ComfortWhite bediening
		All Black finish	Matt Black finish
<b>€ 2.849,- (FR) € 2.849,- (FL)</b>	<b>€ 3.049,- (FR) € 3.099,- (FL)</b>	<b>€ 3.499,-</b>	<b>€ 3.699,-</b>



Luchtafvoerset: DFKS-AR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	2	11590720
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
<b>Set DFKS-AR</b>			<b>12226910</b>
<b>Consumentenadviesprijs</b>			<b>€ 501,95</b>



Basisset: DFKS-R voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
<b>Set DFKS-R</b>			<b>12226740</b>
<b>Consumentenadviesprijs</b>			<b>€ 161,95</b>


# Inductiekookplaten met afzuiging



**KMDA 7272 FR-U Silence**      **KMDA 7272 FL-U Silence**



Design	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones / Max. aantal pannen	4 / - / 4	4 / - / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / links voor / Ø 110 - 220	1 / links voor / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / links achter / Ø 100 - 190	1 / links achter / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / rechts achter / Ø 110 - 220	1 / rechts achter / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / rechts voor / Ø 100 - 190	1 / rechts voor / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltönen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / -	■ / -
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>

\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.



**KMDA 7272 FR-A Silence**      **KMDA 7272 FL-A Silence**

Design	KMDA 7272 FR-A Silence	KMDA 7272 FL-A Silence
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	■ / converteerbaar / converteerbaar	■ / converteerbaar / converteerbaar
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones / Max. aantal pannen	4 / - / 4	4 / - / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / links voor / Ø 110 - 220	1 / links voor / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / links achter / Ø 100 - 190	1 / links achter / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / rechts achter / Ø 110 - 220	1 / rechts achter / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / rechts voor / Ø 100 - 190	1 / rechts voor / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltönen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / -	■ / -
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / -	■ / -
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>



# Inductiekookplaten met afzuiging



**KMDA 7272 FR-U Silence**      **KMDA 7272 FL-U Silence**

<b>Ventilatie</b>		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
<b>Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
<b>Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57	70 / 57
<b>Veiligheid</b>		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)		780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)		804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting ( voor vrij uitblasende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P
<b>Accessoires verkrijgbaar</b>		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	standaard / extra te bestellen	standaard / extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
DUU 1500	■	■
Muurkast DMK 150-1		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.849,-</b>	<b>€ 2.899,-</b>



**KMDA 7272 FR-A Silence**      **KMDA 7272 FL-A Silence**

Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
<b>Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	530	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	64 / 50	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	610	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	67 / 53	67 / 53
<b>Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
<b>Veiligheid</b>		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)		780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)		804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / -	■ / -
Adapter voor speciale achterwand aansluiting ( voor vrij uitblasende recirculatie)		
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
<b>Accessoires verkrijgbaar</b>		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	standaard / extra te bestellen	standaard / extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
DUU 1500	■	■
Muurkast DMK 150-1		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.849,-</b>	<b>€ 2.899,-</b>







DAAG 100 (zwart) € 79,95



DAAG 200 (zwart met RVS) € 79,95

\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.



# Inductiekookplaten met afzuiging





**KMDA 7473 FR-U Silence**

**KMDA 7473 FL-U Silence**

Design	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Flex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / Flex-zones / 110 - 210
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links / Flex-koppeling / 210 x 420	links / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramik / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>



\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.



**KMDA 7473 FR-A Silence**

**KMDA 7473 FL-A Silence**

Design	KMDA 7473 FR-A Silence	KMDA 7473 FL-A Silence
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	■ / converteerbaar / converteerbaar	■ / converteerbaar / converteerbaar
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Flex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / Flex-zones / 110 - 210
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links / Flex-koppeling / 210 x 420	links / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / -	■ / -
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramik / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>



# Inductiekookplaten met afzuiging



**KMDA 7473 FR-U Silence**      **KMDA 7473 FL-U Silence**

<b>Ventilatie</b>		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
<b>Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
<b>Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57	70 / 57
<b>Veiligheid</b>		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)		780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)		804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting ( voor vrij uitblasende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P
<b>Accessoires verkrijgbaar</b>		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen / standaard	extra te bestellen / standaard
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
DUU 1500	■	■
Muurkast DMK 150-1		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.049,-</b>	<b>€ 3.099,-</b>



**KMDA 7473 FR-A Silence**      **KMDA 7473 FL-A Silence**

Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
<b>Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	530	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	64 / 50	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	610	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	67 / 53	67 / 53
<b>Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		
<b>Veiligheid</b>		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)		780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)		804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / -	■ / -
Adapter voor speciale achterwand aansluiting ( voor vrij uitblasende recirculatie)		
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
<b>Accessoires verkrijgbaar</b>		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen / standaard	extra te bestellen / standaard
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
DUU 1500		
Muurkast DMK 150-1		
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.049,-</b>	<b>€ 3.099,-</b>







DAAG 100 (zwart) € 79,95




DAAG 200 (zwart met RVS) € 79,95

\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.






# Inductiekookplaten met afzuiging

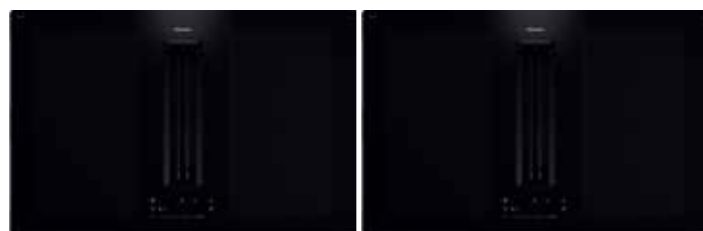

**KMDA 7676 FL-U Black Perfection**      **KMDA 7676 FL -A BlackPerfection**

Design	KMDA 7676 FL-U Black Perfection	KMDA 7676 FL -A BlackPerfection
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / -	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	■ / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster / Design vetfilter	■ / zwart kunststof / zwart	■ / zwart kunststof / zwart
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	■ /converteerbaar / converteerbaar
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
<b>Flex-kookzones</b>		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	4 / PowerFlex XL Zones / 130 - 230	4 / PowerFlex XL Zones / 130 - 230
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / 3650	2.100 / 3.000 / 3650
<b>1. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
<b>2. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.000 / 3.700 / -
<b>3. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>4. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect White / wit	ComfortSelect White / wit
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / -
<b>Netwerk</b>		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
<b>Onderhoud / reiniging</b>		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramik / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>

\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.

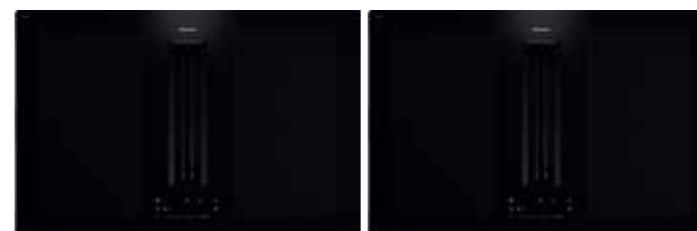


**KMDA 7876 FL-U MattFinish**      **KMDA 7876 FL -A MattFinish**

Design	KMDA 7876 FL-U MattFinish	KMDA 7876 FL -A MattFinish
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Matzwart / -	Matzwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	■ / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster / Design vetfilter	■ / zwart kunststof / zwart	■ / zwart kunststof / zwart
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	■ /converteerbaar / converteerbaar
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
<b>Flex-kookzones</b>		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	4 / PowerFlex XL Zones / 130 - 230	4 / PowerFlex XL Zones / 130 - 230
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / 3650	2.100 / 3.000 / 3650
<b>1. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
<b>2. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
<b>3. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>4. Kookbereik</b>		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect White / wit	ComfortSelect White / wit
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / -
<b>Netwerk</b>		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
<b>Onderhoud / reiniging</b>		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramik / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>	<a href="#">zie volgende pagina &gt;&gt;</a>



# Inductiekookplaten met afzuiging

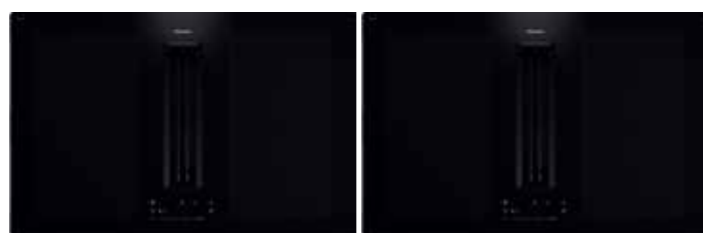


**KMDA 7676 FL-U Black Perfection**

**KMDA 7676 FL -A BlackPerfection**

<b>Ventilatie</b>		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Vorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
<b>Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)		530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)		610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)		67 / 53
<b>Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie</b>		
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	465	
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55	
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	510	
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57	
<b>Veiligheid</b>		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Afmetingen in mm (B x H x D)	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	238	238
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	804 x 524	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / -
Adapter voor speciale achterwand aansluiting ( voor vrij uitblasende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	
<b>Accessoires verkrijgbaar</b>		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	
DUU 1500	■	
Muurkast DMK 150-1		■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.499,-</b>	<b>€ 3.499,-</b>



\* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.

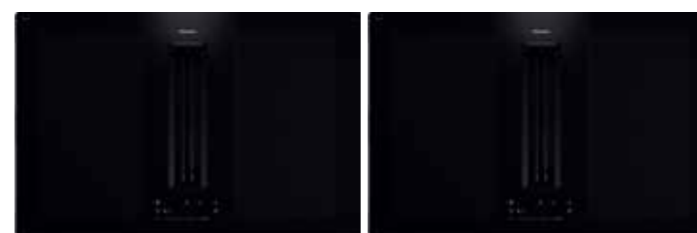

**KMDA 7876 FL-U MattFinish**

**KMDA 7876 FL -A MattFinish**

<b>Ventilatie</b>	
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1
Vorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond
<b>Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem</b>	
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	67 / 53
<b>Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie</b>	
Vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> / h)	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> / h)	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (B x H x D)	800 x 238 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	238
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50-60
<b>Meegeleverde toebehoren</b>	
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting ( voor vrij uitblasende recirculatie)	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P
<b>Accessoires verkrijgbaar</b>	
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S
DUU 1500	■
Muurkast DMK 150-1	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.799,-</b>



# SmartLine-kookelementen



Nieuwe  
Keuken Plus



Nieuwe  
Keuken Plus

	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
<b>SmartLine-kookelement</b>	<b>Gas</b>	<b>Gas</b>
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knop	Knoppen
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
<b>Uitvoering</b>		
Aantal kookzones	1	2
Wokbrander / Dual wokbrander	■ / ■	
Vermogen in kW	4,5	1,7 / 2,7
PowerFlex-zone in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Powerflex-kookzone vergroting in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Vermogen teppanyaki in kW		
Afmeting teppanyaki-zone in cm		
Diameter inductiewok		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Elektronische vonkontsteking	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Warmhoudfunctie		
Kookwekker		
Aankookautomaat		
Stop&Go-functie		
FlameGuard	■	■
<b>Veiligheid</b>		
GasStop	■	■
Uitschakeling ontbreken pan		
Ingebruiknamebeveiliging		
<b>Technische gegevens</b>		
Maten kookplaat b x d in cm	37,8 x 52	37,8 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	9,2	9,2
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	35,8 x 50	35,8 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.449,-</b>	<b>€ 1.399,-</b>



Nieuwe  
Keuken Plus



Nieuwe  
Keuken Plus




Nieuwe  
Keuken Plus



Nieuwe  
Keuken Plus

	CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL	KM 7667 FL
<b>Inductie</b>	<b>Inductie</b>	<b>Inductie inclusief wokpan</b>	<b>Teppanyaki</b>	<b>FullSurface-Inductiekookplaat</b>
Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Goed te combineren met SmartLine-kookelementen
■	■	■	■	
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	
PowerFlex / 2 kookzones	Inductiewok met 1 kookzone		2	
Ø 15 - 23				
2,1 / 3 / 3,65		2,5 / 3 / -		
Ø 23 - 39				
2,1 / 3 / 3,65				
			2,6	
			30,5 x 35	
		Ø 30		
■	■		■	
■	■			
■	■			
■	■		■	
■	■			
■	■			
37,8 x 52	37,8 x 52		37,8 x 52	
5,1	12,9		6	
35,8 x 50	35,8 x 50		35,8 x 50	
38,2 x 52,4	38,2 x 52,4		38,2 x 52,4	
3,65	3,0		2,6	
<b>€ 1.559,-</b>	<b>€ 2.749,-</b>		<b>€ 2.979,-</b>	

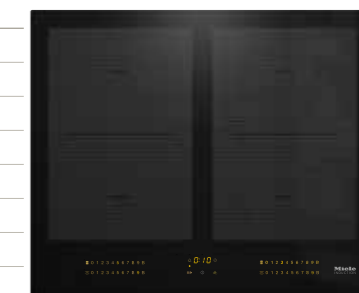

**KM 7564 FL**

**Inductiekookplaat**

Goed te combineren met SmartLine-kookelementen

\* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 69,95).



# SmartLine-kookelementen



## CSDA 7001\*

### SmartLine-kookelement

Naadloos aansluitend op de overige elementen

Bediening

Kleur keramisch glas

Rooster volledig geïntegreerd

### Specificaties afzuiging

Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)

Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m<sup>3</sup>/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)

### Bedieningsgemak

Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter

Voorzien van CleanCover-afzuigunit

Luchtafzuiging achteraf 5 minuten

### Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse

Eco-motor

Energieverbruik per jaar in kWh

### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

FlameGuard

### Technische gegevens

Maat afzuiging b x d in cm

Hoogte inclusief aansluitblok in cm

Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm

Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm

Aansluitwaarde in kW

### Consumentenadviesprijs

### Werkbladafzuiging

■

SmartSelect

Zwart

■

150 - 535 / 70

100 - 460 / 78

1

■

■

A+

■

29,3

■

■

12 x 52

16,5

10 x 50

12,4 x 52,4

0,17

€ 1.679,-

\* Bij de CSDA 7001 dient u een luchtafvoer- of recirculatieset (DFKS-U - art.no. 11250350 of DFKS-A - art.no. 11737480) apart te bestellen.

\* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 69,95).

# Afzuigkappen



# Afzuigkappen

## Alleen bij Miele.

### Altijd automatisch de juiste afzuiging.

Dankzij Con@ctivity kan uw afzuigkap communiceren met de kookplaat. Als de Miele kookplaat wordt ingeschakeld kiest uw afzuigkap automatisch de juiste stand voor een optimaal keukenklimaat. U hoeft zich alleen nog bezig te houden met de bereiding van het gerecht. Om ervoor te zorgen dat er geen kookluchtjes in de keuken achterblijven, blijft de afzuigkap nog even werken en schakelt daarna automatisch uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt.



### 10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere roestvrijstalen vetfilters die bestaan uit maar liefst tien lagen. Acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelklikstelsel gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.

### HighPower led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een HighPower led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele HighPower led-lampen verlichten met warme, natuurlijke kleuren de kookplaat gelijkmatig. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar. Miele gebruikt als eerste leverancier HighPower led-verlichting in haar afzuigkappen.

# Afzuigkappen - Eilandschouw



**PUR 98 D**      **DA 6698 D\***

Design	PUR 98 D	DA 6698 D*
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
AmbientFragrance / HumidityBalance		
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	650 / 69	730 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	460 / 73	480 / 73
Telescopische afvoerschacht	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WiFiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor(AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	51,8	32
Led-lampen	4	4
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUI 32 ***	DUI 32 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****
Ontvochtigingsfilter		
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd		
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	69 - 99	70,5 - 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	75 - 106	76,5 - 107,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	7 x 89,8 x 59,8	8,5 x 89,8 x 59,8
Maatvoering afzuigkap (Ø x H) in cm		
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,117
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.139,-</b>	<b>€ 3.699,-</b>


\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met de keukendealer of Miele.

\*\*\* Niet inbegrepen

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.

\*Artikel beschikbaar tot oktober 2024.  
Neem aub contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

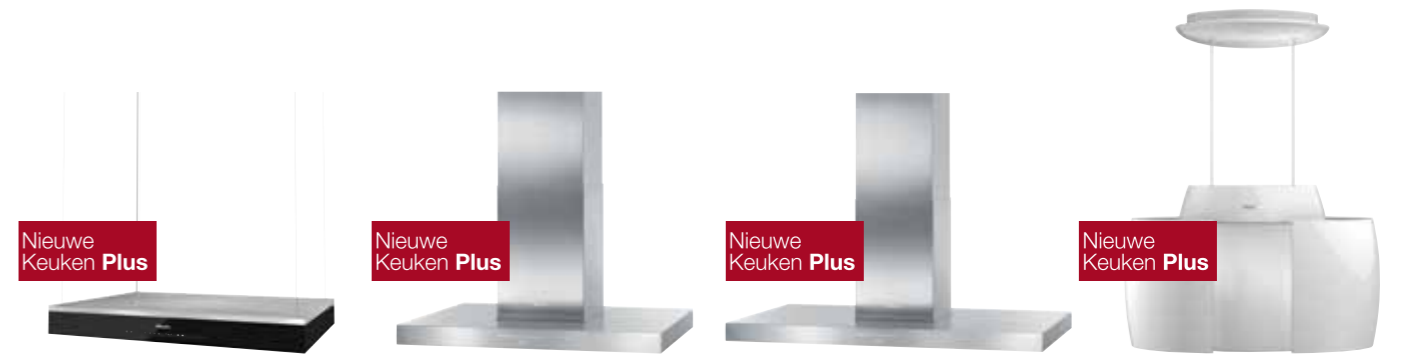

**DA 6708 D**      **DA 4208 V\***      **DA 4248 V**      **DA 7378 D Aura 4.0**

Design	DA 6708 D	DA 4208 V*	DA 4248 V	DA 7378 D Aura 4.0
Kleur	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Brijlantwit
Breedte van de afzuigkap in cm*	100	90	100	50 - 70
Individuele aanpassingen mogelijk**		■	■	■
AmbientFragrance / HumidityBalance				
<b>Uitvoering</b>				
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	- / ■	■ / ■	■ / -	
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	620 / 74	675 / 70	675 / 70	600 / 73
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))		400 / 73	-	
Telescopische afvoerschacht		■	■	
<b>Bedieningsgemak</b>				
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	3	6	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Wisselstroommotor(AC-motor)	■			
Eco-motor (DC-motor)		■	■	■
Energie-efficiëntieklasse	C	A+	A+	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	81	31	31	32
Led-lampen	4	4	4	2
Ambiente verlichting				■
Voorzien van terugslagklep		■	■	
<b>Veiligheid</b>				
Uitschakelbeveiliging	■	■	■	■
<b>Montage-instructies</b>				
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde		■	■	
Diameter ventilatierooster in cm		15	15	
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>				
Ombouwset circulatiesysteem		DUI 32 ***		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF20-1 / -	DKF12-1 / DKF 12-R ***		DKF28-R / - DAEF 28
Ontvochtigingsfilter				■
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd				
<b>Technische gegevens</b>				
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm		75,5 - 104,5	75,5 - 104,5	
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	50 - 140	75,5 - 104,5		70 x 100
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	11,15 x 99,8 x 69,8	7 x 89,8 x 59,8	7 x 119,8 x 69,8	
Maatvoering afzuigkap (Ø x H) in cm				50 x 44
Aansluitwaarde in kW	0,156	0,292	0,292	0,135
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 3.849,-</b>	<b>€ 3.919,-</b>	<b>€ 4.249,-</b>	<b>€ 5.849,-</b>

\*Artikel beschikbaar tot oktober 2024.  
Neem aub contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.


# Afzuigkappen - Plafondunit



DAC 2940 Stella

DAC 4943 EXT A Stella Ambient

Model en uitvoering		
Kleur	Roestvrij staal / matwit	Roestvrij staal
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / ■
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
Bedieningscomfort		
Bediening	EasySwitch	EasySwitch
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 2
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Con@ctivity Plus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	4 / ■	4 / ■
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	■ / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	A++ / C	C / C
Energieverbruik per jaar in kW/jaar	31,7	116,8
ECO -motor / Powermanagement	■ / ■	- / ■
LED-verlichting		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	2 x 7,2 W / 525 Lux / 3.500K	2 x 7,2 W / 470Lux / 2.700 - 6.500 K
Lichtdimmer / Traploos	■ / ■	■ / ■
Kleurtemperatuur instelling per App / MyAmbientLight	- / -	■ / ■
Luchtafvoer		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	510	600
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	61 / 45	60 / 45
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	685	715
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	68 / 53	64 / 48
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	-	-
Recirculatie		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	425	420
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	65 / 50	63 / 48
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	525	520
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	70 / 54	68 / 52
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	565
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	-	69 / 54
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	196 / 196	196 / 196
Afmeting afzuigkap in mm (B x H x D)	880 x 196 x 500	880 x 196 x 500
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,174 kW / 230V / 10A	0,018 kW / 230V / 10A
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	- / ■	- / ■
Diameter ventilatierooster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische / gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
Meegeleverde toebehoren		
Voorzien van terugslagklep / Afstandsbediening DARC 7	■ / ■	■ / ■
Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)		
Active AirClean Filter / Longlife AirClean-Filter	DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
Luchtre circulatiebox DUU 600	■	■
Electronica module DSM 401 / DSM 409	- / ■	- / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.699,-</b>	
<b>Consumentenadviesprijs (Variant geschikt voor externe motor)</b>		<b>€ 1.999,-</b>

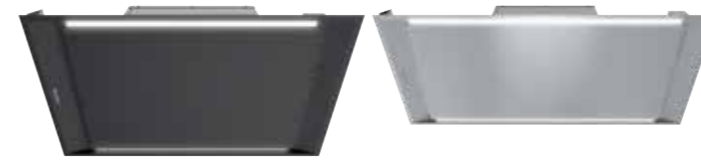

DAC 4940 Stella Ambient

DAC 4240 Stella Ambient

Kleur	Roestvrij staal / Matwit / Matzwart	Roestvrij staal / Matwit / Matzwart
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
Bediening	EasySwitch	EasySwitch
Aantal standen / Booster	3 / 2	3 / 2
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Con@ctivity Plus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	4 / ■	4 / ■
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	■ / ■	■ / ■
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	A++ / C	A++ / C
Energieverbruik per jaar in kW/jaar	32,0	31,2
ECO -motor / Powermanagement	■ / ■	■ / ■
LED-verlichting		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	2 x 7,2 W / 470Lux / 2.700 - 6.500 K	2 x 7,2 W / 440 Lux / 2.700 - 6.500 K
Lichtdimmer / Traploos	■ / ■	■ / ■
Kleurtemperatuur instelling per App / MyAmbientLight	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	505	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	59 / 43	60 / 44
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	680	685
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	66 / 50	66 / 51
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	755	750
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	68 / 52	68 / 52
Recirculatie		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	425	420
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	63 / 48	63 / 48
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	525	520
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	68 / 52	68 / 52
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	565	550
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	69 / 54	69 / 54
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	196 / 196	196 / 196
Afmeting afzuigkap in mm (B x H x D)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,198 kW / 230V / 10A	0,198 kW / 230V / 10A
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	- / ■	- / ■
Diameter ventilatierooster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische / gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
Meegeleverde toebehoren		
Voorzien van terugslagklep / Afstandsbediening DARC 7	■ / ■	■ / ■
Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)		
Active AirClean Filter / Longlife AirClean-Filter	DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
Luchtre circulatiebox DUU 600	■	■
Electronica module DSM 401 / DSM 409	- / ■	- / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 2.099,-</b>

\* Neem aub contact op met Miele over de beschikbaarheid van de DA 2808 modellen.

\*\* Niet inbegrepen

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.



# Afzuigkappen - Downdraft



**DAD 4841** **DAD 4941**

	DAD 4841	DAD 4941
<b>Design</b>		
Kleur	Zwart	Zwart
Randafzuiging	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Downdraft	■	■
Luchtafvoer / Luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
<b>Luchtafvoer</b>		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	640	640
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	72 / 58	72 / 58
<b>Luchtrecirculatie</b>		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	555	555
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
<b>Bedieningsgemak</b>		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
SmartControl-Bediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / ■	2 / ■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■ / ■	■ / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor de vetafscheidingsgraad	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	42,0	42,0
ECO-Motor	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 2
LED-verlichting / dimmer functie	■ / 3 standen	■ / 3 standen
Aantal x Watt / Lichtsterkte in Lx / Kleurtemperatuur in K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K
Veiligheidsuitschakeling	■	■
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte bij luchtafvoer / luchtrecirculatie in mm	936	936
Breedte x hoogte x diepte van afzuigkap in mm	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,251 / 230 / 10	0,251 / 230 / 10
<b>Montage instructies</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 600*	DUU 600*
Actief koolstoffilter / Regeneerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/-R*	DKF 30-P/-R*
Afvoeraansluiting onder	■	■
Diameter van het luchtafvoeraansluiting in mm	150	150
Optimale combinatie met de kookplaat	KM 7684 FL	KM 7594 FL / KM 7697 FL
Volledige geïntegreerde / opliggende installatie	■ / ■	■ / ■
<b>Niet meegeleverde accessoires/onderdelen</b>		
Actief koolstoffilter / Regeneerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/ DKF 30-R	DKF 30-P / DKF 30-R
Ombouwset recirculatie / recirculatie Plug&Play	DUU 600 / DUP 150	DUU 600 / DUP 150
Muurkast geschikt voor luchtafvoer - DMK 150-1	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.769,-</b>	<b>€ 2.769,-</b>

\* Niet inbegrepen



# Afzuigkappen - Wandschouw



	DAH 1650 Active	DAH 1950 Active
Kleur front + behuizing	Glas, obsidiaanzwart / matzwart	Glas, obsidiaanzwart / matzwart
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 29	- / DKF 29
Opening voor afzuiging in het glaspaneel	■	■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / -	2 / -
Bediening	ComfortControl	ComfortControl
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 1
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Plus	- / - / -	- / - / -
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	- / -	- / -
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	-	-
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	B / C	B / C
Energieverbruik per jaar in kW/jaar	57,0	56,0
ECO-Motor / PowerManagement	- / ■	- / ■
<b>LED-verlichting</b>		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	1 x 3,2 W / 360 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500K
Lichtdimmer / Kleurtemperatuur instelling per App (DynamicWhite)	- / -	- / -
<b>Luchtafvoer</b>		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	405	385
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	60/46	60/46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	635	630
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	69 / 55	68 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	-	-
<b>Recirculatie</b>		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	385	385
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	67 / 53	60 / 46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	570	630
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	74 / 61	68 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	-	-
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	443 / 443	443 / 443
Afmeting afzuigkap in mm (b x h x d)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	248W / 230V / 10A	248W / 230V / 10A
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■ / ■	■ / ■
Diameter ventilatiooster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische kookplaten/gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)</b>		
Active AirClean-filter / Sensitive AirClean-filter / Longlife AirClean-filter	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R
Telescopische afvoerschacht	DADC 1000 matzwart	DADC 1000 matzwart
Elektronica module DSM 401 / DSM 409	■ / -	■ / -
Muurkast DMK 150-1	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 899,-</b>	<b>€ 999,-</b>



	DAH 2960 Escala	DAH 4970 Sienna	DAH 4980 125 Gala Edition
Kleur front + behuizing	Glas, obsidiaanzwart + matzwart / Glas, grafietgrijs + matgrijs	Glas, obsidiaanzwart + matzwart / Glas, grafietgrijs + matgrijs	Glas, obsidiaan matzwart / matzwart
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90	90
<b>Uitvoering</b>			
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 29	- / DKF 29-P	- / DKF 29-P
Opening voor afzuiging in het glaspaneel	-	-	-
<b>Bedieningsgemak</b>			
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / ■	2 / ■	2 / ■
Bediening	ComfortControl	SmartControl	SmartControl White
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 2	3 / 2
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Plus	■ / ■ / -	■ / - / ■	■ / - / ■
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	- / -	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	-	■	■
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	- / ■	- / ■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	B / D	A++ / D	A++ / D
Energieverbruik per jaar in kW/jaar	66,0	25,0	25,0
ECO-Motor / PowerManagement	- / ■	■ / ■	■ / ■
<b>LED-verlichting</b>			
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K
Lichtdimmer / Kleurtemperatuur instelling per App (DynamicWhite)	- / -	3 standen + traploos / ■	3 standen + traploos / ■
<b>Luchtafvoer</b>			
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	415	415	415
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	53 / 39	50 / 36	50 / 36
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	675	660	660
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	65 / 51	61 / 47	61 / 47
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	875	875
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	-	68 / 54	68 / 54
<b>Recirculatie</b>			
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	380	430	430
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	60 / 46	64 / 50	64 / 50
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	575	625	625
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	71 / 57	73 / 59	73 / 59
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	720	720
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20µPa	-	76 / 62	76 / 62
<b>Technische gegevens</b>			
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	443 / 443	420 / 420	420 / 420
Afmeting afzuigkap in mm (b x h x d)	898 x 443 x 388	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	203W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A
<b>Montage-instructies</b>			
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Diameter ventilatiooster in mm	150	150	150
Minimale afstand boven elektrische kookplaten/gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650	450 / 650
<b>Meegeleverde toebehoren</b>			
Voorzien van terugslagklep	■	■	■
<b>Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)</b>			
Active AirClean-filter / Sensitive AirClean-filter / Longlife AirClean-filter	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R
Telescopische afvoerschacht	DADC 1000 matzwart/ matgrijs	DADC 1000 matzwart/ grafietgrijs	DADC 1000 matzwart
Elektronica module DSM 401 / DSM 409	■ / -	- / ■	- / ■
Muurkast DMK 150-1	■	■	■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1299,-</b>	<b>€ 1.699,-</b>	<b>€ 1.799,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.

# Afzuigkappen - Wandschouw



**PUR 98 W**      **DA 4288 W**

<b>Design</b>		
Kleur	Roestvrij staal / Mat zwart	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	75
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	650 / 67	630 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	460 / 71	460 / 73
<b>Bedieningsgemak</b>		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WifiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	49,7	25
Led-lampen	3	3
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Telescopische afvoerschacht	■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■ / -
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven		
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUW 20 ***	DUW 20 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife- koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ***	DKF12-1 / DKF12-R ***
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	68,5 – 100,5	68,5 – 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	68,5 – 100,5	81,5 – 113,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	6,2 x 89,8 x 50	6,2 x 74,8 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,086
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€1.199,- (rvs)</b>	<b>€ 1.779,-</b>
	<b>€1.249,- (mat zwart)</b>	



**DA 4298 W**      **DA 4228 W**      **DA 6698 W** >>

Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
90	120	90
■	■	■
■ / ■	■ / -	■ / ■
630 / 64	630 / 64	640 / 63
460 / 73		460 / 72
3	4	3
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	
■		■
A++	A++	A++
25	29	25
3	3	3
■	■	■
■	■	■
15	15	15
DUW 20 ***		DUW 20 ***
DKF12-1 / DKF12-R ***		DKF12-1 / DKF12-R ***
68,5 – 100,5	68,5 – 100,5	71 – 103
81,5 – 113,5		84 – 116
6,2 x 89,8 x 50	6,2 x 119,8 x 50	8,5 x 89,8 x 50
0,089	0,086	0,089
<b>€ 1.829,-</b>	<b>€ 2.019,-</b>	<b>€ 2.599,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

\*\*\* Niet inbegrepen

# Afzuigkappen - Wandschouw



DA 9092 W

DA 9299 W blackboard / matzwart

<b>Design</b>		
Kleur	Matzwart / Matgrijs	BlackBoard / Matzwart
Breedte van de afzuigkap in cm**	88	88
Individuele aanpassingen mogelijk***		
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	670 / 62	915 / 70
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	605 / 69	715 / 71
<b>Bedieningsgemak</b>		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
Programmeerbaar vet- / actief koolfilterverzadigingsdisplay		■ / ■
ComfortControl- / SmartControl-bediening	■ / -	- / ■
WifiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor (AC-motor)		
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	B	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	67,7	21
Led-lampen	1	■ / 3 standen dimfunctie
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Telescopische afvoerschacht		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven	DADC 9000 ****	DADC 9000 ****
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 29/DKF 29-R ****	DKF 29 / DKF 29-R
<b>Technische gegevens</b>		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	50	50
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	50	50
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 25,6	55 x 89,8 x 52,5
Aansluitwaarde in kW	0,203	0,086
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.269,-</b>	<b>€ 1.849,-</b>

\* Neem aub contact op met Miele over de beschikbaarheid van de modellen: DA 9091 W, DA 6096 W, DA 9298 W, DA 6498 W

\*\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

\*\*\*\* Niet inbegrepen

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.



# Afzuigkappen - Inbouwunits



DA 2558      DA 2578

	DA 2558	DA 2578
<b>Design</b>		
Inbouwunit	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	55	70
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 67	600 / 67
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	530 / 72	530 / 72
<b>Bedieningsgemak</b>		
Tiptoetsbediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
WifiConn@ct	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	52	52
Led-lampen	2	2
Voorzien van terugslagklep	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF15-1 *** / -	DKF15-1 *** / -
<b>Technische gegevens</b>		
Hoogte x breedte x diepte in cm	5 x 53,2 x 37,2	5 x 70,2 x 40,2
Diepte externe uitvoering		16,3 cm
Aansluitwaarde in kW	0,226	0,226
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 909,-</b>	<b>€ 1.019,-</b>



DA 2390      DA 2698      DA 2628

	DA 2390	DA 2698	DA 2628
<b>Design</b>			
Inbouwunit	■	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90	120
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■	■
<b>Uitvoering</b>			
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / -
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 64	640 / 62	640 / 62
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	500 / 72	535 / 74	
<b>Bedieningsgemak</b>			
Tiptoetsbediening	■	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	2	4
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■	■
WifiConn@ct		■	■
Con@ctivity 3.0		■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Wisselstroommotor (AC-motor)	■		■
Eco-motor (DC-motor)		■	
Energie-efficiëntieklasse	A	A+	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	55,3	29	27
Led-lampen	4	4	3
Voorzien van terugslagklep	■	■	■
<b>Veiligheid</b>			
Uitschakelbeveiliging	■	■	■
<b>Montage-instructies</b>			
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>			
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 150 ***	DUU 151 ***	
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF19-1 *** / -	DKF19-1 *** / -	
<b>Technische gegevens</b>			
Hoogte x breedte x diepte in cm	6,3 x 88,4 x 29,7	6,4 x 88,4 x 29,7	6,4 x 118,4 x 29,7
Diepte externe uitvoering			
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,092	0,935
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.309,-</b>	<b>€ 2.139,-</b>	<b>€ 2.549,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

\*\*\* Niet inbegrepen

# Afzuigkappen - Vlakscherm



**DAS 4620**      **DAS 4920**

<b>Design</b>		
Inbouwunit	■	■
Kleur / materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
<b>Uitvoering</b>		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 66	600 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	585 / 72	585 / 73
<b>Bedieningsgemak</b>		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	■ / -	■ / -
Kleur Touchbediening		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■
Powermanagement	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	23
Eco-motor (DC-motor)	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	traploos	traploos
<b>Veiligheid</b>		
Uitschakelbeveiliging	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatiooster in cm	15	15
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	43 cm
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
<b>Technische gegevens</b>		
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 59,6 x 27,3	3,2 x 89,6 x 27,3
Aansluitwaarde in kW	0,093	0,093
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 749,-</b>	<b>€ 869,-</b>



**DAS 4930**      **DAS 4940**      **DAS 8930**

<b>Design</b>			
Inbouwunit	■	■	■
Obsidiaanzwart	Glas	Roestvrij staal	
90	90	90	
Individuele aanpassingen mogelijk**			
<b>Uitvoering</b>			
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	720 / 63	625 / 62	880 / 70
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	695 / 70	610 / 70	720 / 74
<b>Bedieningsgemak</b>			
Miele@home	■	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	- / ■	■ / -	- / ■
Kleur Touchbediening	geel		wit
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■	■
Powermanagement	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	25	25
Eco-motor (DC-motor)	■	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 1	3 / 2
LED-verlichting	■	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	3 standen / traploos	traploos	3 standen / traploos
<b>Veiligheid</b>			
Uitschakelbeveiliging	■	■	■
<b>Montage-instructies</b>			
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven	boven
Diameter ventilatiooster in cm	15	15	15
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	36 cm	36 cm
<b>Montage-instructies voor circulatie</b>			
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
<b>Technische gegevens</b>			
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 89,6 x 27,9	6 x 86,1x 30,7	6 x 86,1x 30,7
Aansluitwaarde in kW	0,0163	0,083	0,083
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.049,-</b>	<b>€ 1.159,-</b>	<b>€ 1.629,-</b>

\* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

\*\* Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

\*\*\* Niet inbegrepen

Vaatwassers XXL

Vaatwassers



Vaatwassers

# Vaatwassers

## Alleen bij Miele.

### AutoDos

Door de unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via de Miele app kunt u eenvoudig nieuwe Powerdisks bestellen.

### Bescherming tegen waterschade is gegarandeerd.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.\*

### Flexibiliteit voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes. Door het MultiComfort kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

### De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

### SensorDry.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

### AutoOpen–droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streepluus. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

### ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

### Automatisch sluitende deur.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

### Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

### FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee.

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatst mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.

\* Dit vereist professionele installatie.







# Vaatwassers XXL - Volledig integreerbaar



**G 7985 SC Vi K2O XXL - AutoDos**

<b>Uitvoering</b>	
Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	M Touch
Geluidsniveau	41 dB
Voorzien van BrilliantLight	■
FrontFit	
<b>Programma's</b>	
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C / Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C	■
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	
QuickPowerWash - 58 min	
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)	■
Extra stil 50 °C	■
Hygiëne 75 °C	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / ■ / ■ / ■ / ■
<b>Extra functies/onderdeel</b>	
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>	
Turbothermic-circulatiedroging	■
SensorDry	■
AutoOpen-droging	■
Knock2open	■
ComfortClose / AutoClose	■ / ■
Halve belading	■
Uitgestelde starttijd	■
AutoStart	■
<b>Rekuitvoering</b>	
Rekuitvoering	MaxiComfort
Couverts	14
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B
Eco feedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■
Elektronische propipomp voor variabele spoeldruk	■
Waterproof-systeem	■
WiFiConn@ct	■
<b>Bijgesloten vouchers</b>	
Voucher 6x PowerDisk	■
Voucher extra A&C set (DishClean, zout en glansmiddel)	
<b>Technische gegevens</b>	
Aansluitwaarde in kW	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57
<b>Consumentenadviesprijs</b>	
	<b>€ 3.179,-</b>

Bekijk achterin Miele accessoires - Vaatwassen.



# Vaatwassers - Volledig integreerbaar



**G 5150 SC Vi**      **G 5450 Vi**

<b>Uitvoering</b>		
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Bestekkorf
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	44 dB
Voorzien van BrilliantLight		
FrontFit		
<b>Programma's</b>		
ECO / Auto 45 - 65 °C / ComfortWash 45 °C / Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45 °C / ComfortWash + 55 °C		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 min	■	■
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)		
Extra stil 50 °C		
Hygiëne 75 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
<b>Extra functies/onderdeel</b>		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry		■
AutoOpen-droging		■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
<b>Rekuitvoering</b>		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	13
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,5	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	84	63
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	D / C	B / B
Eco feedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
<b>Bijgesloten vouchers</b>		
Voucher 6x PowerDisk		
Voucher extra A&C set (DishClean, zout en glansmiddel)		
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
<b>Consumentenadviesprijs</b>		
	€ 1.199,-	€ 1.369,-



**G 5450 SC Vi**      **G 7182 SC Vi - AutoDos**      **G 7293 SC Vi**      **G 7380 SC Vi - FrontFit**      >>

<b>Uitvoering</b>				
3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade
Display met symbolen	Tekstdisplay	Tekstdisplay	Tekstdisplay	Tekstdisplay
44 dB	43 dB	43 dB	43 dB	43 dB
-				■
	■	■		■
■				
■				
	■	■		■
	■	■		■
	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■		- / - / - / - / ■
■ / - / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / -		■ / ■ / -
■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / ■		■ / ■ / ■ / -
■	■	■		■
■	■	■		■
■	■	■		■
■ / -	■ / -	■ / -		■ / -
■	■	■		■
■	■	■		■
	■			
Comfort	ExtraComfort	MaxiComfort		ExtraComfort
14	14	14		14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4		6,0 / 8,4
64	64	54		54
B / B	B / B	A / B		A / B
	■	■		■
	■	■		■
■	■	■		■
■	■	■		■
	■			-
	■			
2	2	2		2
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0		80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
<b>Consumentenadviesprijs</b>				
	€ 1.419,-	€ 1.699,-	€ 1.699,-	€ 1.799,-

# Vaatwassers - Volledig integreerbaar



**G 7673 SC Vi - AutoDos**      **G 7760 SC Vi - AutoDos**

<b>Uitvoering</b>		
Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	DirectSensor
Geluidsniveau	42 dB	41 dB
Voorzien van BrilliantLight		■
FrontFit		
<b>Programma's</b>		
ECO / Auto 45 - 65 °C / ComfortWash 45 °C / Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45 °C / ComfortWash + 55 °C	■	■
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
QuickPowerWash - 58 min		
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)	■	■
Extra stil 50 °C	■	■
Hygiëne 75 °C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
<b>Extra functies/onderdeel</b>		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / ■
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	■	■
<b>Rekuitvoering</b>		
Rekuitvoering	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Bijgesloten vouchers</b>		
Voucher 6x PowerDisk	■	■
Voucher extra A&C set (DishClean, zout en glansmiddel)		
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,5
<b>Consumentenadviesprijs</b>		
	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 2.299,-</b>



**G 7771 SC Vi 125 Gala Edition**      **G 7790 SC Vi K20 - AutoDos**      **G 7793 SC Vi K20 125 Gala Edition**      **G 7980 SC Vi K20 - AutoDos**      >>

<b>Uitvoering</b>				
Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade	3D-MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	M Touch	M Touch	M Touch
Geluidsniveau	41 dB	41 dB	41 dB	41 dB
Voorzien van BrilliantLight	■	■	■	■
FrontFit				
<b>Programma's</b>				
ECO / Auto 45 - 65 °C / ComfortWash 45 °C / Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45 °C / ComfortWash + 55 °C	■	■	■	■
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C				
QuickPowerWash - 58 min				
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)	■	■	■	■
Extra stil 50 °C	■	■	■	■
Hygiëne 75 °C	■	■	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
<b>Extra functies/onderdeel</b>				
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>				
Turbothermic-circulatiedroging	■	■	■	■
SensorDry	■	■	■	■
AutoOpen-droging	■	■	■	■
Knock2open	-	■	■	■
ComfortClose / AutoClose	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Halve belading	■	■	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■	■	■
AutoStart	■	■	■	■
<b>Rekuitvoering</b>				
Rekuitvoering	125 Gala Edition	MaxiComfort	125 Gala Edition	MaxiComfort
Couverts	14	14	14	14
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54	54	54
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B	A / B	A / B	A / B
Eco feedback	■	■	■	■
Filtercontrole	■	■	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■	■	■
Waterproof-systeem	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
<b>Bijgesloten vouchers</b>				
Voucher 6x PowerDisk	■	■	■	■
Voucher extra A&C set (DishClean, zout en glansmiddel)				
<b>Technische gegevens</b>				
Aansluitwaarde in kW	2	2	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,5	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,6	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,6	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
<b>Consumentenadviesprijs</b>				
	<b>€ 2.299,-</b>	<b>€ 2.549,-</b>	<b>€ 2.549,-</b>	<b>€ 3.129,-</b>

Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

# Vaatwassers - Volledig integreerbaar



G 5990 SC Vi

## Uitvoering

Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen & tekst
Geluidsniveau	43 dB
Voorzien van BrilliantLight	■

## Programma's

ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■
QuickPowerWash - 58 min.	■
Extra stil 55 °C	■
Hygiëne 70 °C	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■

## Extra functies/onderdeel

Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -

## Bedieningsgemak

Turbothermic-circulatiedroging	■
SensorDry	■
AutoOpen-droging	■
Knock2open	-
ComfortClose / AutoClose	■ / -
Halve belading	■
Uitgestelde starttijd	■
AutoStart	-

## Rekuitvoering

Rekuitvoering	MaxiComfort
Couverts	9

## Efficiëntie en duurzaamheid

Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 7,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	47
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	B/B
Eco feedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■
Waterproof-systeem	■
WiFiConn@ct	■

## Technische gegevens

Aansluitwaarde in kW	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 45 x 57

## Consumentenadviesprijs

€ 1.799,-

Koelkasten / Koel-vriescombinaties / Diepvrieskasten

Wijnklimaatkasten

MasterCool



Koelen en  
vriezen

# Koelkasten



## Groente en fruit langer vers

Kies uw perfecte vershoudlade. Met DailyFresh blijven groente en fruit tot twee keer langer vers door de ruime lade met luchtvochtigheid. Met PerfectFresh Pro blijven groente en fruit zelfs tot drie keer langer vers dankzij de extra koude lade. En met PerfectFresh Active blijft groente en fruit vijf keer zolang vers dankzij de perfecte bewaarcondities: een temperatuur van nul graden met actieve bevochtiging.

## Maximaal gebruiksgemak\*

De ruimte in de nieuwe koelkasten is optimaal te benutten. Deurvakken kunnen eenvoudig worden aangepast

aan de grootte van de te bewaren items. Door ComfortSize kunnen bakplaten eenvoudig geplaatst worden boven het versheidssysteem. FlexiTray zorgt voor gemakkelijke toegang tot producten achterin de koelkast.

## Individueel verstelbare glasplaatverlichting


De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuifniveau worden geplaatst.

### Tip\*

Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij de accessoire KSC 30 of KSCB 70. Met deze accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30 °C automatisch dicht. Bij het model aangegeven welke accessoire van toepassing is.

**KSC 30**  
**KSCB 70**

**€ 64,<sup>95</sup>**  
**€ 109,<sup>95</sup>**



\* afhankelijk van model



## Koelkasten - Nishoogte 82 cm



K 31222 Ui-1

K 31252 Ui-1

### Uitvoering

Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering rechts	■	Uittrekbare koelwagen
Deurscharniering wisselbaar	■	n.v.t.
Geluidsniveau in dB	35	35

### Inhoud

Totale inhoud in liters	137	132
Inhoud koelgedeelte	137	132
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	4	2
Flessenvak binnenkant deur	1	

### Bedieningsgemak

ComfortClean	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	PicTronic
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	
SoftClose-deursluiting		■

### Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	94 / 0,25	93 / 0,25
SuperKoelen	■	■

### Montage-instructies

Bevestiging	Deur-op-deur	n.v.t.
Geschikt voor side-by-side opstelling	■ / Met model F 31202 Ui	■ / Met model F 31202 Ui

### Technische gegevens

Nismaten b x h x d in cm	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55
--------------------------	-----------------	-----------------

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.399,-</b>	<b>€ 1.559,-</b>
-------------------------------	------------------	------------------



# Koelkasten - Nishoogte 88 cm



K 7125 E

K 7126 E

Uitvoering	K 7125 E	K 7126 E
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox
ComfortFrost		■
SoftClose	achteraf te plaatsen (KSCB70)	achteraf te plaatsen (KSCB70)
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen	■	■
Aantal temperatuurzones	1	2
Party-Modus	■	■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus	3	2
Aantal groentelades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1/1	1/1
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	92 / 0,253	144 / 0,394
<b>Veiligheid</b>		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling		
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in l	136 / -	104 / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 829,-</b>	<b>€ 879,-</b>



K 7127 D

Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -
<b>Design</b>	
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>	
Vershoudsysteem	DailyFresh
ComfortFrost	
SoftClose	■
<b>Bediening</b>	
Bedienconcept	EasyControl
SuperKoelen	■
Aantal temperatuurzones	1
Party-Modus	■
<b>Koelgedeelte</b>	
Aantal plateaus	3
Aantal groentelades	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1/1
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / A
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	74 / 0,203
<b>Veiligheid</b>	
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	
Klimaatklasse	SN-ST
Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in l	136 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	28
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700
<b>Meegeleverde toebehoren</b>	
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 979,-</b>

# Koelkasten - Nishoogte 102 cm



	K 7237 D	K 7238 D
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 0 / 1	5 / 0 / 1
Aantal vershoudsysteemplades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	77,38 / 0,211	117,9 / 0,323
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	102 cm / deur-op-deur	102 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	166 / - / -	131 / - / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	32	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.329,-</b>	<b>€ 1.379,-</b>



# Koelkasten - Nishoogte 122 cm



**K 7325 E**      **K 7326 E**

<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost		- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose / SelfClose	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen	■	■
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbat modus / Party modus / Holiday modus	- / ■ / -	- / ■ / -
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 0 / 0	4 / 0 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal groentelades	1	1
Aantal vershoudsysteemlades		
Droge achterwand		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1/3	1/3
ComfortSize		
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie efficiëntie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	101 / 0,277	147 / 0,404
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct		
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	204 / -	172 / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 999,-</b>	<b>€ 1.049,-</b>



**K 7327 D**      **K 7328 D**      **K 7347 C**

■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -
DailyFresh	Veggiebox	PerfectFresh Pro
	- / - / ■ / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -
EasyControl	EasyControl	SensorTouch
■	■	■ / - / ■ / -
1	2	2
- / ■ / -	- / ■ / -	■ / ■ / ■
5 / 0 / 0	4 / 0 / 0	4 / 0 / 1
1	1	1
1	1	
		2
		Wit
1/3	1/3	1/2
		■
D / A	D / B	C / B
81 / 0,221	118 / 0,323	91,62 / 0,252
		■
		■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
		■ / -
122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
SN-ST	SN-ST	SN-ST
204 / -	172 / 15	190 / 67 / -
- / -	11 / 3	- / -
29	35	33
220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 1200
■ / -	■ / ■	■ / -
<b>€ 1.149,-</b>	<b>€ 1.199,-</b>	<b>€ 1.549,-</b>

# Koelkasten - Nishoogte 140 cm



**K 7447 C** **K 7448 C**

	K 7447 C	K 7448 C
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	4 / 0 / 1	3 / 0 / 1
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand	Wit	Wit
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	C / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	91,25 / 0,249	116,07 / 0,317
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur	140 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7470 D	■ FNS 7470 D
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	223 / 67 / -	191 / 67 / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	32	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.749,-</b>	<b>€ 1.799,-</b>



# Koelkasten - Nishoogte 178 cm



**K 7715 E**      **K 7716 E**

<b>Uitvoering</b>	
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■
<b>Design</b>	
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	
<b>Bedieningsgemak</b>	
Vershoudsysteem	DailyFresh
Actieve bevochtiging in bovenlade	
Indelingssysteem PerfectFresh	
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -
SoftClose/SelfClose	- / -
<b>Bediening</b>	
Bedienconcept	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>	
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	7 / 0 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	1
Aantal vershoudsysteemplades	2
Droge achterwand	Wit
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat	
ComfortSize	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114,25 / 0,312
<b>Thuisnetwerk</b>	
WifiConn@ct	■
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -
<b>Technische gegevens</b>	
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	309 / - / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegeleverde toebehoren</b>	
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.399,-</b>



**K 7737 D**      **K 7732 D**      **K 7747 D**      **K 7747 C 125 Gala edition** >>

■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
1	1	2	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
7 / 0 / 1	6 / 0 / 1	6 / 0 / 1	6 / 0 / 1
1		1	1
2	2	3	3
Wit	Wit	Wit	RVS
2 / 3	1 / 3	2 / 2	2 / 2
■	■	■	■
D / B	D / B	D / B	C / B
91,62 / 0,252	91,25 / 0,249	124,83 / 0,342	99,65 / 0,274
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
309 / - / -	309 / - / -	294 / 98 / -	248 / 98 / 27
- / -	- / -	- / -	14 / 2
33	35	33	33
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
<b>€ 1.629,-</b>	<b>€ 1.849,-</b>	<b>€ 1.859,-</b>	<b>€ 1.949,-</b>

# Koelkasten - Nishoogte 178 cm



Nieuwe Keuken Plus

K 7748 D



Nieuwe Keuken Plus

K 7767 D

	K 7748 D	K 7767 D
<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting		■ / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Actieve bevochtiging in bovenlade		
Indelingssysteem PerfectFresh		
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose / Hulp bij deuropening	■ / - / -	■ / - / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	3	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	4 / 0 / 1	7 / 4 / 1
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemplades	3	2
Droge achterwand	Wit	RVS
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 2	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat		
ComfortSize	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	163,52 / 0,449	91,62 / 0,252
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	248 / 98 / 27	311 / 0 / 0
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	14 / 2	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / ■	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.909,-</b>	<b>€ 2.359,-</b>



Nieuwe Keuken Plus

K 7777 C



Nieuwe Keuken Plus

K 7778 C



Nieuwe Keuken Plus

K 7797 C L



Nieuwe Keuken Plus

K 7797 C R

	K 7777 C	K 7778 C	K 7797 C L	K 7797 C R
<b>Uitvoering</b>				
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■	links / -	rechts / -
<b>Design</b>				
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>				
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade	■	■	■	■
Indelingssysteem PerfectFresh	■	■	■	■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose / Hulp bij deuropening	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ActiveDoor	■ / ■ / ActiveDoor
<b>Bediening</b>				
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>				
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	7 / 4 / 1	5 / 2 / 1	4 / 3 / 0	4 / 3 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	1			
Aantal vershoudsysteemplades	3	3	3	3
Droge achterwand	RVS	RVS	RVS	RVS
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat				
ComfortSize	■	■	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>				
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	C / B	C / B	C / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	100,01 / 0,274	131,04 / 0,358	99,65 / 0,274	99,65 / 0,274
<b>Thuisnetwerk</b>				
WifiConn@ct	■	■	■	■
<b>Veiligheid</b>				
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
<b>Technische gegevens</b>				
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	250 / 98 / 27	250 / 98 / 27	296 / 98 / -	296 / 98 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	14 / 2	14 / 2	14 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	32	34	34	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
<b>Meegleverde toebehoren</b>				
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.749,-</b>	<b>€ 2.799,-</b>	<b>€ 3.499,-</b>	<b>€ 3.499,-</b>

# Koel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm



**KD 7724 E Active**      **KDN 7724 E Active**

<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool
Freeze&Cool		
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh		
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / ■ - /	■ / - / - / ■
IceMaker met vaste aansluiting / MyIce met waterreservoir		
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / ■ / -	- / ■ / -
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht / waarvan Flexiboard	4 / 0 / 0	4 / 0 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	■	■
Aantal vershoudsysteemplades	1	2
Droge achterwand		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 1	2 / 1
ComfortSize		
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,641
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct		
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	nee	nee
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 84	184 / - / 76
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9,0 / 4,2	10,0 / 4,0
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.239,-</b>	<b>€ 1.339,-</b>



**KFN 7733 E**      **KFN 7734 E**      **KFN 7744 D**      **KFN 7744 C Gala Edition**      >>

■ / - / ■	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
	■ / -	■ / -	achteraf te plaatsen (KSC30) / -
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
2	2	3	3
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / 0 / 1	4 / 0 / 1	2 / 0 / 1	3 / 0 / 1
■		■	■
1	1	2	2
1 / 2	1 / 2	Wit	1 / 1
■	■	■	■
3 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 0
E / B	E / B	D / B	C / B
227,03 / 0,621	227,03 / 0,621	206,96 / 0,567	266 / 0,454
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
178 cm / deurgeleiding	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
183 / - / 70	183 / - / 70	174 / 71 / 70	174 / 71 / 70
9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 5
34	34	34	35
220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>€ 1.699,-</b>	<b>€ 1.599,-</b>	<b>€ 1.999,-</b>	<b>€ 2.199,-</b>



# Koel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm



**KFN 7764 C**      **KF 7772 B**

Uitvoering	KFN 7764 C	KF 7772 B
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / - / -	■ / ■ / -
<b>Bedieningsgemak</b>		
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool		
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh		■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / ■ / -
IceMaker met vaste wateraansluiting / MyIce met waterreservoir		- / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 2 / 1	4 / 2 / 0
Aantal vershoudsysteemplades	1	2
Droge achterwand	RVS	RVS
FlexiTray	-	
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 2
ComfortSize	■	■
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 3	2 / 0
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	C / B	B / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	145,27 / 0,397	116 / 0,317
<b>Thuisnetwerk</b>		
WifiConn@ct	■	■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	184 / - / 70	202 / 71 / 54
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 5	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	33	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
<b>Meegeleverde toebehoren</b>		
Eierrekjes / Ijsblokjehouder	■ / ■	■ / ■
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.599,-</b>	<b>€ 2.939,-</b>



**KFN 7774 C**      **KFN 7785 C**      **KFN 7795 C**

Uitvoering	KFN 7774 C	KFN 7785 C	KFN 7795 C
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■
<b>Design</b>			
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / ■ / -	■ / - / ■	■ / ■ / ■
<b>Bedieningsgemak</b>			
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool		■	■
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	■ / ■	- / -	■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / MyIce met waterreservoir	- / -	- / ■	■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / ■	■ / -	■ / ■
<b>Bediening</b>			
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	3	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Koelgedeelte</b>			
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	4 / 2 / 1	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
Aantal vershoudsysteemplades	2	1	2
Droge achterwand	RVS	RVS	RVS
FlexiTray		1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 1	1 / 3	1 / 1
ComfortSize	■	■	■
<b>Diepvriesgedeelte</b>			
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	C / B	C / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	165,35 / 0,452	146,00 / 0,400	166,08 / 0,454
<b>Thuisnetwerk</b>			
WifiConn@ct	■	■	■
<b>Veiligheid</b>			
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>			
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	175 / 71 / 70	184 / - / 71	175 / 71 / 71
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	33	33	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
<b>Meegeleverde toebehoren</b>			
Eierrekjes / Ijsblokjehouder	■ / ■	■ / -	■ / -
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.999,-</b>	<b>€ 3.249,-</b>	<b>€ 3.399,-</b>

# Diepvriestkasten



Nieuwe  
Keuken Plus



FNS 7040 D

FNS 7040 B

Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)	rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)
Design		
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Verlichting IceMaker	-	-
Bedieningsgemak		
NoFrost / VarioRoom	■ / ■	■ / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Pizzabox	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)	D	B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	147,62 / 0,405	94,09 / 0,257
Geluidsklasse (A-D)	B	B
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat	72 cm	72 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	66	66
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 / 8	10 / 8
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
Meegeleverde toebehoren		
Ijsblokeshouder	1	1
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.449,-</b>	<b>€ 1.549,-</b>



FNS 7140 C

FNS 7470 D

■ / - / -	■ / - / -
rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)	links / ■ / ■
-	LED
-	-
■ / ■	■ / ■
- / -	- / -
■ / -	■ / -
SensorTouch	FreshTouch
■ / ■	■ / ■
1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -
4 / 0	6 / 0
-	■
C	D
122,48 / 0,334	173,38 / 0,475
B	B
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
88 cm	140 cm
deur-op-deur	deur-op-deur
SN-T	SN-T
87	156
10 / 10	10 / 10
33	35
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
1	1
<b>€ 1.799,-</b>	<b>€ 2.259,-</b>

# Diepvrieskasten



FNS 7710 E

FNS 7740 D 125 Gala Edition

<b>Uitvoering</b>		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	links / ■ / -	links / ■ / ■
<b>Design</b>		
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Verlichting IceMaker	-	-
<b>Bedieningsgemak</b>		
NoFrost / VarioRoom	■ / ■	■ / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Pizzabox	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen KSC30	■ / -
ActiveDoor		
<b>Bediening</b>		
Bedienconcept	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Diepvriesgedeelte</b>		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	8 / 0	8 / 8
Verlichting diepvriesgedeelte	-	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)	E	D
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	237,25 / 0,649	189,80 / 0,520
Geluidsklasse (A-D)	B	B
<b>Thuisnetwerk</b>		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
<b>Veiligheid</b>		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaat	178 cm	178 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	213	213
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 / 10	9 / 10
Geluid in dB(A) re1pW	33	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
<b>Meegelerde toebehoren</b>		
Ijsblokeshouder	1	1
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.199,-</b>	<b>€ 2.469,-</b>

Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.



FNS 7774 D

FNS 7794 D R

FNS 7794 D L

■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
links / ■ / ■	rechts / - / ■	links / - / ■
LED	LED	LED
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -
	■	■
FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
■ / ■	■ / ■	■ / ■
1	1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
8 / 6	8 / 6	8 / 6
■	■	■
D	D	D
189,8 / 0,520	189,8 / 0,520	189,8 / 0,520
B	B	B
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
178 cm	178 cm	178 cm
deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
SN-T	SN-T	SN-T
213	213	213
9 / 12	9 / 12	9 / 12
33	33	33
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
<b>€ 3.099,-</b>	<b>€ 3.799,-</b>	<b>€ 3.799,-</b>

## Diepvrieskasten - Nishoogte 82 cm



F 31202 Ui-1

### Uitvoering

Geschikt voor	Onderbouw
Verlichting	
Deurscharniering	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■
Geluidsniveau in dB	35

### Inhoud

4-sterren-diepvrieszone in liters	95
Aantal diepvrieslades	3

### Bedieningsgemak

VarioRoom	■
SoftClose-deursluiting	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl
ComfortFrost	■

### Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	141 - 0,38
SuperFrost	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■

### Montage-instructies

Bevestiging	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling	■ Met UI-koelkasten

### Technische gegevens

Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 55
--------------------------	-------------------

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 1.439,-</b>
-------------------------------	------------------



# Wijnklimaatkasten

**Alleen bij Miele.**

## SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn gereed voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.



## FlexiFrame (Plus)

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte- als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum-flessen kunnen veilig worden bewaard.

# Wijnklimaatkasten



**KWT 7112 iG**      **KWT 7112 iG**

<b>Uitvoering</b>		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / grafietgrijs
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Meubelfront		
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Onder	Onder
Deurscharniering wisselbaar		
Geluidsniveau in dB	32	32
<b>Inhoud</b>		
Aantal wijnflessen	18	18
<b>Bedieningsgemak</b>		
Aantal temperatuurzones	1	1
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	2
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter		
SommelierSet WSS 6700		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct 1	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten*		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.799,-</b>	<b>€ 2.799,-</b>



**KWT 7112 iG 125 Gala Edition**      **KWT 6422 i-1**      **KWT 6422 iG-1**

Inbouw	Inbouw	Inbouw
Obsidiaan matzwart		Obsidiaanzwart / grafietgrijs*
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
■	■	■
	■	
Led	Led	Led
Onder	Rechts	Rechts
	■	■
32	32	32
18	30	33
1	2	2
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
2	3	3
2	2	2
	■	■
TouchControl	TouchControl	TouchControl
■	■	■
G	G	G
116 / 0,317	143 / 0,39	143 / 0,39
■	■	■
■	■	■
	ENB 1060 (€ 92,95)	ENB 1060 (€ 92,95)
56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55
<b>€ 2.899,-</b>	<b>€ 3.179,-</b>	<b>€ 3.389,-</b>

Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

\*Tegen meerprijs leverbaar.

<sup>1</sup> Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

# Wijnklimaatkasten



	KWT 6722 iS-1	KWT 6722 iGS-1
<b>Uitvoering</b>		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren		Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design		■
Meubelfront	■	
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	32	32
<b>Inhoud</b>		
Aantal wijnflessen	80	83
<b>Bedieningsgemak</b>		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	8	8
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	8	8
3D-presenter	■	■
SommelierSet WSS 6700	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct 1	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	162 / 0,44	165 / 0,45
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten*		
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 4.819,-</b>	<b>€ 4.999,-</b>



	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG-1
<b>Uitvoering</b>		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Greeplijst	■
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	35
<b>Inhoud</b>		
Aantal wijnflessen	34	34
<b>Bedieningsgemak</b>		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting		■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	3	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus		3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	TouchControl
WifiConn@ct 1		■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	142 / 0,389	138 / 0,39
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Side-by-side kit voor meerdere opstellingen**	KSK 6300	KSK 6300
<b>Technische gegevens</b>		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 2.849,-</b>	<b>€ 3.499,-</b>

\* Tegen meerprijs leverbaar.

<sup>1</sup> Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.



# MasterCool

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke apparaten is aan zowel de kwaliteit als aan het comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie gaan design en functionaliteit hier samen in apparatuur die van topniveau is. **Dat is MasterCool van Miele.**





# MasterCool - Koelkasten / koel- diepvrieskasten



Nieuwe Keuken Plus

K 2802 Vi



Nieuwe Keuken Plus

K 2902 Vi



Nieuwe Keuken Plus

KF 2902 Vi



Nieuwe Keuken Plus

KF 2982 Vi

Uitvoering	K 2802 Vi	K 2902 Vi
MasterCool	Koelkast	Koelkast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar*	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	40
<b>Inhoud</b>		
Totale inhoud in liters	467	579
Inhoud koelgedeelte	467	579
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	3
Aantal groentelades	1	1
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1
Flessenvak binnenkant deur	3	3
Aantal diepvrieslades		
<b>Bedieningsgemak</b>		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone		
Aantal temperatuurzones	2	2
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Active AirClean filter	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting		
NoFrost		
Sabbat-modus	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
SuperKoelen	■	■
SuperFrost		
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	27 / -	48 / -
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	76,2 - 76,4 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 8.879,-</b>	<b>€ 9.419,-</b>

KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie
Inbouw	Inbouw
BrilliantLight	BrilliantLight
Rechts	
■	
42	42
555	552
389	386
166	166
3	3
2	2
1	1
2	4
2	2
■	■
■	■
3	3
MasterSensor	MasterSensor
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
E	E
326 / 0,893	415 / 1,138
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
40 / 10	68 links - 71 rechts / 10
Deur-op-deur	Deur-op-deur
■	■
KSK 2001	KSK 2001
3000	3000
91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>€ 10.239,-</b>	<b>€ 10.799,-</b>

\* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.  
\*\* Tegen meerprijs leverbaar.

# MasterCool - diepvriescasten



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus



Nieuwe Keuken Plus

**F 2413 Vi**      **F 2672 Vi**

Uitvoering	F 2413 Vi	F 2672 Vi
MasterCool	Diepvriescast	Diepvriescast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar*	■	-
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
<b>Inhoud</b>		
4-sterren-diepvrieszone in liters	240	304
Aantal draagplateaus	3	2
Aantal uitneembare rekken	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	-
<b>Bedieningsgemak</b>		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
IceWaterDispenser	-	■
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>		
Energie-efficiëntieklasse	E	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	246 / 0,81	337 / 0,831
SuperKoelen	-	-
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
<b>Montage-instructies</b>		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	- / 59	- / 68
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	45,7 - 46 x 213,4 - 216,4 x 62,9	61-61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 8.549,-</b>	<b>€ 9.299,-</b>

**F 2813 Vi**

Diepvriescast
Inbouw
BrilliantLight
Links
■
42
<b>Inhoud</b>
445
4
2
4
■
1
MasterSensor
■
■
-
■
■
■
■
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>
E
321 / 0,79
-
■
■
■
■
- / 28
Deur-op-deur
■
KSK 2001
<b>Technische gegevens</b>
3000
76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
<b>Consumentenadviesprijs</b>
<b>€ 9.799,-</b>

\* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.

\*\* Tegen meerprijs leverbaar.

# MasterCool - wijnklimaatkast



**KWT 2672 ViS**

## Uitvoering

MasterCool	Wijnklimaatkast
Kleur front	Glazen deur met UV-filter
Geschikt voor	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight
Deurscharniering	Links
Deurscharniering wisselbaar*	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42

## Inhoud

Aantal wijnflessen	91
Wijnklimaatzone in liters	370

## Bedieningsgemak

Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor
Aantal temperatuurzones	3
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	■
Aantal FlexiFrames	9
Sommelierset WSS 2600	■
DynaCool	■
Sabbatmodus	■

## Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	155 / 0,425
Akoestisch en optisch deuralarm	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■
WiFiConn@ct	■

## Montage-instructies

Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	73/-
Bevestiging	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■
Benodigde side-by-side kit** (€ 799,-)	KSK 2001

## Technische gegevens

Nismaten b x h x d in cm	61 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
--------------------------	----------------------------------

<b>Consumentenadviesprijs</b>	<b>€ 10.739,-</b>
-------------------------------	-------------------

\* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.

\*\* Tegen meerprijs leverbaar.

## Accessoires



# Miele accessoires - Vaatwassen



**GS CL 4001 P PowerDisk All in 1, 400 g**

Exclusief vaatwaspoeder van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging.

Artikelnummer: 11841430 € 10,95



**GS SETD6 PowerDisk All in 1 voorraadset 6 stuks**

Exclusief vaatwaspoeder van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging.

Artikelnummer: 11841250 € 59,95



**GS CL 4001 P E PowerDisk All in 1 ECO, 400 g**

Zonder belastende zilverbescherming / Zonder geur- en kleurstoffen / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd.

Artikelnummer: 11868960 € 10,95



**GS SETD6 E PowerDisk All in 1 ECO, voorraadset 6 stuks**

Zonder belastende zilverbescherming / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd / Zonder geur- en kleurstoffen.

Artikelnummer: 11868770 € 59,95



**GS CL 0606 T UltraTabs All in 1, 60 stuks**

Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Gebruiksklaar dankzij in water oplosb., biolog. afbreekb. folie / Meerdere functies, zoals glansspoelmiddel, zout, glasbescherming.

Artikelnummer: 11259430 € 22,95



**GS CL 0601 T E UltraTabs All in 1 ECO, 60 stuks**

Glanzende resultaten ook bij lage reinigingstemperaturen / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd / Zonder belastende zilverbescherming.

Artikelnummer: 11884160 € 24,95



**GS CL 1403 P Poedervormig reinigingsmiddel, 1,4 kg**

Met actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat / Met superenzymen - ook effectief bij wassen op lage temperaturen / Met glasbescherming tegen glascorrosie.

Artikelnummer: 10528360 € 21,95



**GS RA 503 L Glansspoelmiddel, 500 ml**

Stralende glans voor uw glazen / Ondersteunt het drogen van uw servies / Met glasbescherming tegen glascorrosie.

Artikelnummer: 11772110 € 8,95



**GS SA 1502 P Regenerierzout, 1,5 kg**

Extra grofkorrelig - perfect geschikt voor Miele vaatwassers / Beschermt vaatwasser en servies tegen kalkafzettingen / Eenvoudigweg perfect resultaten zonder vuile handen.

Artikelnummer: 10248530 € 3,95



**GS SP 0403 T Tabs in startpakket**

Alles wat u nodig hebt voor uw vaatwasser! / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Bevat 2 x 20 tabs, 500 ml glansspoelmiddel en 1,5 kg zout.

Artikelnummer: 9482290 € 27,95



**GP CL WG 252 P IntenseClean, 200 g**

Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes / Effectieve grondige reiniging - speciale formule van Miele / één tot drie keer per jaar gebruiken.

Artikelnummer: 10716990 € 14,95



**GP CO G 160 P Onderhoudsmiddel DishClean, 160 g**

Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen / Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen / Actieve beveiliging door reinheid.

Artikelnummer: 11905520 € 12,95



**GP DC WG 0252 P Ontkalker 250 g**

Mild en behoudzaam dankzij natuurlijk citroenzuur / Behoudzaam voor verwarmingselement, trommel en andere onderdelen / Voor optimale werking van de machine - speciale formule van Miele.

Artikelnummer: 10131000 € 17,95



**GBU Bestekkorf**

Eenvoudig uit te breiden, extra bij besteklade / Extra goed geschikt voor grote voorwerpen, zoals bijv. een garde. / Bestekkorf kan flexibel worden geplaatst in onderrek.

Artikelnummer: 9614020 € 42,95



**WZAVS 1,5 m Verlengstuk watertoevoer en -afvoer**

Veilig en flexibel verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer / 1,5 meter lang, metaalomvlochten verlengstuk van WPS-slang / Inhoud: Verlengstuk voor slang, afvoerslang en 2 slangklemmen.

Artikelnummer: 6390850 € 114,95

# Miele accessoires - (Combi) Stoomovens

 <p><b>GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks</b> Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.</p> <p>Artikelnummer: 10178330 € 22,95</p>	 <p><b>GP CL DGC 251 L DGClean 250 ml</b> Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloos reinigen dankzij de stabiele hechting / Perfecte hechting, zelfs op verticale oppervlakken.</p> <p>Artikelnummer: 10172710 € 22,95</p>	 <p><b>GP HC 0125 L HydroCleaner, set van 4 flessen</b> Automatische en effectieve reiniging van de ovenruimte. / Voor combi-stoomovens met de functie HydroClean. / Bereik van de set: ca. 1 jaar.</p> <p>Artikelnummer: 12105400 € 59,95</p>	 <p><b>GP DC DDG 1001 L Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddel, 1000 ml</b> Voor reiniging van hogedrukstoomovens. / Grondige verwijdering van kalkresten. / Veilig in gebruik - speciale formule van Miele.</p> <p>Artikelnummer: 10265450 € 36,95</p>
--	--	---	---

	Stoomovens		Stoomovens met magnetron	Combi-Stoomovens	Drukstoomovens	Roestvrijstalen deksel		
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm / 60 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3	DGD 50
DGG 50 40	■	■						■
DGG 50 80	■	■						■
DGG 50 120	■	■						■
DGG 100 40	■	■						
DGGL 50 40	■	■						
DGG 20				■				
DGGL 20				■				
DGGL 12				■				
DGG 2					■		■	
DGG 3						■		
DGG 7					■		■	
DGGL 1					■			

\*\* In de combi-stoomoven 45/60 cm kunnen ook de overige stoomoven pannen gebruikt worden, deze dienen dan op het bakrooster geplaatst te worden. ■ Bijpassend

 <p><b>DGGL 20 Stoomovenpan met gaatjes</b> Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.</p> <p>Artikelnummer: 8285410 € 49,95</p>	 <p><b>DGGL 12 Stoomovenpan met gaatjes</b> Inhoud: 5,4 l nuttige inhoud: 3,3 liter / Afmetingen B x D x H: 448 x 386 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.</p> <p>Artikelnummer: 8249430 € 62,95</p>	 <p><b>DGG 2 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,5 l, nuttige inhoud: 2,0 liter.</p> <p>Artikelnummer: 5001390 € 36,95</p>	 <p><b>DGG 3 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.</p> <p>Artikelnummer: 5001400 € 41,95</p>
--	---	---	---

 <p><b>DGG 7 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 2,8 l.</p> <p>Artikelnummer: 8019361 € 41,95</p>	 <p><b>DGGL 1 Stoomovenpan met gaatjes</b> Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.</p> <p>Artikelnummer: 5001370 € 41,95</p>	 <p><b>DGGL 4 Stoomovenpan met gaatjes</b> Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,0 liter, nuttige inhoud: 1,7 l.</p> <p>Artikelnummer: 5379570 € 52,95</p>	 <p><b>DGGL 8 Stoomovenpan met gaatjes</b> Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.</p> <p>Artikelnummer: 8227240 € 41,95</p>
---	---	---	--

 <p><b>DGD 1/2 Roestvrijstalen deksel met greep</b> Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.</p> <p>Artikelnummer: 7623900 € 34,95</p>	 <p><b>DGD 1/3 Roestvrijstalen deksel met greep</b> Afmetingen b x d: 325 x 176 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpannen DGG 2, DGG 7 en DGG 9.</p> <p>Artikelnummer: 8109071 € 24,95</p>	 <p><b>DGSB 2 Snijplank</b> Met 2 niveaus bijv. voor stoomovenpannen / Van geolied beukenhout met siliconen antislip onderkant / Met een brede, eenvoudig schoon te maken geul.</p> <p>Artikelnummer: 9120970 € 152,95</p>
--	---	--

 <p><b>DGG 50-40 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.</p> <p>Artikelnummer: 10168200 € 32,95</p>	 <p><b>DGG 50-80 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,2 liter nuttige inhoud: 3,6 liter.</p> <p>Artikelnummer: 10168230 € 40,95</p>	 <p><b>DGG 50-120 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Capaciteit: 5,5 l.</p> <p>Artikelnummer: 11323320 € 51,95</p>	 <p><b>DGG 100-40 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.</p> <p>Artikelnummer: 10170290 € 43,95</p>
--	---	---	---

 <p><b>DGGL 50-40 Stoomovenpan met gaatjes</b> Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.</p> <p>Artikelnummer: 10168190 € 40,95</p>	 <p><b>DGGL 100-40 Stoomovenpan met gaatjes</b> Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.</p> <p>Artikelnummer: 10170300 € 58,95</p>	 <p><b>DGD 50 Roestvrijstalen deksel met greep</b> Compatibel met DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120 / Voor het afdekken tijdens het bereidingsproces en voor het bewaren / Voor gebruik bij diverse speciale toepassingen.</p> <p>Artikelnummer: 11323340 € 35,95</p>	 <p><b>DGG 20 Stoomovenpan zonder gaatjes</b> Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.</p> <p>Artikelnummer: 8246340 € 35,95</p>
--	---	--	--



# Miele accessoires - Ovens



**GP CL H 0502 L Ovenreiniger OvenClean, 500 ml**  
 Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloze reiniging dankzij gelachtige consistentie.

Artikelnummer: 10162230 € 12,95



**GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks**  
 Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken.

Artikelnummer: 10178330 € 22,95

	H 2000 Active	H 7000 49 l / 76 l	H 7000 90 cm
HFC 70 C	■		
HFC 71 PerfectClean		■	
HFC 72 PyroFit		■	
HFC 92 PyroFit			■
■ Bijpassend			



**HFC 71 Originele FlexiClip-geleiders met PerfectClean van Miele**  
 Voor de generaties H 6000/7000 en DGC 6000/7000 / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9520660 € 185,95



**HFC 72 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele**  
 Voor de generaties H 6000/7000 met pyrolyse / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520670 € 225,95



**HFC 70-C Origineel FlexiClip-uitschuifstelsel van Miele**  
 Voor de generatie H 2000 / Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven.

Artikelnummer: 10581490 € 158,95



**HFC 92 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele**  
 Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven / Eenvoudige bevestiging op de zijroosters van het apparaat.

Artikelnummer: 9520710 € 271,95



**HBB 71 Originele Miele bakplaat**  
 Voor gebruik met FlexiClip-uitschuifstelsel of in de rails / Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of invetten nodig / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9519820 € 95,95



**HBBL 71 Gourmet bak- en AirFry-plate met gaatjes**  
 Ideaal voor bakken met de functie Professional / Gaatjes optimaliseren luchtcirculatie en maken AirFrying mogelijk / Voor knapperig gebak, brood, krokante pizza's en patat.

Artikelnummer: 9520620 € 94,95




**HUBB 71 Originele Miele universele bakplaat**  
 Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.

Artikelnummer: 9519840 € 98,95




**HGBB 71 Grillplaat voor HUBB**  
 Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smaakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HUBB 71.

Artikelnummer: 9520630 € 98,95



**HBBR 71 Originele Miele bakplaten en roosters**  
 Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking Voor de generaties H 2000/6000/7000 en DGC 6000/7000 / Ondergrond voor bakvormen, voor het grillen op HUBB71 leggen.

Artikelnummer: 9524950 € 79,95



**HBBR 72 Originele Miele bakplaten en roosters**  
 Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden Voor grillen eenvoudig op de HUBB 71 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520640 € 108,95




**HUBB 91 Originele Miele universele bakplaat**  
 Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.

Artikelnummer: 9520680 € 216,95



**HGBB 91 Grillplaat voor HUBB**  
 Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smaakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HUBB 91.

Artikelnummer: 9520690 € 222,95



**HBBR 92 Originele Miele bakplaten en roosters**  
 Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HUBB 91 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520700 € 211,95



**HBS 70 Miele gourmetbak- en -pizzasteen**  
 Om pizza, flammkuchen, focaccia, brood en broodjes te bakken / Speciaal keramiek: bijzonder gelijkmatige, knapperige resultaten / Grote poriën nemen het vocht uit het deeg optimaal op.

Artikelnummer: 11901190 € 232,95



**HEG Koudhandgreep**  
 Voor ondersteuning van zware bakplaten.

Artikelnummer: 3985271 € 23,95

	Geschikt voor kookplaat	Deksel		H 2000 / 7000		H 7000 BM	DO 7000
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l	90cm		
HUB 5000-M	Keramische kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-M	Keramische en inductie kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-XL	Keramische en inductie kookplaten		■	■	R		
HUB 62-22	Keramische en inductie kookplaten	■			R	E1	■
HUB 62-35	Keramische en inductie kookplaten		■		R		

■ = Braadslede past op de roosters of op flexiclips (afhankelijk van het apparaat)  
 R = Braadslede kan alleen op het rooster gebruikt worden  
 E1 = Braadslede mag alleen worden gebruikt op het rooster op niveau 1.



**HUB 5000-M Braadsleden**  
 Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.  
 Artikelnummer: 10314250 € 198,95



**HUB 5001-M Voor inductie geschikte braadsleden**  
 Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten / Voorzien van gegoten aluminium.  
 Artikelnummer: 10314270 € 276,95



**HUB 62-22 Voor inductie geschikte braadsleden**  
 Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten.  
 Artikelnummer: 10314280 € 276,95



**HUB 5001-XL Voor inductie geschikte braadsleden**  
 Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Max. vulgewicht ca. 8 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium.  
 Artikelnummer: 10314310 € 340,95



**HUB 62-35 Voor inductie geschikte braadsleden**  
 Max. vulgewicht ca. 8 kg - afmetingen: BxDxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.  
 Artikelnummer: 10314300 € 340,95



**HBD 60-22 Deksel voor braadsleden**  
 Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in combimagnetrons of bij het grillen / Wordt niet geleverd bij braadsleden.  
 Artikelnummer: 5136950 € 115,95



**HBD 60-35 Deksel voor braadsleden**  
 Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in combimagnetrons of bij het grillen / Niet geschikt voor compacte inbouwovens.  
 Artikelnummer: 5136960 € 129,95



## Miele accessoires - Koffiemachines



**GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks**  
Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 10178330 € 22,95



**GP CL CX 0102 T Reinigingstabletten, 10 stuks**  
Voor grondige verwijdering van koffieolie en -resten / Zeer effectieve en toch behoudzame reiniging / Afgestemde formulering – speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 11201200 € 22,95



**GP CL MCX 0101 P Reinigingsmiddel melksysteem, 100 stuks**  
Zeer effectieve en toch behoudzame reiniging / Eenvoudige dosering dankzij sticks / Verwijdert melkeiwit en -vetten volledig.

Artikelnummer: 10180270 € 36,95



**GP DC 001 C Ontkalkingspatroon**  
Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken / Geheel zonder handmatig onderhoud.

Artikelnummer: 10224080 € 69,95



**GP CC 001 C AutoCleaner**  
Inhoud: 4 stuks / Verwijdert krachtig de resten uit het filtersysteem / Extra reiniging van het melkleidingsysteem.

Artikelnummer: 10971120 € 69,95



**GP SI 10 Siliconenvet, 6 g**  
Onderhoud van koffiesysteem en verschillende afdichtingen / Zeer effectief en zacht voor het materiaal / Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier.

Artikelnummer: 5132001 € 11,95



**MB-CVA 7000 Melkhouder van glas**  
Deze houder wordt meegeleverd bij de CVA 7000 / Als tweede houder bij intensief gebruik van het apparaat / Inhoud 0,7 l.

Artikelnummer: 11234120 € 118,95



**Cj Jug 1,0l Isolatiekan 1,0 l**  
Voor directe plaatsing onder de koffieautomaat / Hoogwaardig glanzend roestvrij staal / Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel.

Artikelnummer: 10694310 € 117,95

## Miele accessoires - Kookplaten



**GP CL KM 0252 L Glaskeramiek en RVS-reiniger, 250 ml**  
Beste product op de markt – als beste getest in Zwitserland / Verwijdert krachtig vet, ingebrande etensresten en watervlekken / Eenvoudig schoonmaken dankzij de vuilafstotende laag.

Artikelnummer: 10173120 € 11,95




**GP GS KM 0011 M Schrapper**  
Moeiteloos vastgekoekte etensresten verwijderen / Geen beschadiging van het oppervlak.

Artikelnummer: 1065471 € 11,95



**KMSL 520**  
Later te monteren lijsten aan zijkant met zwarte coating "Diamond-Like Carbon" voor kookplaten zonder randlijst met een diepte van 520 mm

Artikelnummer: 12334700 € 149,95



**GGRP Gourmet-grillplaat**  
Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie / Een echt grillaroma dankzij het gegolfde oppervlak / Hoogwaardige antiaanbaklaag.

Artikelnummer: 10009310 € 228,95



**KMTY Gourmet-Teppanyaki**  
Voor de bereiding van gezonde en lichte gerechten / Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid / Gelijkmatic garen dankzij meerlagige roestvrijstalen plaat.

Artikelnummer: 11555900 € 319,95




**KMTS 5704-2 Fiskars "All Steel" starterspanenset (4-delig)**  
Bodem van de pannen uit 5 lagen voor minimale geluidsontwikkeling / Perfect afgestemd op Miele inductiekookplaten / Veilige en ergonomische roestvrijstalen grepen.

Artikelnummer: 11945190 € 412,95



**DAAG 100 Afdekking met zwarte spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473**  
Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 zwarte spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.

Artikelnummer: 12228470 € 79,95



**DAAG 200 Afdekking met roestvrijstalen spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473**  
Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 roestvrijstalen spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.

Artikelnummer: 12228500 € 79,95



**Flameguard voor SmartLine werkbladafzuiging**  
Geschikt om de opening van de werkbladafzuiging af te dekken / magnetische bevestiging.

Artikelnummer: 10790580 € 149,95



**CSZL 7000 Tussenlijst**  
Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar / Inclusief klemveren voor vastzetten in opening.

Artikelnummer: 10690630 € 69,95



**CSWP 1450 Wokpan voor Combiset-element**  
Voor alle Miele SmartLine-elementen met inductiewok / Zonder anti-aanbaklaag, voor traditioneel wokken / Groter dan andere wokpannen op de markt.

Artikelnummer: 7189720 € 453,95





## Miele accessoires - Afzuigkappen



### DADC 6000 Roestvrijstalen schouw

Voor DA 60x6 W, DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 9947450

€ 195,95



### DADC 6000 Obsidiaanzwarte schouw

Voor DA 60x6 W, DA 64x8 W en DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 11900270

€ 253,95



### DADC 7000 Grafietgrijze bevestigingskolom

Voor DA 7198 W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 10768490

€ 253,95



### DADC 7000 Obsidiaanzwarte bevestigingskolom

Voor DA 7198 W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 10768440

€ 253,95



### DADC 9000 Roestvrijstalen schouw

Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm.

Artikelnummer: 11279060

€ 195,95



### DADC 9000 Grafietgrijze schouw

Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm.

Artikelnummer: 12506100

€ 195,95



### DADC 9000 Matzwarte schouw

Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm.

Artikelnummer: 12506090

€ 195,95




### DASD 150 Geluidsdemper

Onderdeel ter reductie van geluiden bij afzuigkappen / Geluidsreductie tot 4,5 db(A) re 1 pW / Lengte 250 mm.

Artikelnummer: 8269360

€ 149,95

## Miele accessoires - Koelen en Vriezen



### KKF-FF Uitbreidset voor actief-air-clean-filter

Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Innovatieve werkzame stoffen: actieve koolstof met Chitosan / Moet aan de achterzijde van de glazen bodem worden gestoken.

Artikelnummer: 7236290

€ 57,95



### KKF-FS Starterset voor Active AirClean-filter.

voorkomt onaangename geurtjes in de koelkast.

Artikelnummer: 11882380

€ 75,95



### KKF-RF actief-air-clean-filter

Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Aanbevolen vervanging: Ca. om de 6 maanden / Inhoud: 2 geurfilters.

Artikelnummer: 7236280

€ 46,95




### KKF-KWT Actief koolstoffilter

Optimale bewaarcondities voor wijn bij regelmatige vervanging / Eenvoudig te verwisselen / Voor onderbouw wijnklimaatkast KWT 63xx.

Artikelnummer: 9945070

€ 29,95



### KFR 7000 Flessenrek

Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven / Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn / Van verchroomd metaal.

Artikelnummer: 11775120

€ 73,95



### KFT 7000 FlexiTray

Kan zowel 180 graden naar voren als naar achteren worden gedraaid / FlexiTray bestaat uit glas en hoogwaardige kunststof / De glazen onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser.

Artikelnummer: 11775130

€ 224,95



### KSC 30 Ombouwset SoftClose

Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 7000 / Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 30.000 / Demper voor het zacht sluiten van de apparaatdeur.

Artikelnummer: 10744380

€ 64,95



### KSCB 70 Ombouwset SoftClose





Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 7000 / Set bestaande uit 2 scharnieren / Voor apparaten met 2 deuren zijn er 2 KSCB 70 nodig.

Artikelnummer: 11776470

€ 109,95

# Designoplossingen

## Inbouwmaatschetsen

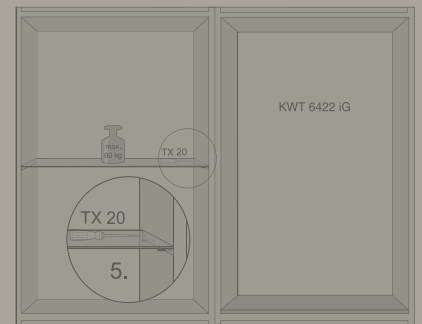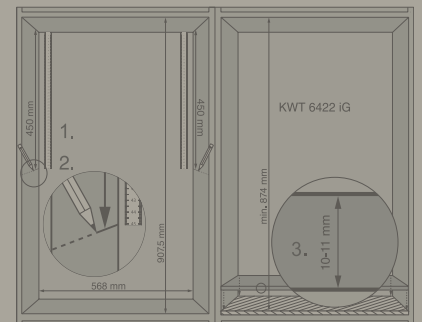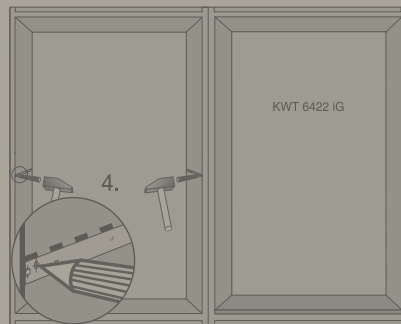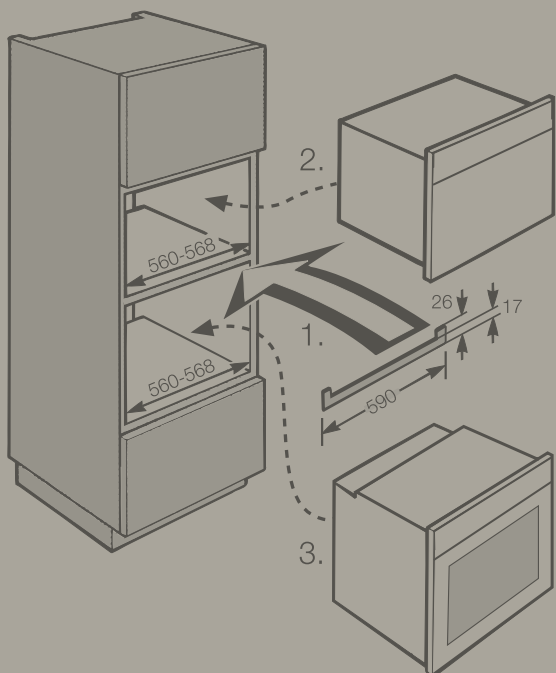

# Designoplossingen



## ESWKL 60

ESWKL60 zorgt ervoor dat de opening tussen een 45 cm apparaat en een serviesverwarmer zwart kleurt in plaats van roestvrijstaal

Artikelnummer: 11179710

€ 57,<sup>95</sup>



## HKL 60

HKL60 zorgt ervoor dat het vooraanzicht van de kastplanken hetzelfde kleur als het apparaat voor een nis van 45 cm of een nis van 60 cm.

Artikelnummer: 7114780

HKL60 Cleansteel

€ 46,<sup>95</sup>

Artikelnummer: 5165170


HKL60 Obsidiaanzwart

€ 46,<sup>95</sup>

Artikelnummer: 10410570

HKL60 Grafietgrijs

€ 57,<sup>95</sup>



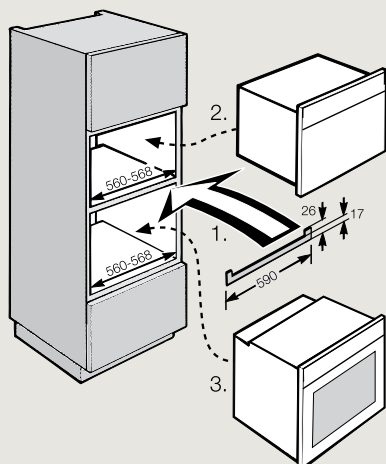


## ENB 1060

ENB 1060 zorgt voor een minimale tussenruimte tussen twee zichtapparaten met een nis van 45 cm of een nis van 60 cm. Om een perfecte combinatie te krijgen van twee apparaten met nis 45 cm en één KWT 6422IG (wijnklimaatkast) is dit accessoire noodzakelijk.

Artikelnummer: 10810730

€ 92,<sup>95</sup>

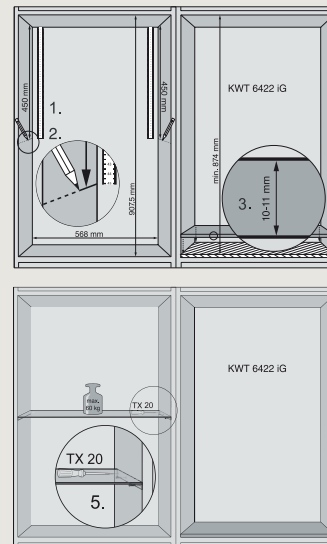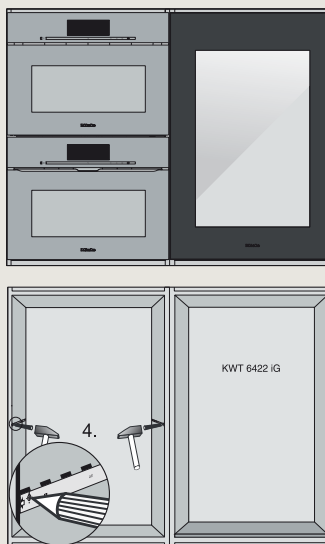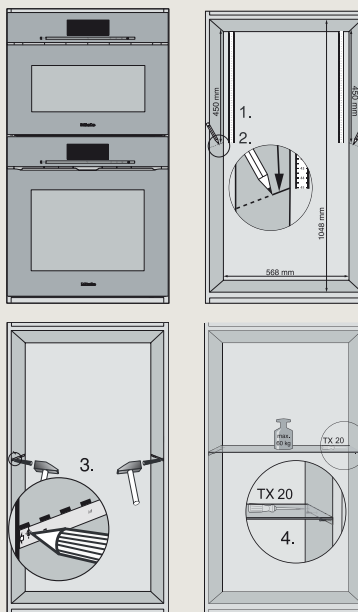


# Black side trim

De zwarte zijbekleding is bedoeld om klanten aan te spreken die de randen van het keramische glas van hun kookplaten willen beschermen tegen stoten en beschadigingen en die ook een onopvallend alternatief willen voor het roestvrijstalen frame.

## Eenvoudige installatie

De zwarte zijbekleding is verkrijgbaar als optioneel accessoire en is eenvoudig ter plaatse te installeren door de consument of een installateur / keukendealer. Het gaat hierbij om een lijmprofiel dat is aangepast aan het C-profiel van het keramisch glas en voorzien van dubbelzijdig plakband.

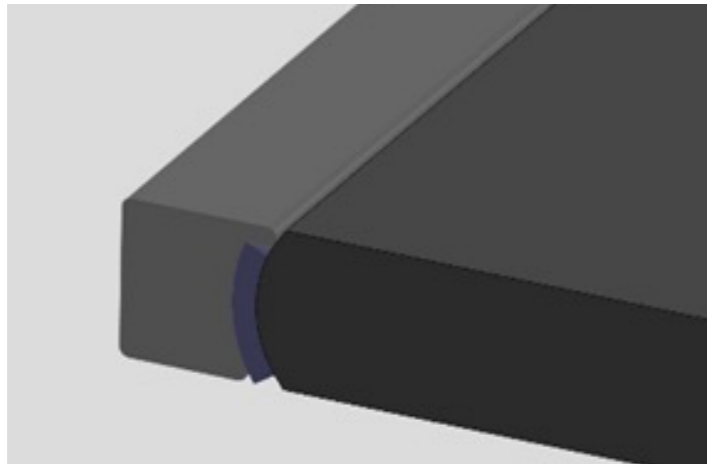

De lijst wordt geleverd met een schoonmaakdoekje, twee hoekelementen (om de kookplaat iets omhoog te brengen) en een profielstrip (om de lijst gemakkelijker op het glazen kookplaat te kunnen schuiven) om de best mogelijke ondersteuning te bieden tijdens de installatie.

## Zwarte DLC coating

Dankzij de zwarte DLC-coating en het minimalistische ontwerp oogt de zijbekleding ingetogen en onopvallend binnen het totaalbeeld van de keuken. DLC staat voor Diamond Like Carbon. Dit is een overkoepelende term voor coatings gemaakt uit koolstof en aangebracht in het PVD-proces. Om de zijbekleding te vervaardigen, wordt chroom aan het koolstof toegevoegd, wat resulteert in een intens zwart. De gekozen coating is bestand tegen krassen en schoonmaakmiddelen.

## Toepasbaar / geschikt voor

De achteraf te monteren zijbekleding is toepasbaar op alle frame-loze kookplaten (FL) met een diepte van 520 mm, (KM 7xxx FL / KMDA 7xxx FL) die op een werkblad worden geplaatst.



### KMSL 520 bst

Later te monteren lijsten aan zijkant met zwarte coating "Diamond-Like Carbon" voor kookplaten zonder randlijst met een diepte van 520 mm

Artikelnummer: 12334700


€ 149,-

# Inbouwschetsen


Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

**Stoomovens,  
Drukstoomovens,  
Combi-Stoomovens en  
Stoomovens met magnetron**


DG 2840, DG 7240, DG 7440,  
DGM 7440, DGM 7640, DGM  
7645, DGM 7840, DGM 7845

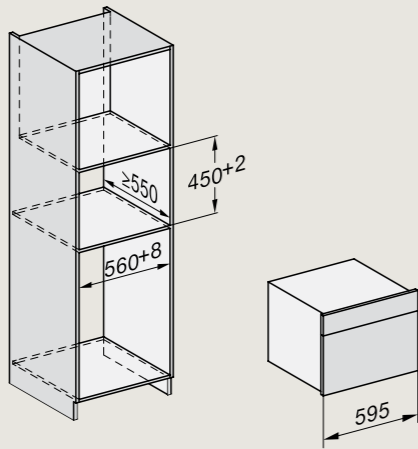


DGM 7645, DGM 7845

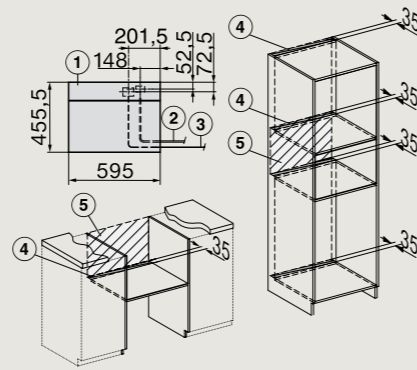


DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,  
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,  
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,  
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX,  
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

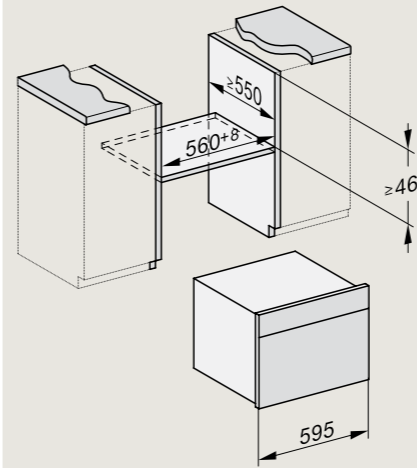


DGC 7445 HC(X), DGC 7645,  
DGC 7845 HC(X)

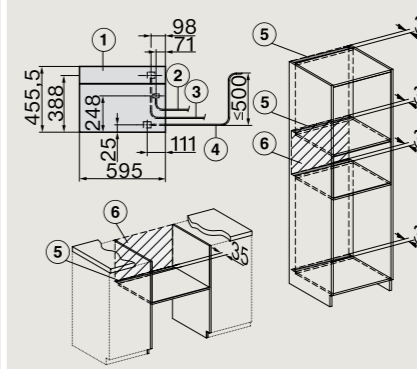


DGC 7450, DGC 7460 HC,  
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,  
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,  
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,  
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,  
DGC 7865 HCX

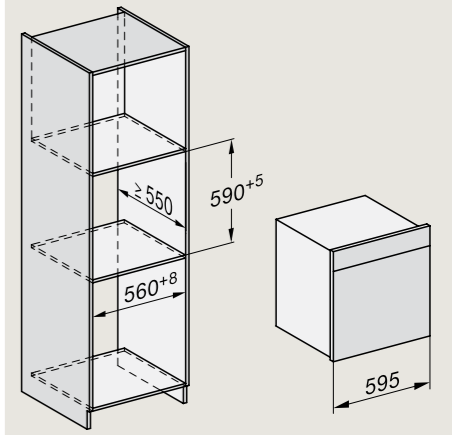


DGD 7035, DGD 7635

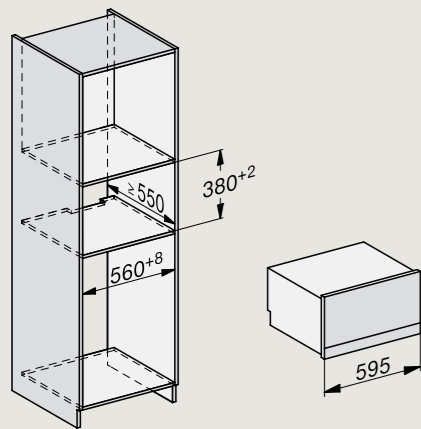


DGD 7035, DGD 7635 (incl. AB  
45-7)

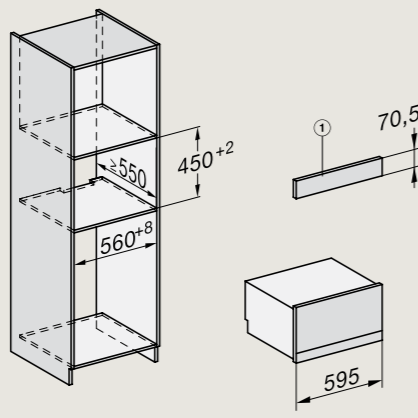


DGD 7035, DGD 7635

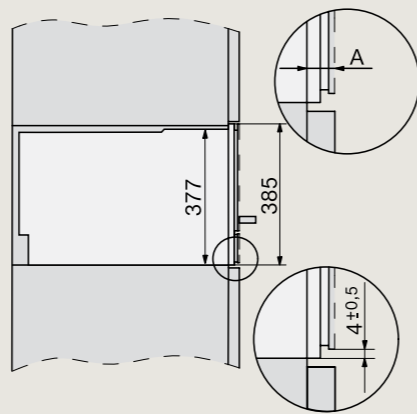


DGC 7450, DGC 7460 HC,  
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,  
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,  
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,  
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,  
DGC 7865 HCX

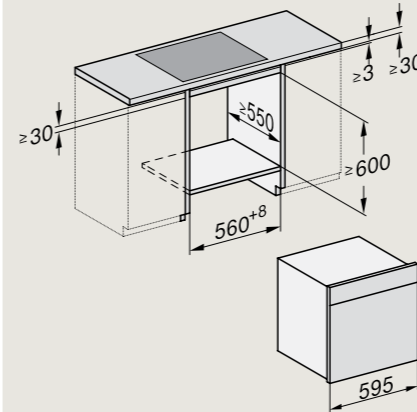


DGC 7450, DGC 7460 HC,  
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,  
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,  
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,  
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,  
DGC 7865 HCX

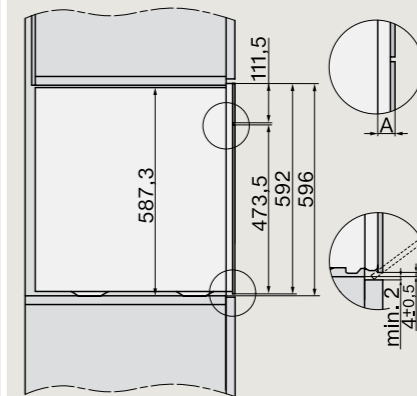


DGC 7445 HC(X), DGC 7665 HC,  
DGC 7865 HC(X)

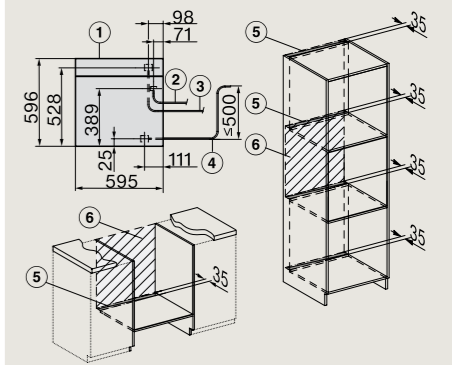


DGD 7035, DGD 7635

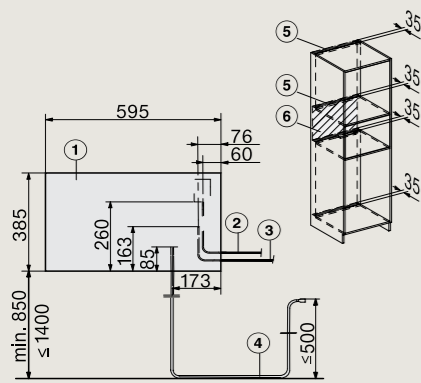

DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,  
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,  
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,  
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX,  
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

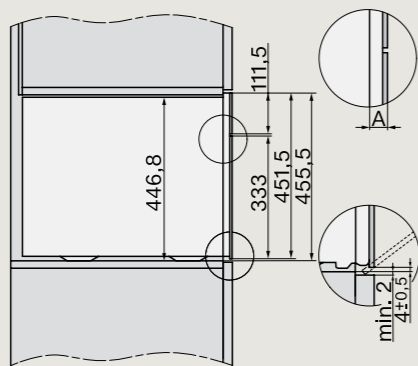


DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,  
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,  
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,  
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX,  
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

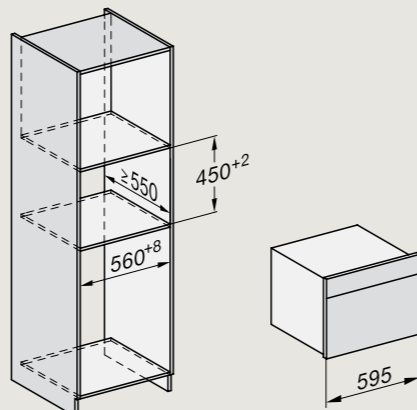


Dialog oven

DO 7860

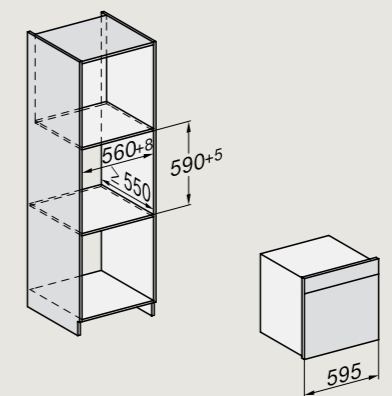


DO 7860

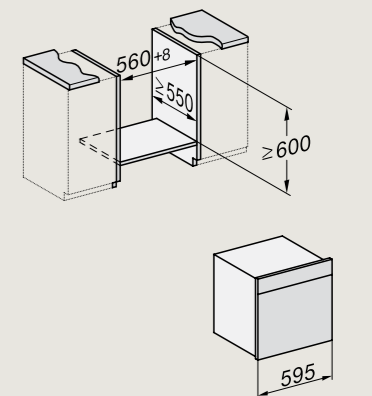

# Inbouwschetsen


Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

DO 7860

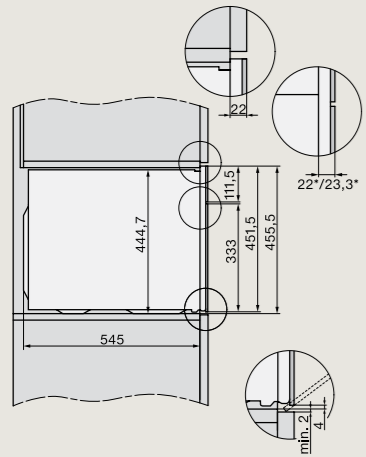


Ovens


H 2861 B(P), H 2861-1 B(P),  
H 7260 B(P), H 7264 BP, H 7464 BP,  
H 7464 BP X, H 7660 BP,  
H 7860 BP, H 7860 BP X

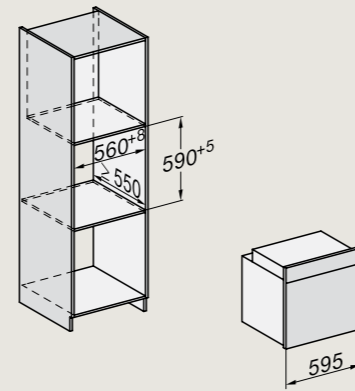


H 2890 B, H 7890 BP

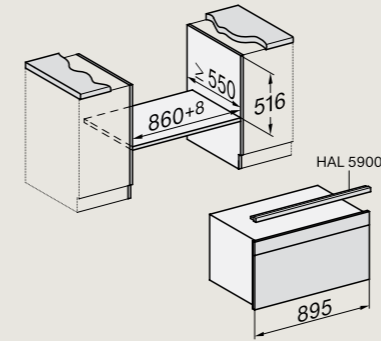


H 7240 BM, H 7440 BM,  
H 7440 BM X, H 7640 BM,  
H 7840 BM, H 7840 BM X

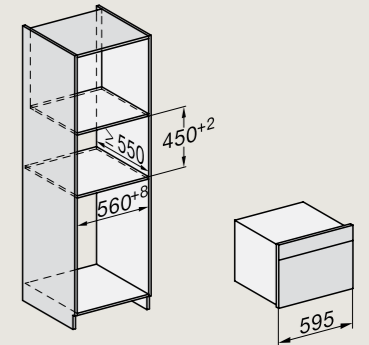


H 2861 B(P), H 2861-1 B(P),  
H 7260 B(P), H 7264 BP, H 7464 BP,  
H 7464 BP X, H 7660 BP,  
H 7860 BP, H 7860 BP X

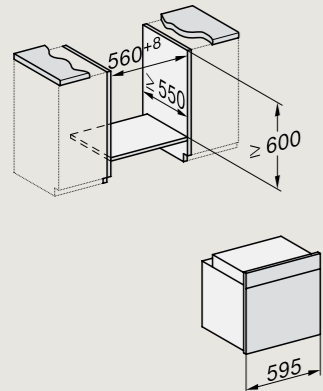


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,  
H 7840 BP, H 7840 BP X

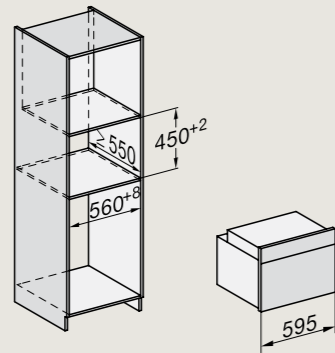


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,  
H 7840 BP, H 7840 BP X

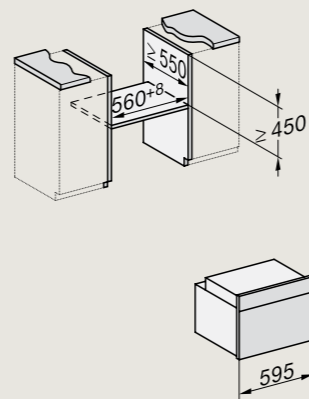

H 7240 BM, H 7440 BM,  
H 7440 BM X, H 7640 BM,  
H 7840 BM, H 7840 BM X

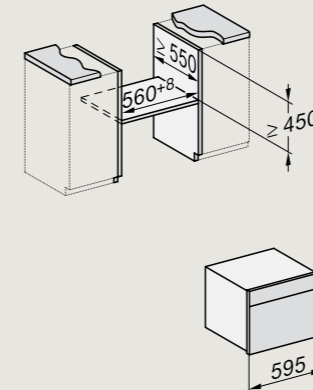


H 7240 BM, H 7440 BM,  
H 7440 BM X, H 7640 BM,  
H 7840 BM, H 7840 BM X

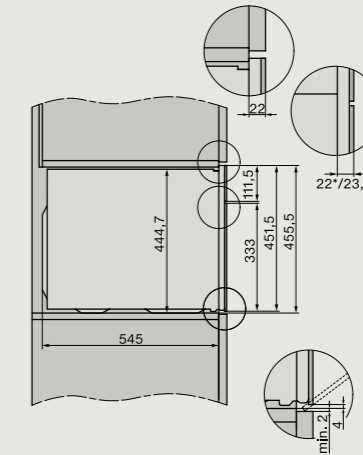


Magnetrons


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,  
H 7840 BP, H 7840 BP X

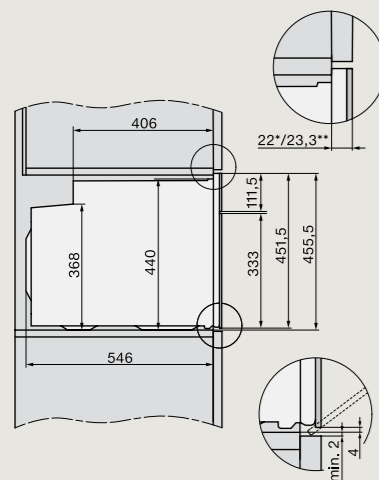


H 2890 B, H 7890 BP

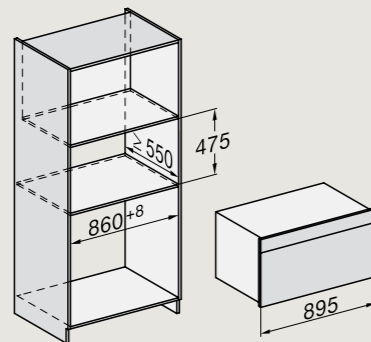


H 2890 B, H 7890 BP

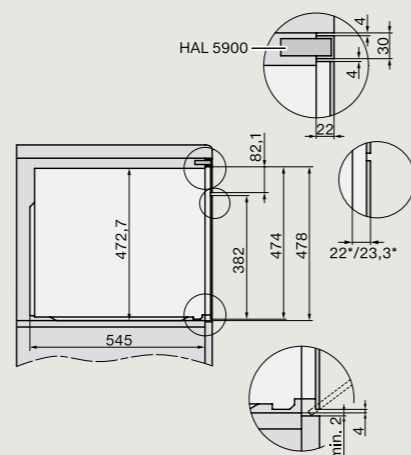


M 7240, M 7244

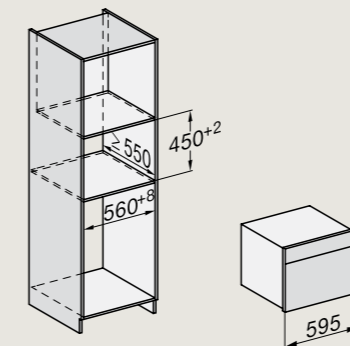

M 7240, M 7244

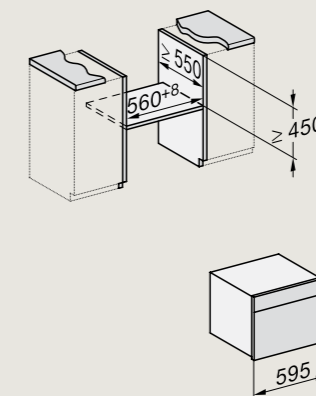

M 7240, M 7244

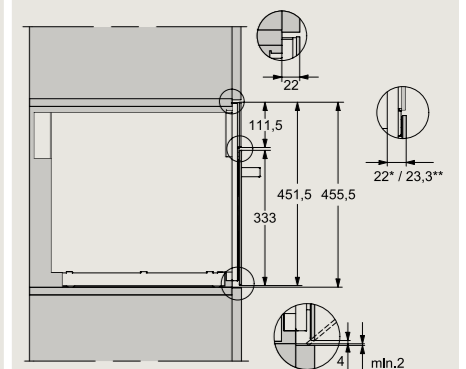


# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


## Koffiemachines

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840, CVA 7845

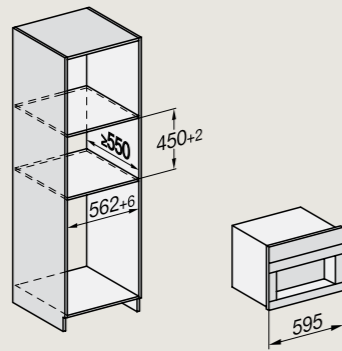


## Gourmet-warmhoudlades/ Vacumeerlades


ESW 7010, EVS 7010

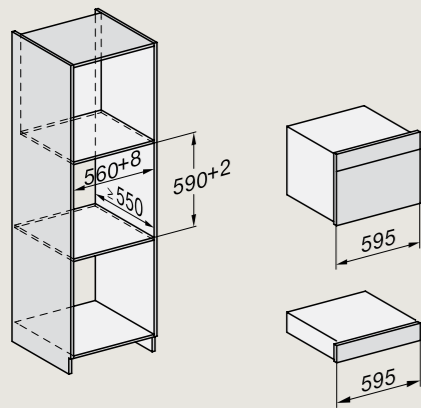


ESW 7010, EVS 7010

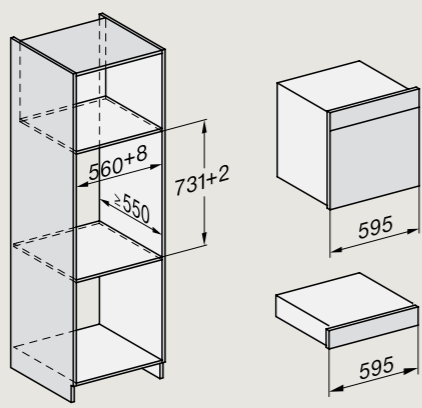


ESW 7010, EVS 7010

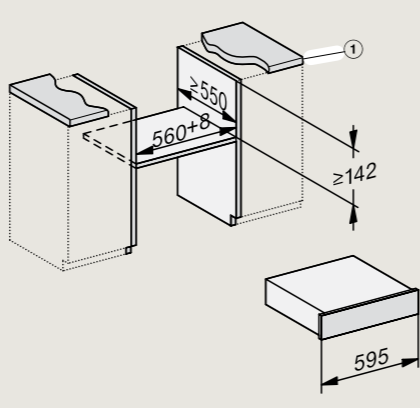


ESW 7020

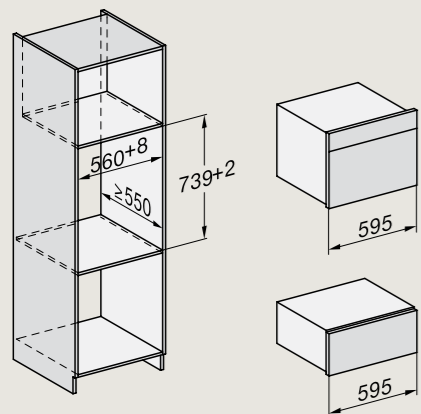


ESW 7030

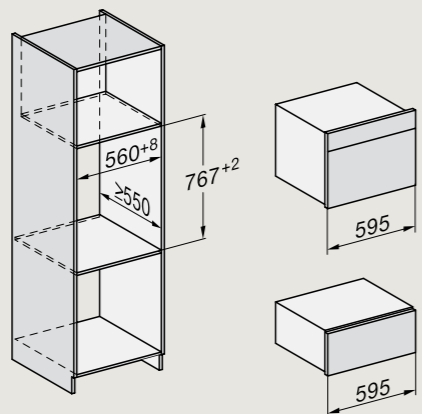


ESW 7010, EVS 7010

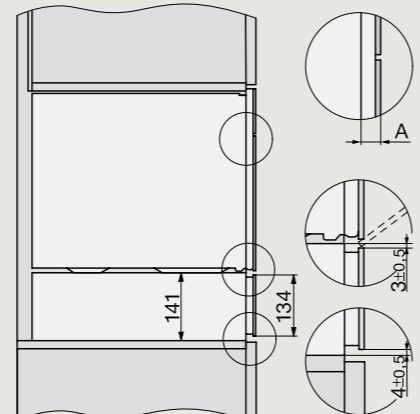


ESW 7030

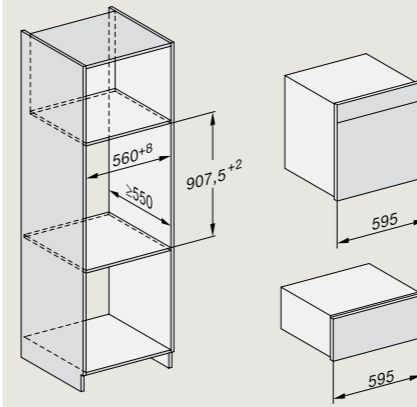

ESW 7030

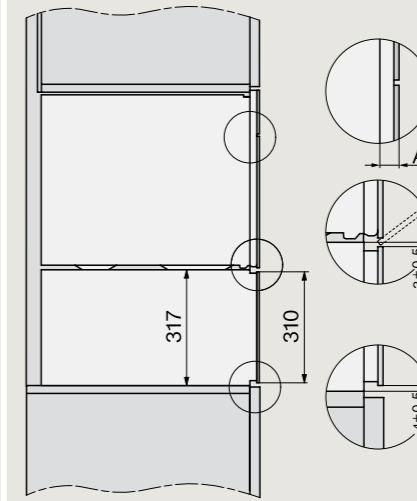


ESW 7030

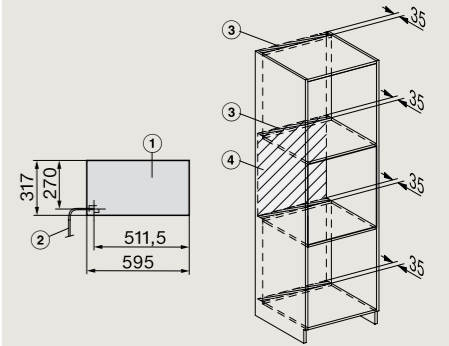


## Inductiekookplaten


KM 7464 FR

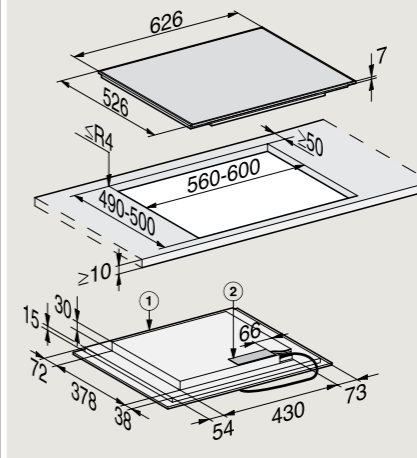


KM 7564 FL (volledig geïntegreerd)

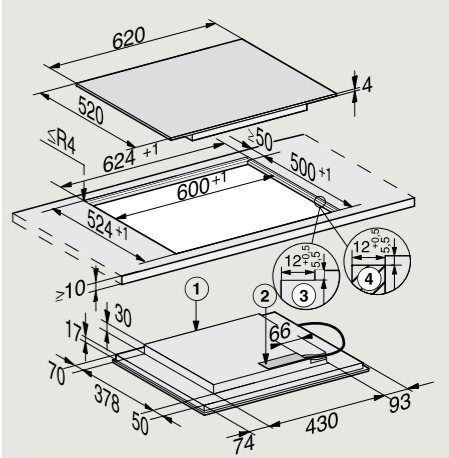


KM 7564 FL (opliggend)

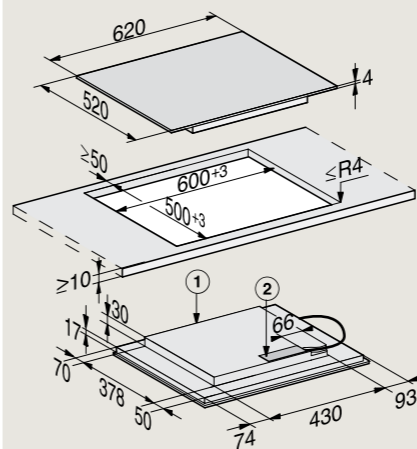

KM 7474 FR

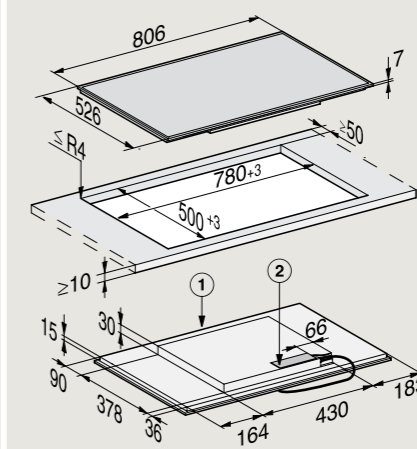


KM 7474 FL (volledig geïntegreerd)

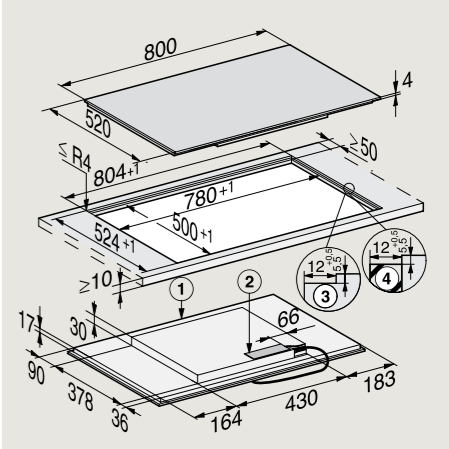


# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


KM 7474 FL (opliggend)

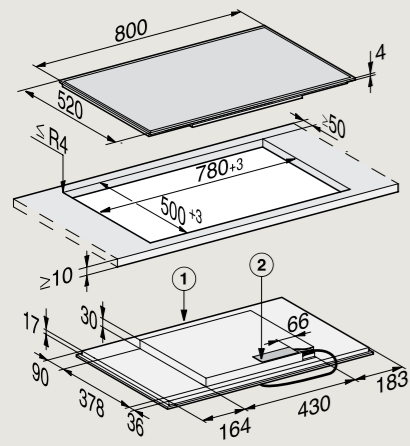


KM 7574 FL (opliggend)

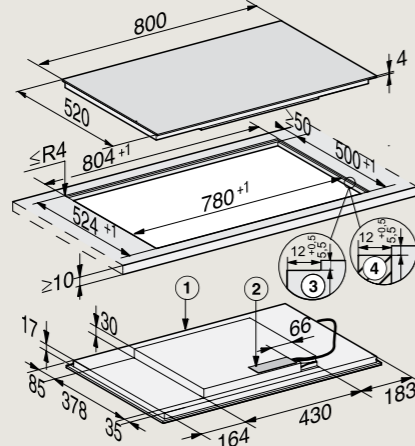


KM 7574 FL (volledig geïntegreerd)

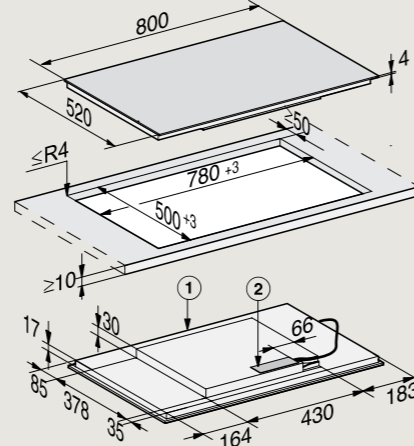


KM 7594 FL (opliggend)

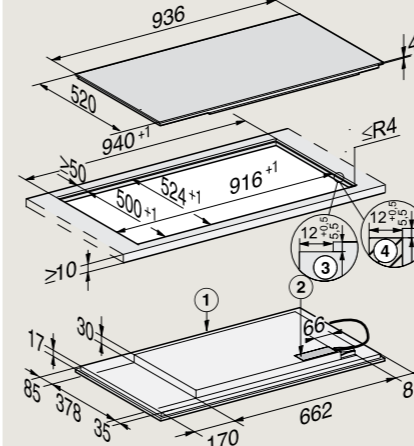


KM 7594 FL (volledig geïntegreerd)

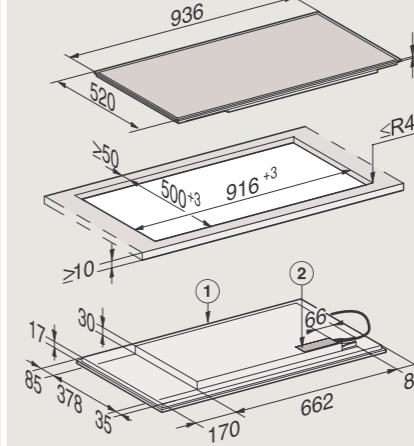


KM 7699 FR TempControl

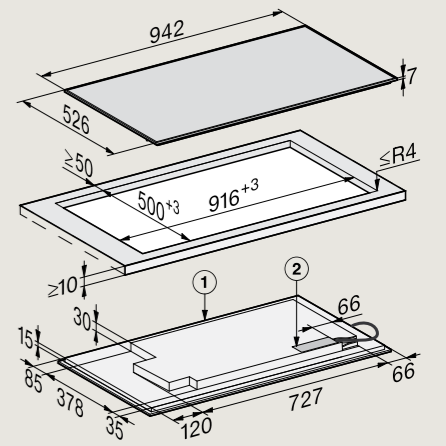


KM 7575 FR

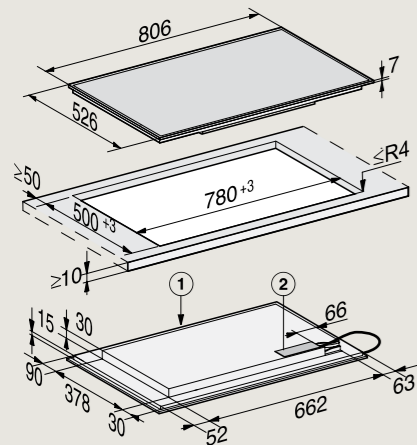


KM 7575 FL (volledig geïntegreerd)  
KM 7576 FL mattfinish

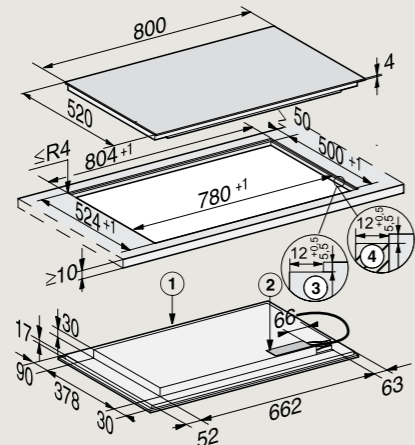


KM 7575 FL (opliggend)  
KM 7576 FL mattfinish

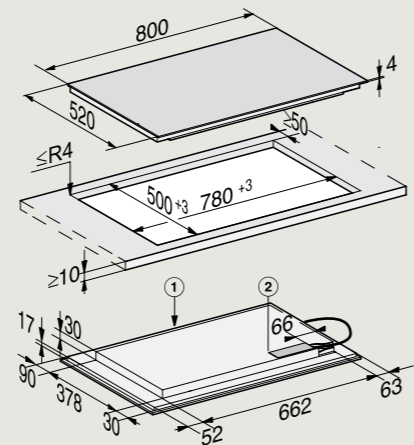


KM 7879 FL (volledig geïntegreerd)

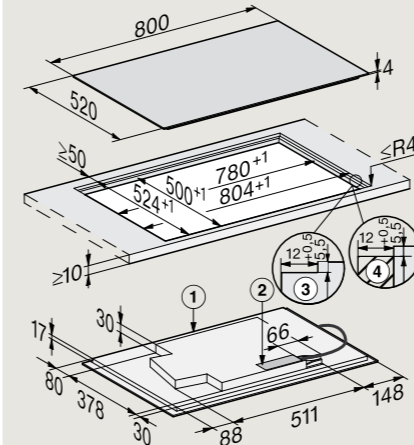


KM 7879 FL (opliggend)

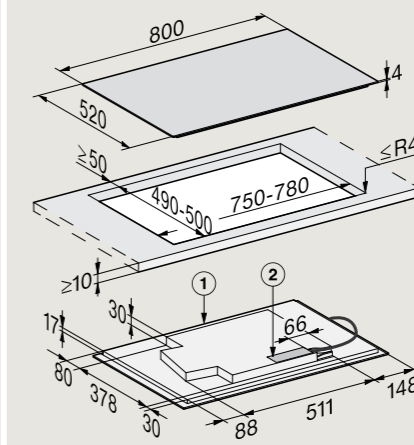


KM 7678 FL (volledig geïntegreerd)

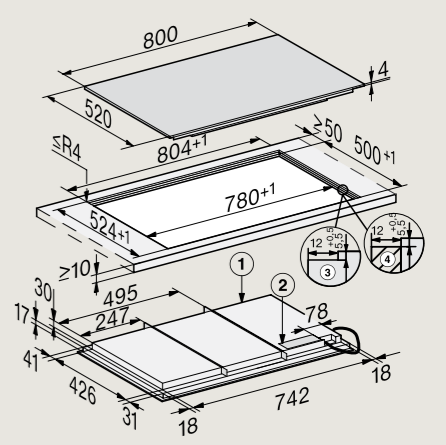


KM 7684 FL (volledig geïntegreerd)

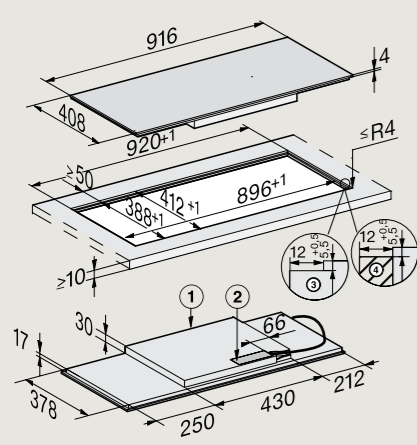


KM 7684 FL (opliggend)

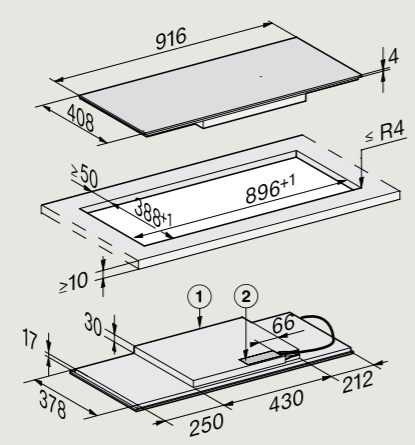


KM 7679 FR TempControl (opliggend)

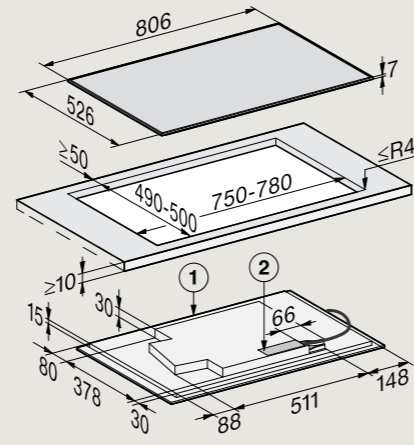


KM 7678 FL FullSurface (opliggend)

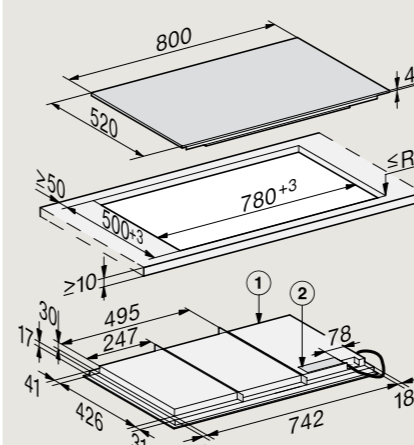

KM 7629 FX TempControl

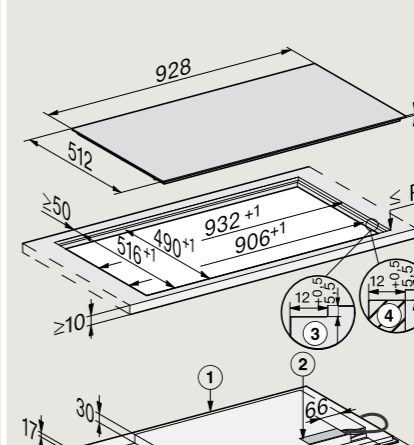


KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond FullSurface (volledig geïntegreerd)

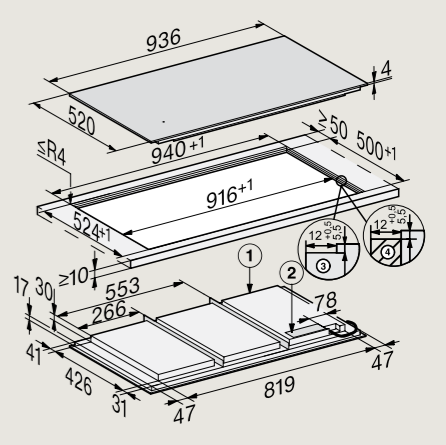




KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond FullSurface (opliggend)

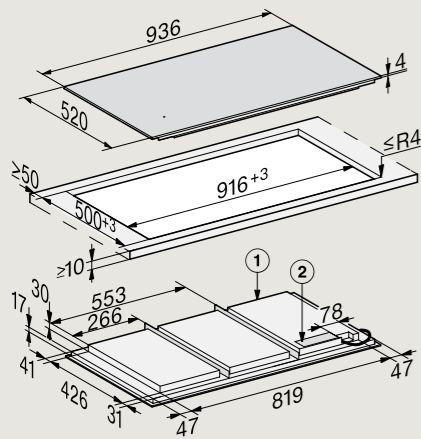


KM 7999 FL FlexControl (volledig geïntegreerd)

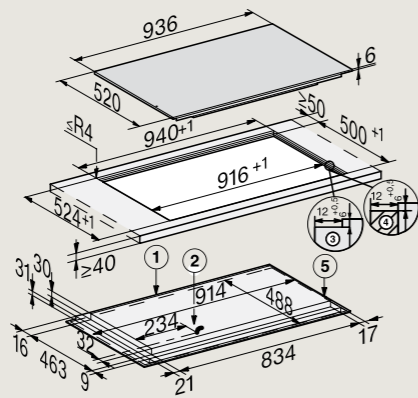


## Gaskookplaten

KM 2357-1 G

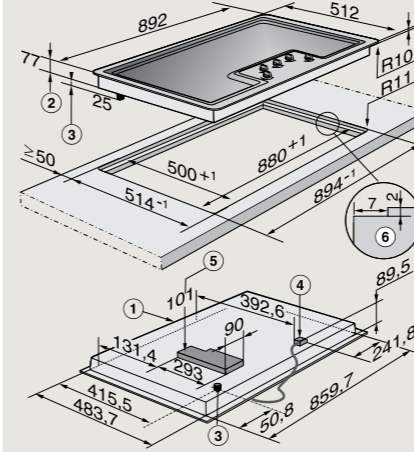


KM 2357-1 G

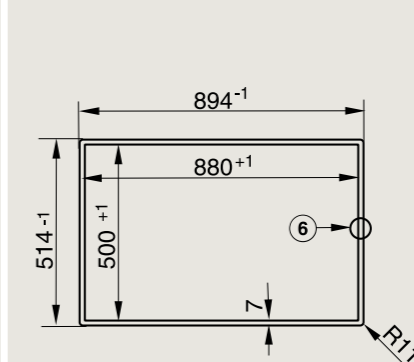


## Inductiekookplaten met werkbladafzuiging


KM 3014 G

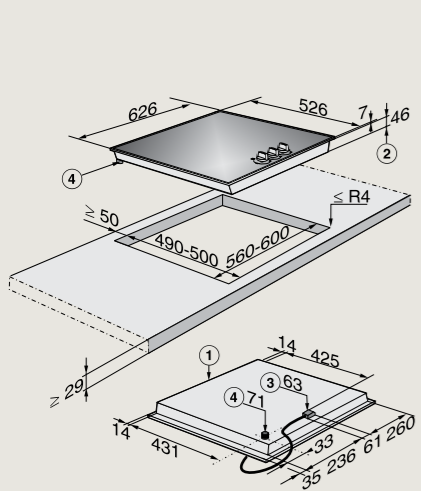


KM 3034-1 G

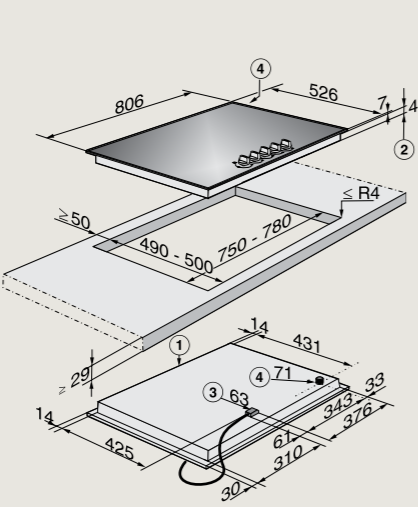


KM 3054-1 G

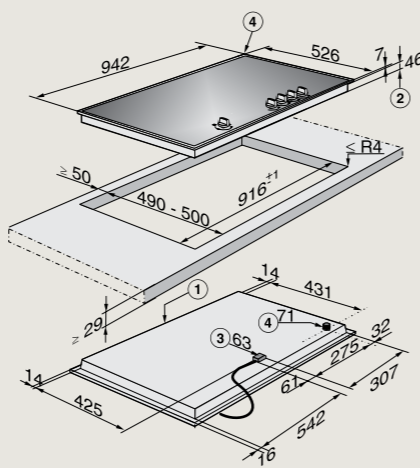


KMDA 7272 FL-A, KMDA 7272 FL-U, KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U (opliggend)

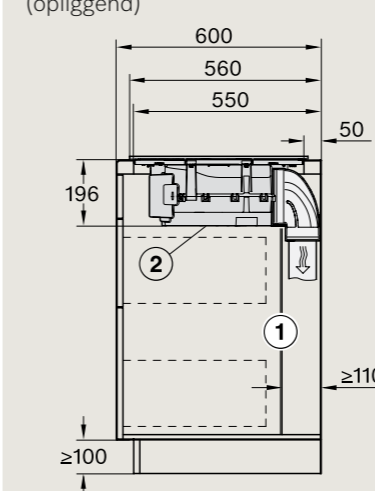


KMDA 7272 FL-A, KMDA 7272 FL-U, KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U (opliggend)

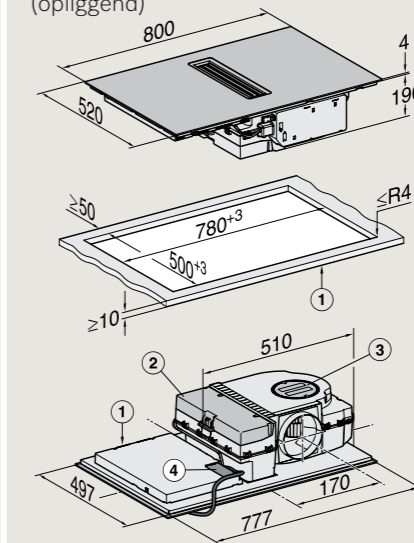


KMDA 7272 FR-A, KMDA 7272 FR-U, KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U

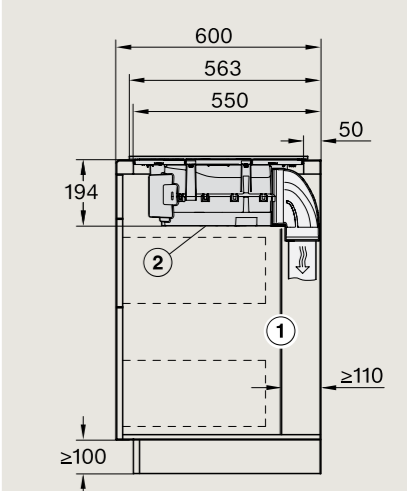


KM 2014 G

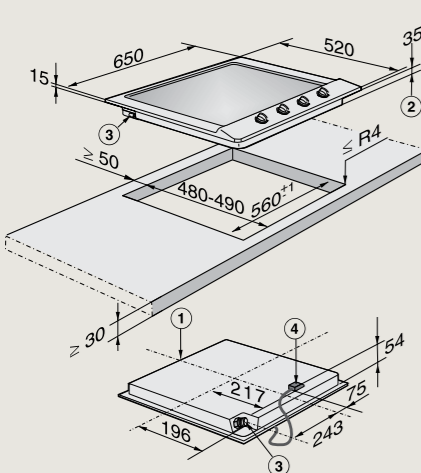


KM 2334 G

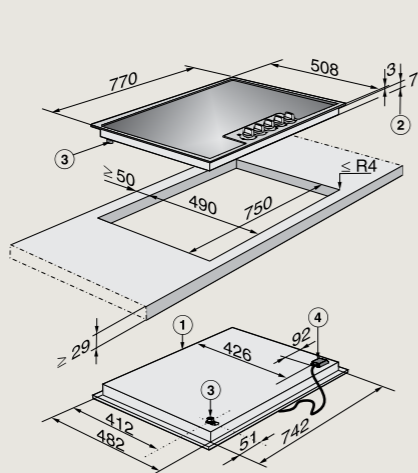

KM 2356-1 G

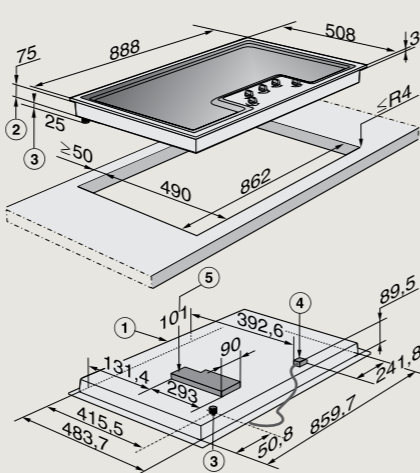


KMDA 7272 FR-A, KMDA 7272 FR-U, KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U

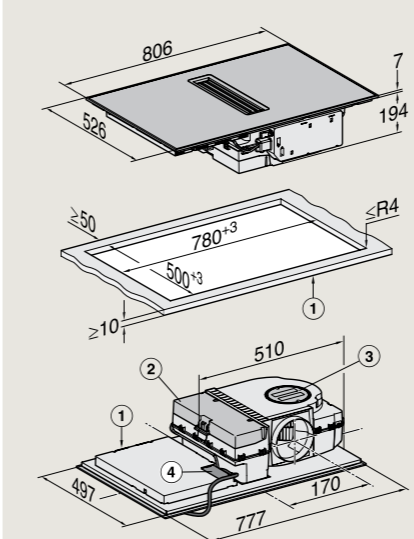

KMDA 7272 FL-A, KMDA 7272 FL-U, KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U (volledig geïntegreerd)




KMDA 7272 FL-A, KMDA 7272 FL-U, KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U (volledig geïntegreerd)

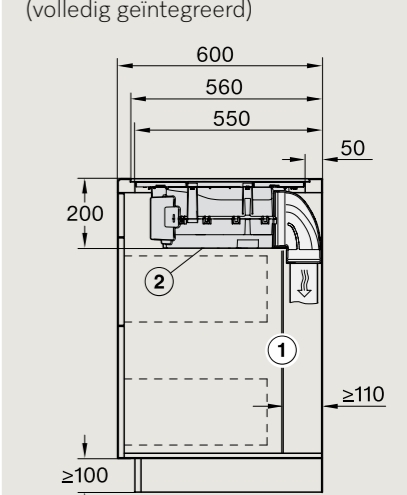


# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


KMDA 7676 FL-U, KMDA 7676 FL-A  
KMDA 7876 FL-U, KMDA 7876 FL-A  
(opliggend)

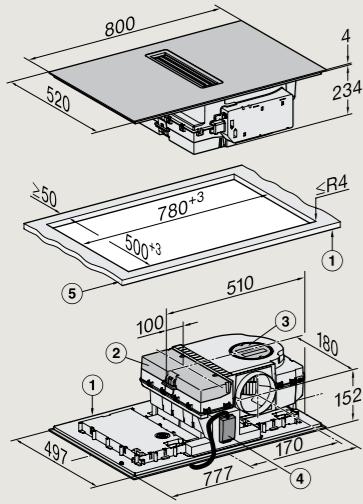


KMDA 7676 FL-U, KMDA 7676 FL-A  
KMDA 7876 FL-U, KMDA 7876 FL-A  
(volledig geïntegreerd)

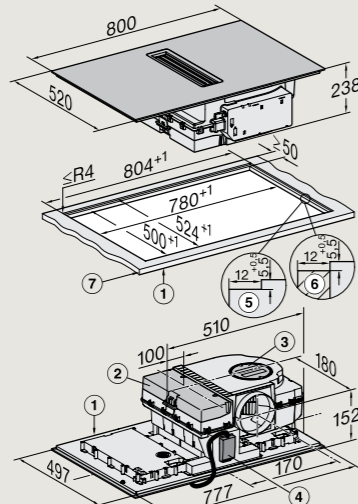


KMDA 7676 FL-U, KMDA 7676 FL-A  
KMDA 7876 FL-U, KMDA 7876 FL-A  
(volledig geïntegreerd)

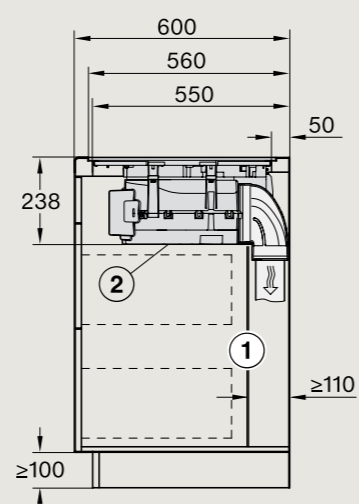


CS 7611 FL, CS 7641 FL

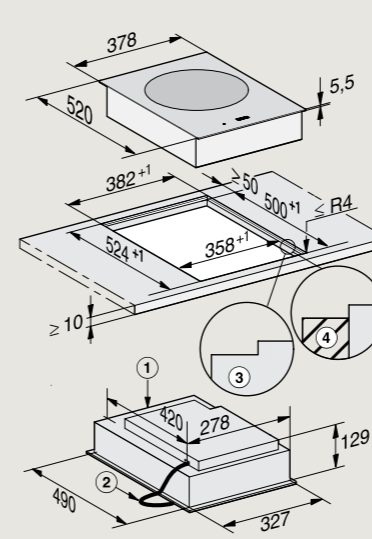


CS 7632 FL

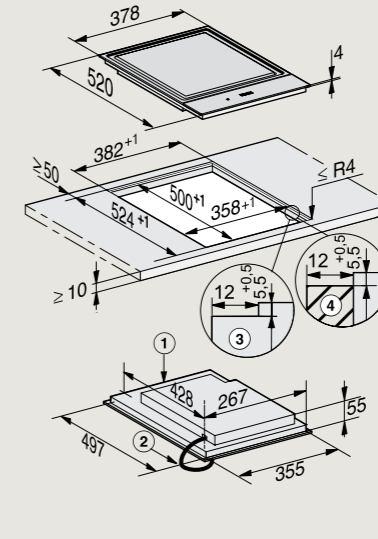

KM 7667 FL volledig geïntegreerd

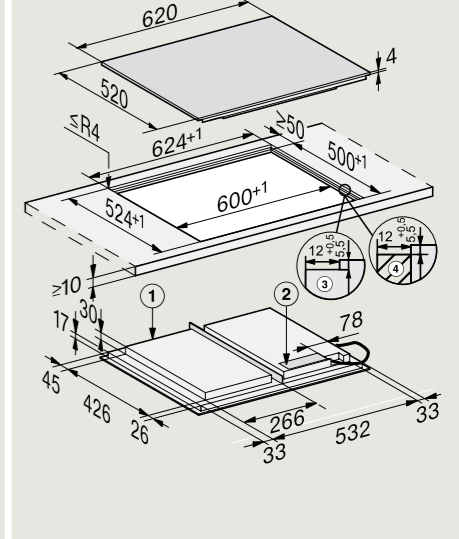


KMDA 7676 FL-U, KMDA 7676 FL-A  
KMDA 7876 FL-U, KMDA 7876 FL-A  
(opliggend)

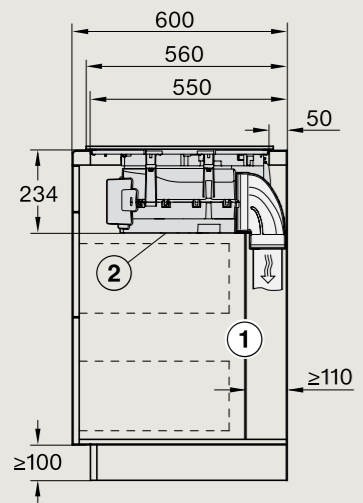


Smartline-kookelementen


CSDA 7001 FL

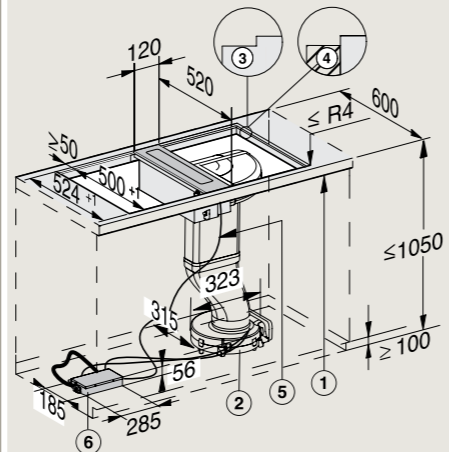


KM 7667 FL (opliggend)

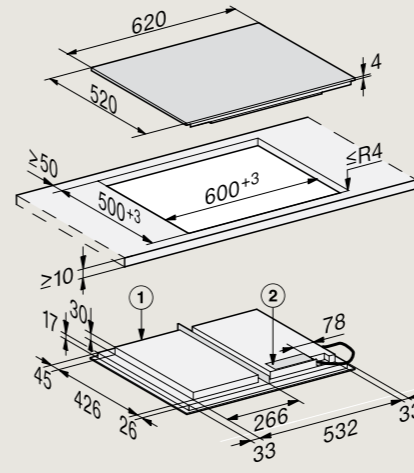


SmartLine-elementen (opliggend)

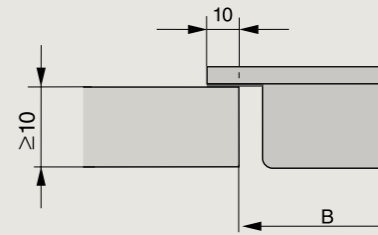


SmartLine-elementen (opliggend)

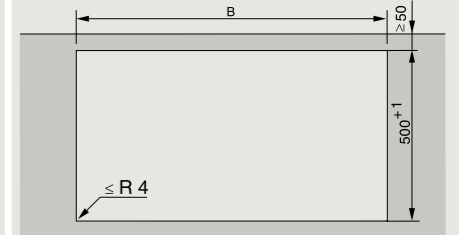


CS 7101-1 FL

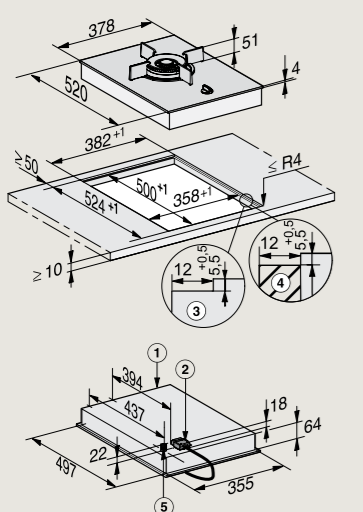

CS 7102-1 FL

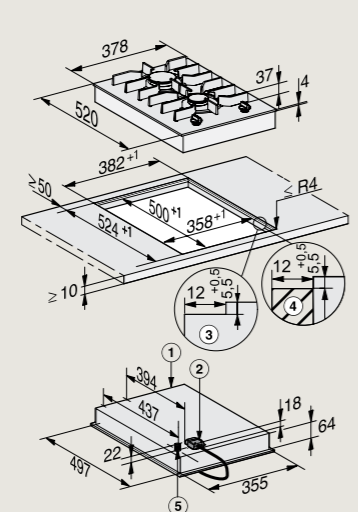


CS 7612 FL

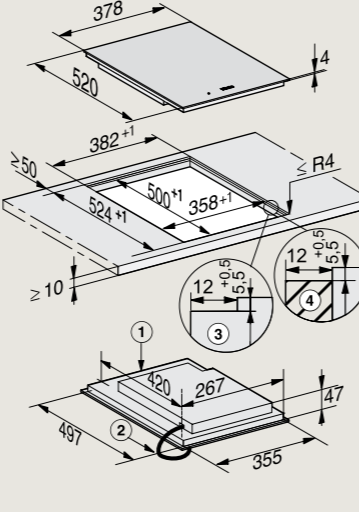


SmartLine-elementen (opliggend)

SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
1 x 378	1 x 120	480 +1
1 x 620	2 x 120	844 +1
2 x 378	1 x 120	860 +1
1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 +1
3 x 378	2 x 120	1362 +1
2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 +1
4 x 378	2 x 120	1742 +1
1 x 378	--	358 +1
2 x 378	--	738 +1
1 x 378 1 x 620	--	980 +1
3 x 378	--	1118 +1
2 x 378 1 x 620	--	1360 +1
4 x 378	--	1498 +1

SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)

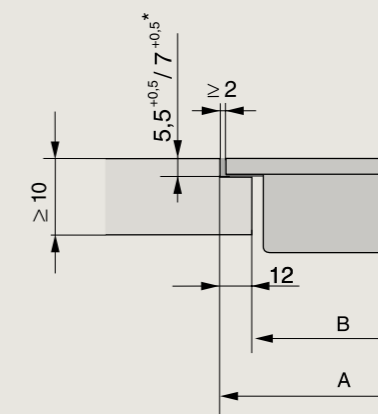

SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)

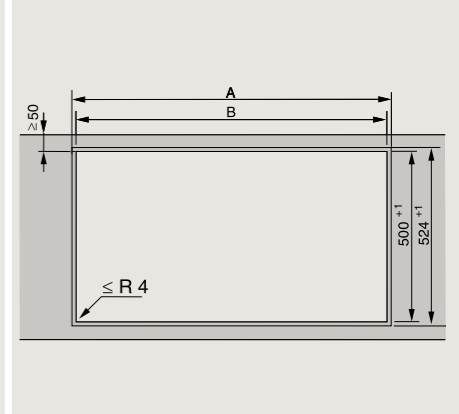





# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


DA 4228 W

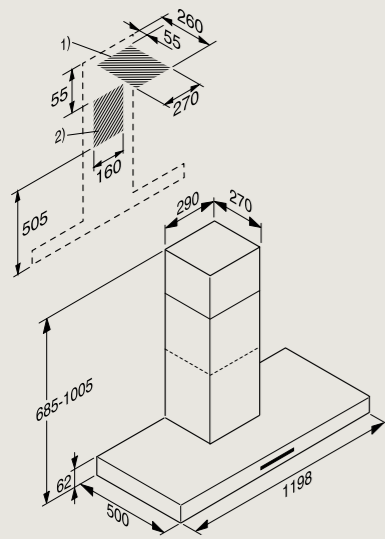


DA 6698 W

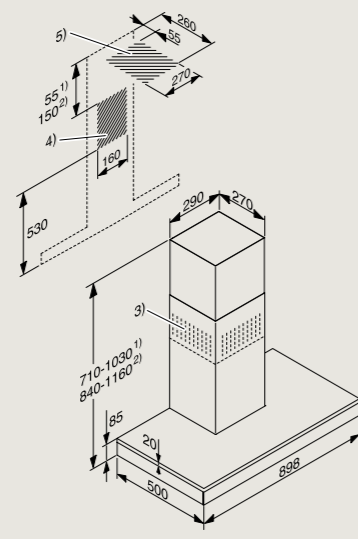


DA 9299 W

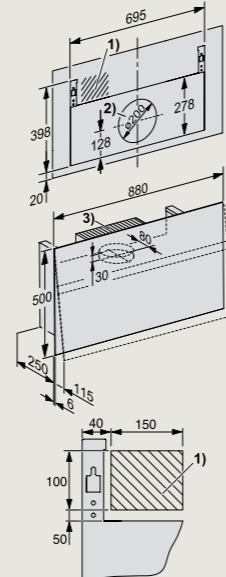


DAS 4920

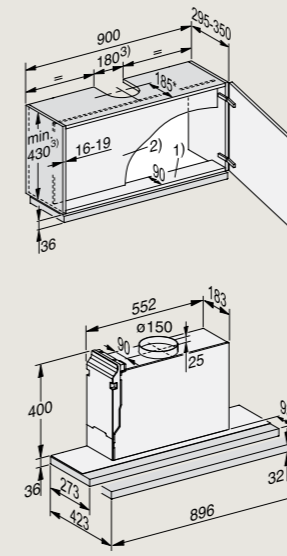


DAS 4930

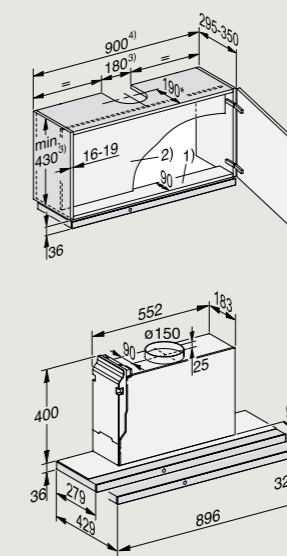


DAS 4940

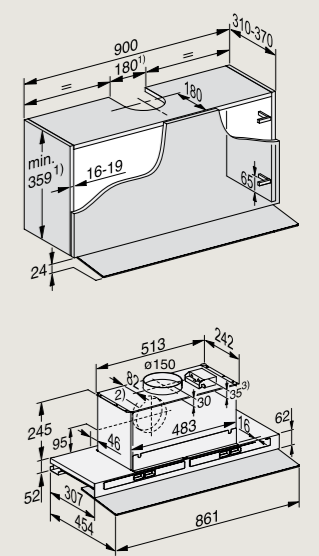


DA 2558

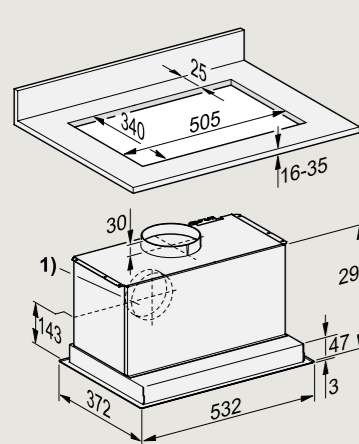


DA 2578

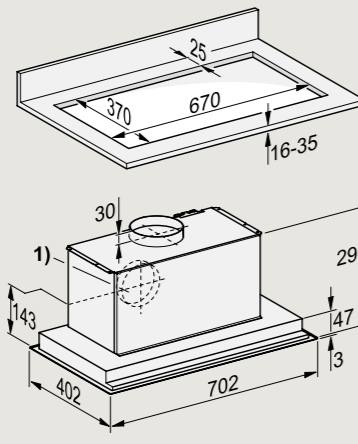


DA 2390

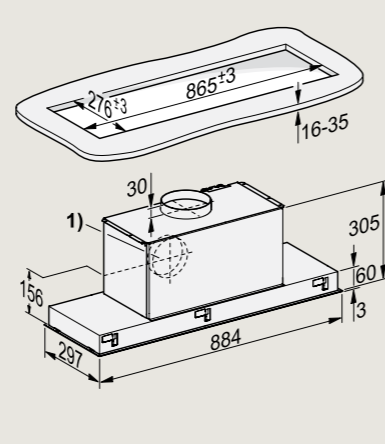

DAS 8930

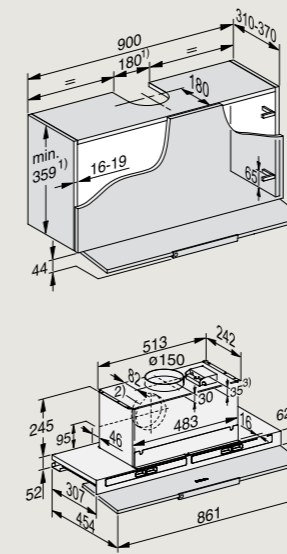


G 5455 Vi XXL, G 5455 SC Vi XXL,  
G 7188 SC Vi XXL, G 7298 SC Vi XXL,  
G 7678 SC Vi XXL, G 7765 SC Vi XXL,  
G 7771 SC Vi, G 7793 SC Vi,  
G 7795 SC Vi K2O XXL, G 7985 SC Vi  
K2O XXL

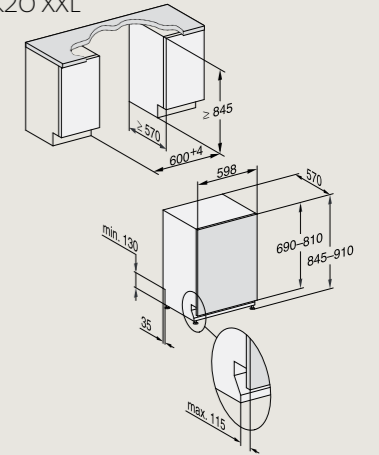


Vaatwassers


DA 2698

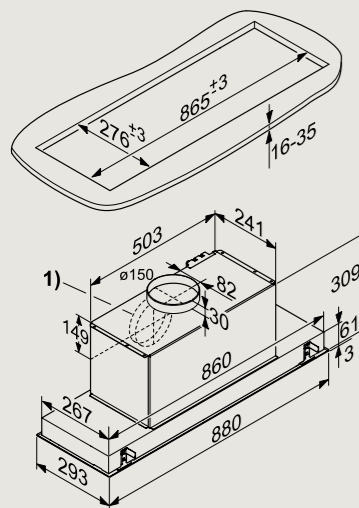


DA 2628

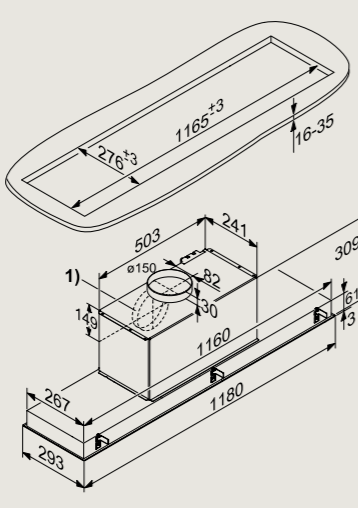


DAS 4620

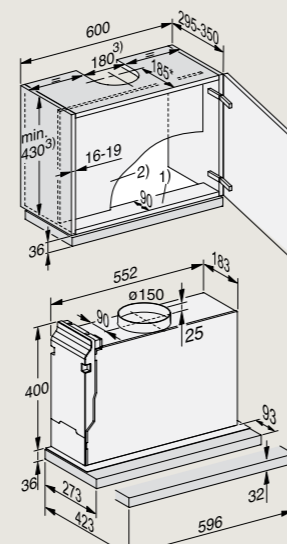


G 5150 SC Vi, G 5450 Vi,  
G 5450 SC Vi, G 7182 SC Vi, G 7293  
SC Vi, G 7673 SC Vi, G 7760 SC Vi,  
G 7777 SC Vi XXL, G 7790 SC Vi K2O,  
G 7797 SC Vi K2O XXL, G 7980 SC Vi  
K2O

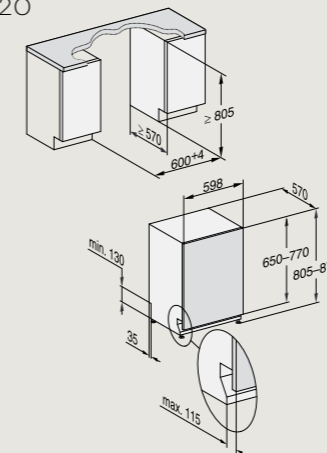

G 5890 SC Vi

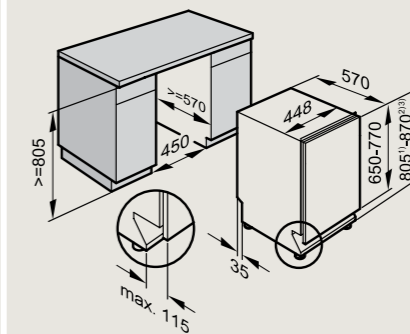


G 7380 SC Vi FF

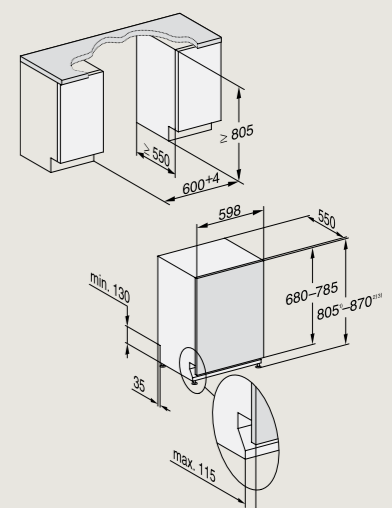

# Inbouwschetsen


Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

G 7385 SC VI XXL FF, G 7785 SC VI XXL FF, G 7788 SC VI XXL K20 FF

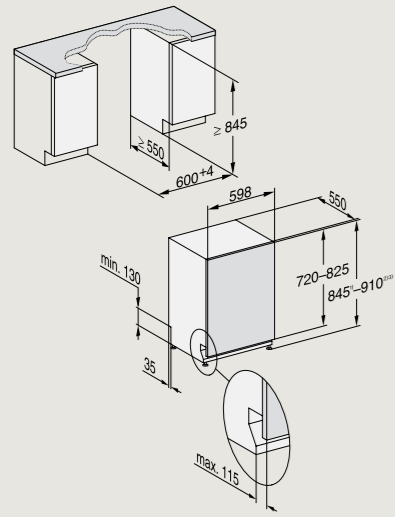


Koelen en vriezen


K 31222 Ui-1

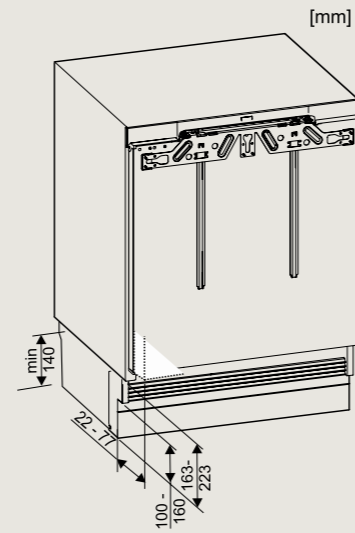


K 31252 Ui-1

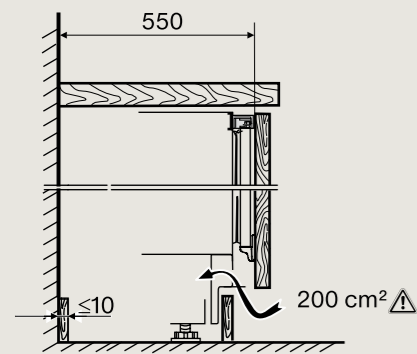


K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

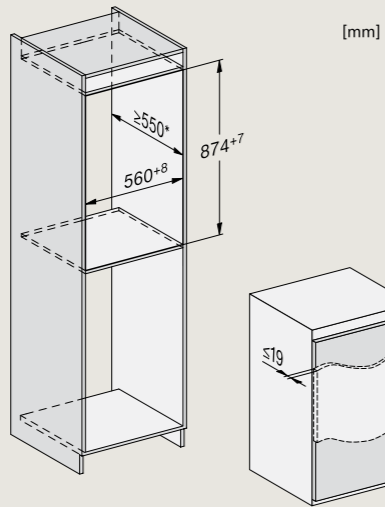


K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

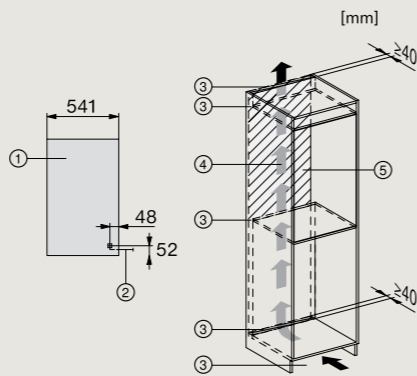


K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

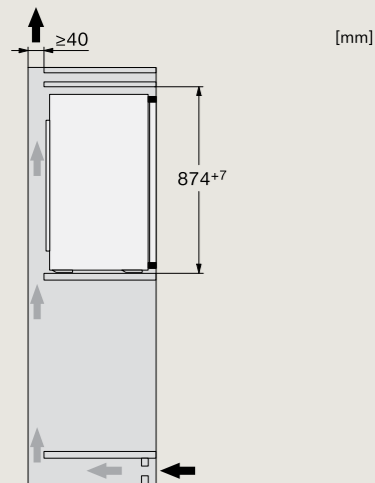


K 7237 D, K 7238 D

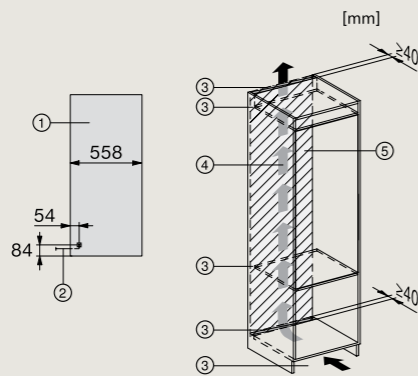


K 7237 D, K 7238 D

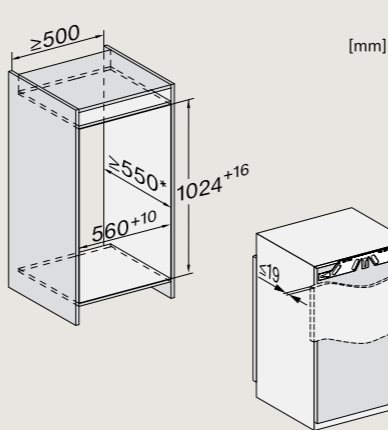


K 7237 D, K 7238 D

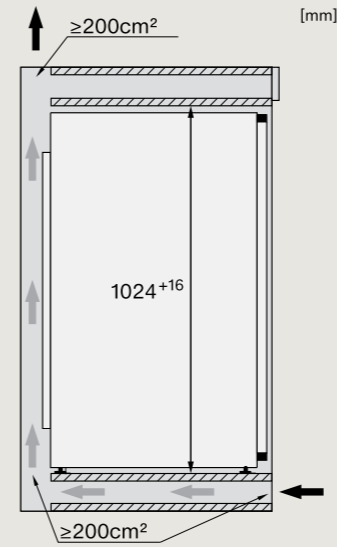


K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

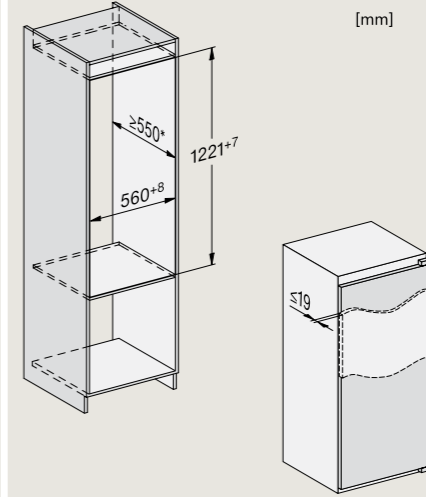


K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

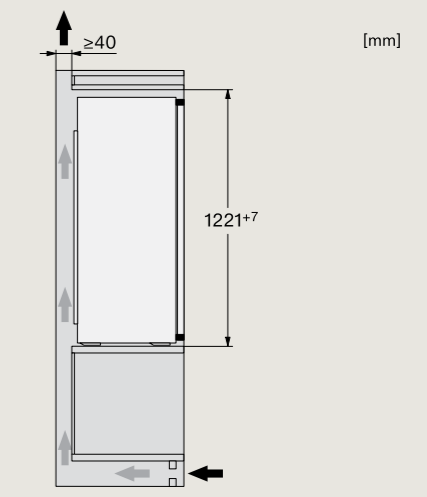


K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

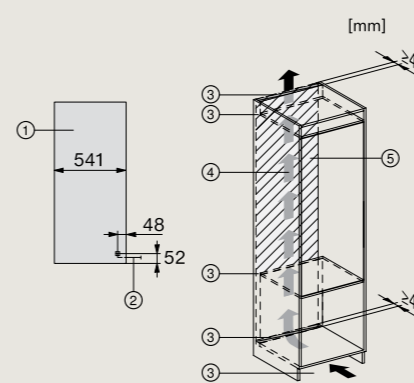


K 7347 C

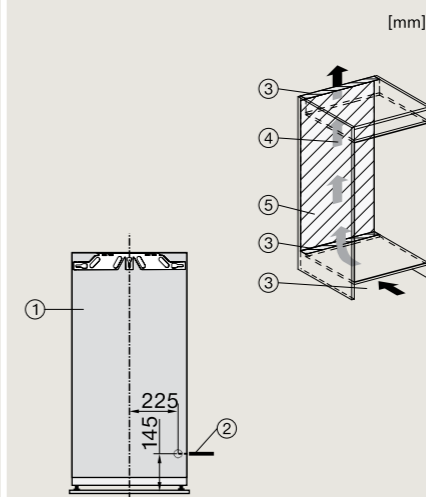


K 7347 C

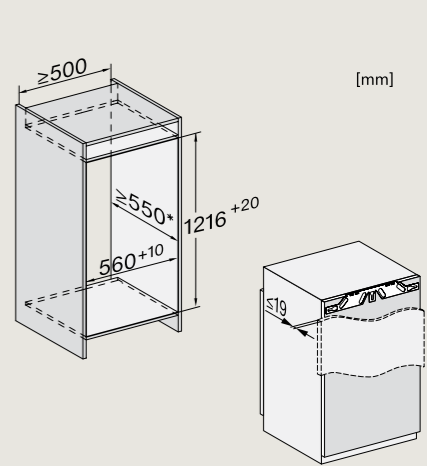


K 7347 C

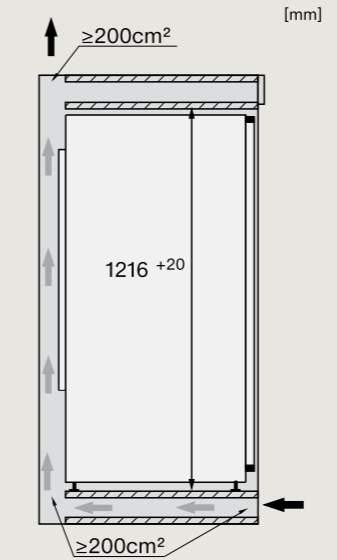

K 7447 C, K 7448 C

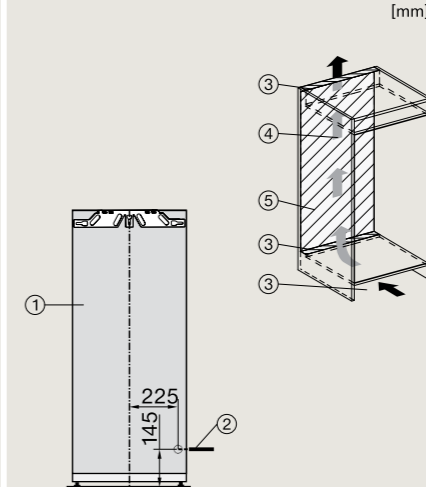


K 7447 C, K 7448 C

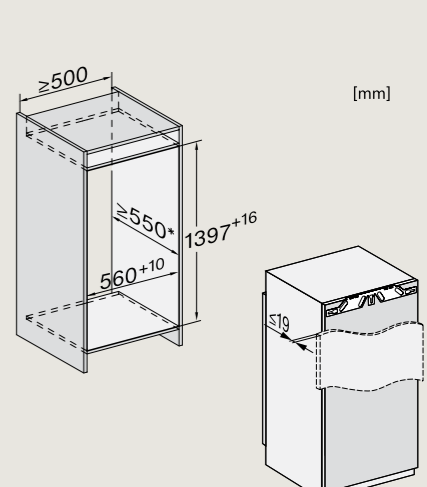


# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


K 7447 C, K 7448 C

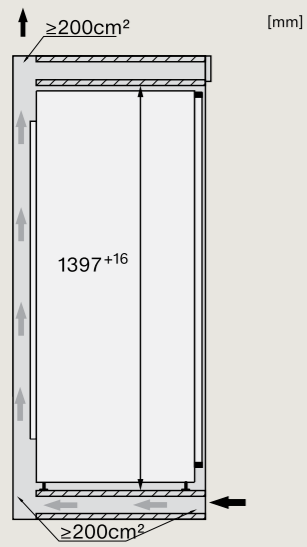


K 7737 D, K 7732 D, K 7747 D, K 7747 C  
125 Gala Edition, K 7748 D, K 7715 E,  
K 7716 E, K 7767 D, K 7777 C,  
K 7778 C

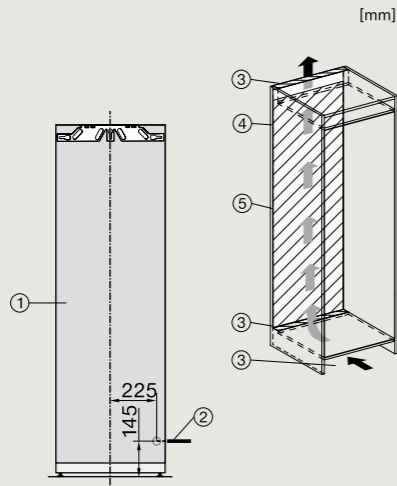


K 7737 D, K 7732 D, K 7747 D, K 7747 C  
125 Gala Edition, K 7748 D, K 7715 E,  
K 7716 E, K 7767 D, K 7777 C,  
K 7778 C

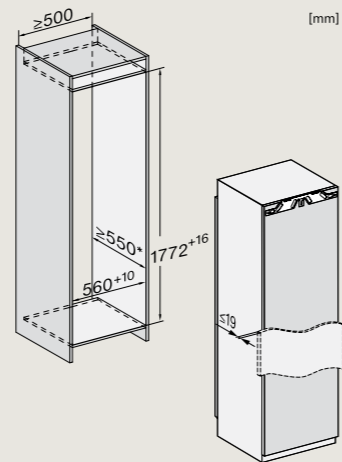


K 7737 D, K 7732 D, K 7747 D, K 7747 C  
125 Gala Edition, K 7748 D, K 7715 E,  
K 7716 E, K 7767 D, K 7777 C,  
K 7778 C

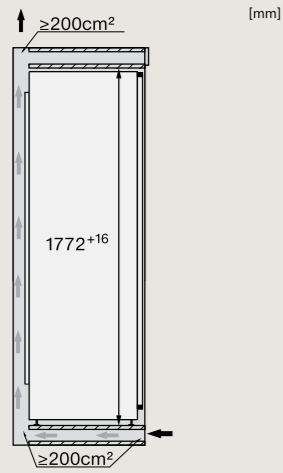


K 7797 C R, 7797 C L

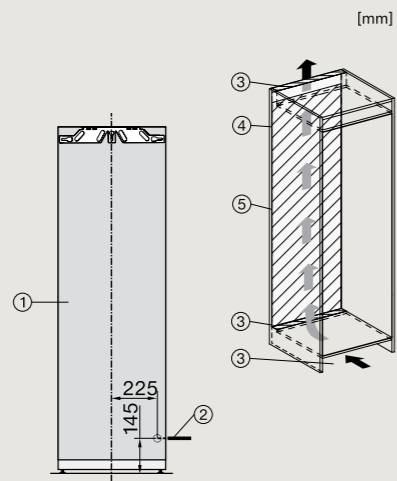


K 7797 C R, 7797 C L

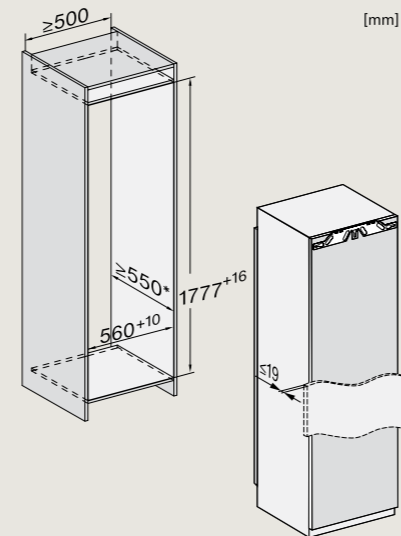


K 7797 C R, 7797 C L

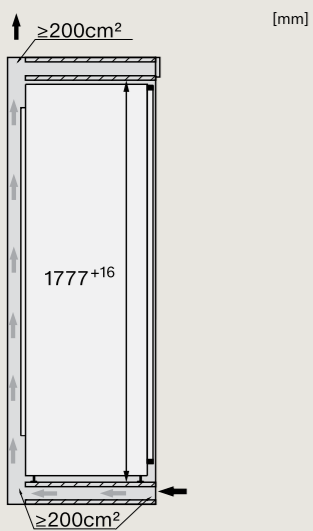


KD 7724 E, KDN 7724 E

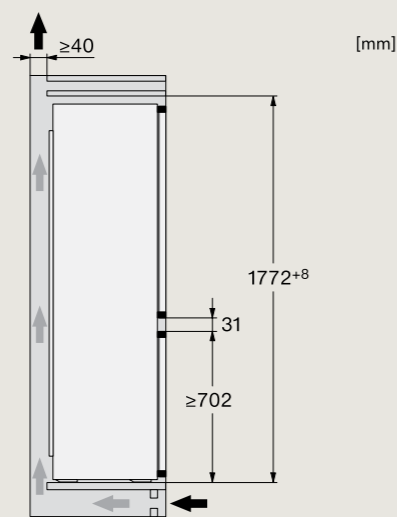


KD 7724 E, KDN 7724 E

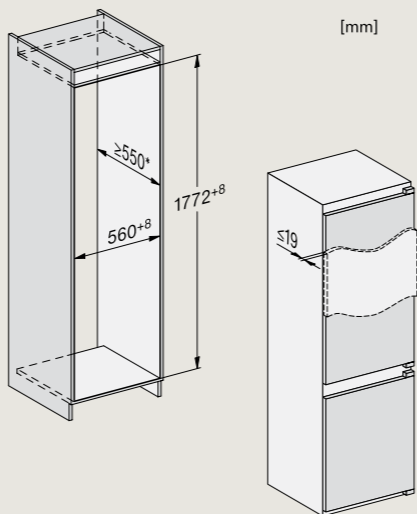


KFN 7733 E

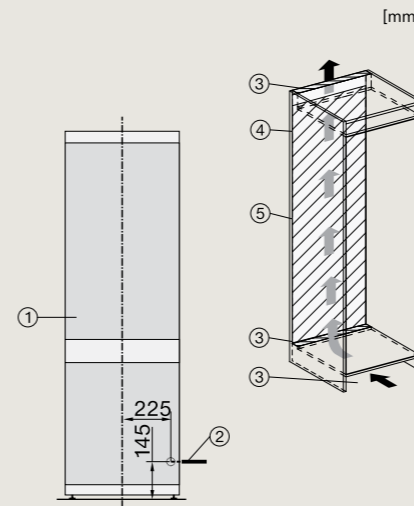


KFN 7733 E

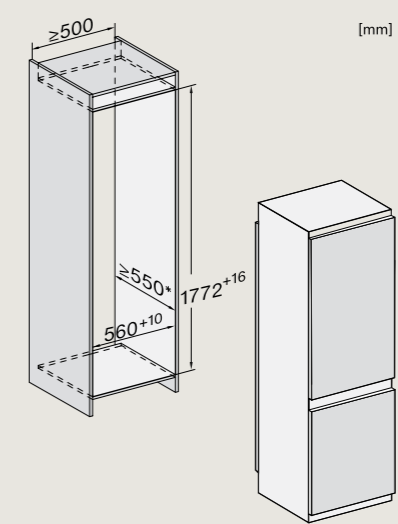


KFN 7733 E

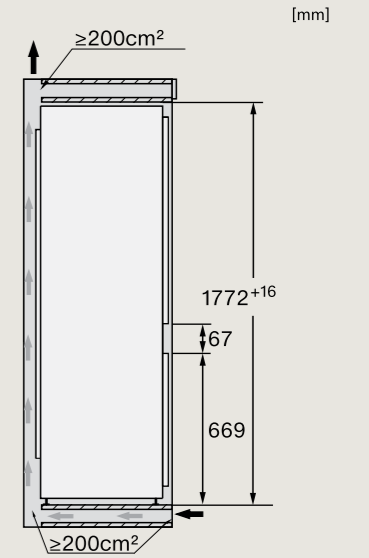


KFN 7734 E, KFN 7744 D/C 125 Gala  
Edition, KFN 7764 C, KFN 7774 C, KFN  
7785 C, KFN 7795 C

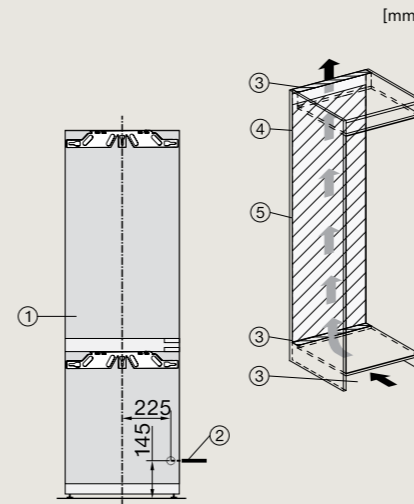


KFN 7734 E, KFN 7744 D/C 125 Gala  
Edition, KFN 7764 C, KFN 7774 C, KFN  
7785 C, KFN 7795 C

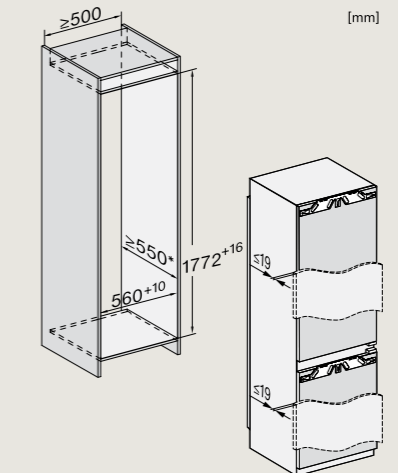


KFN 7734 E, KFN 7744 D/C 125 Gala  
Edition, KFN 7764 C, KFN 7774 C, KFN  
7785 C, KFN 7795 C

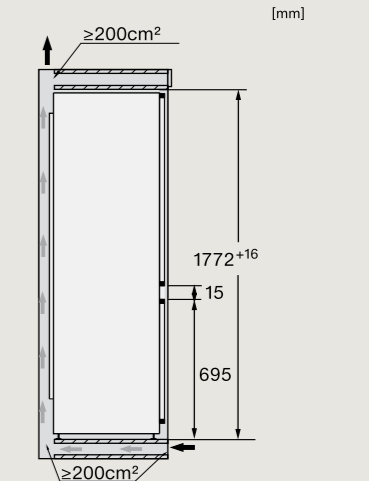


KF 7772 B

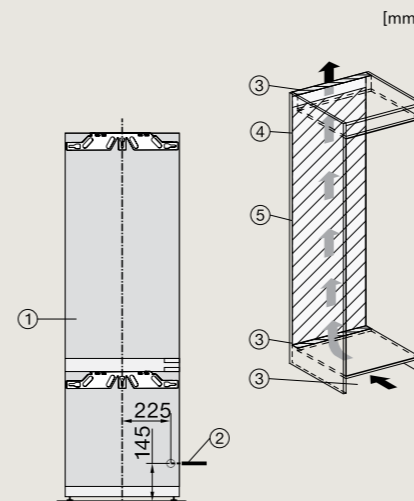

KF 7772 B

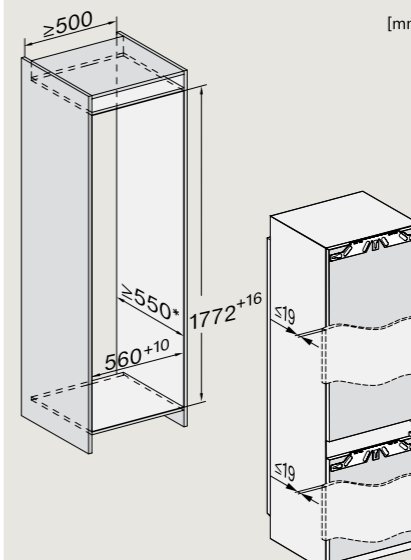


KF 7772 B

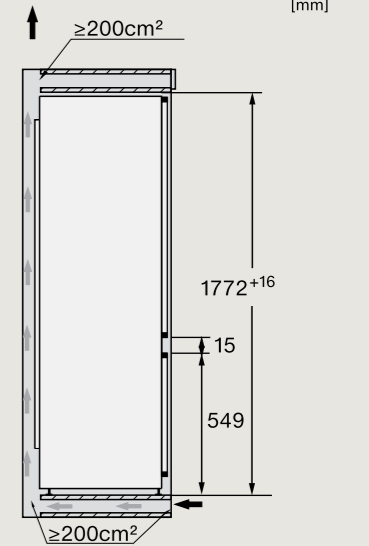


# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


FNS 7040D/B

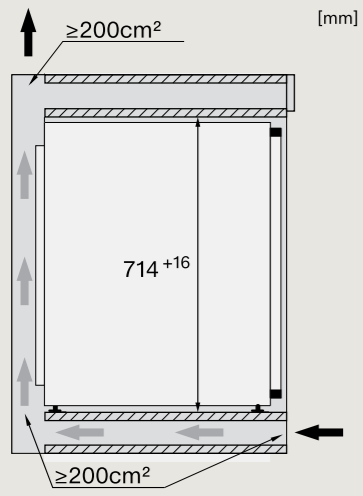


FNS 7040 D/B

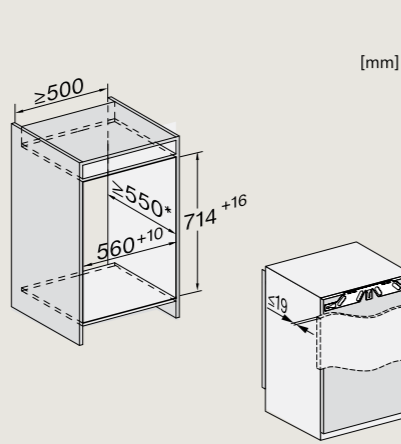


FNS 7040 D/B

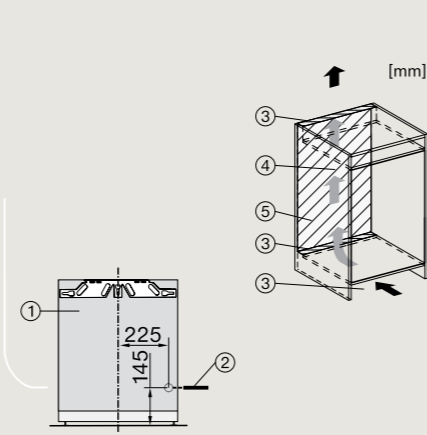


FNS 7710 E, FNS 7794 DL/DR  
FNS 7740 D 125 Gala Edition

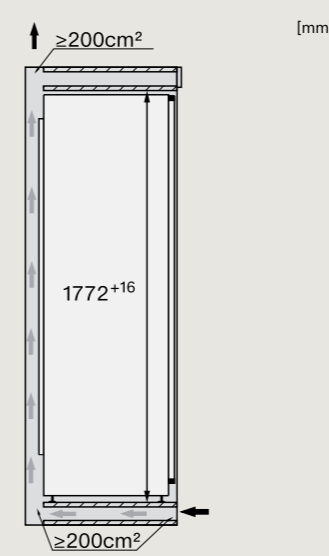


FNS 7710 E, FNS 7740 D 125 Gala Edition

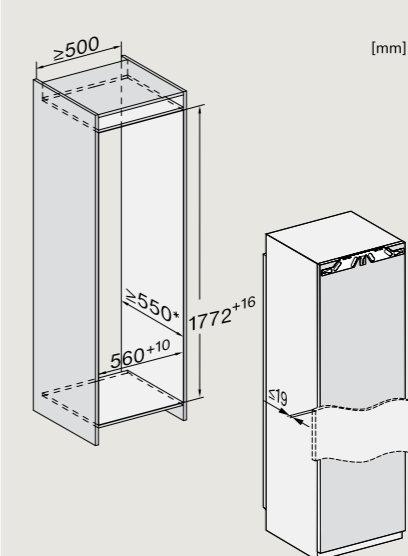


FNS 7710 E, FNS 7740 D 125 Gala Edition

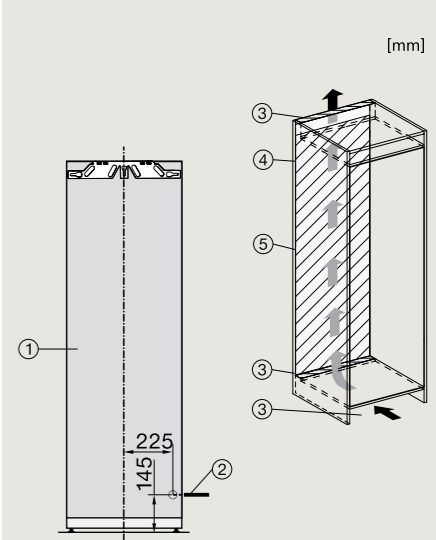


FNS 7140 C

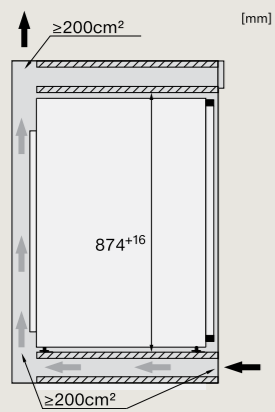


FNS 7140 C

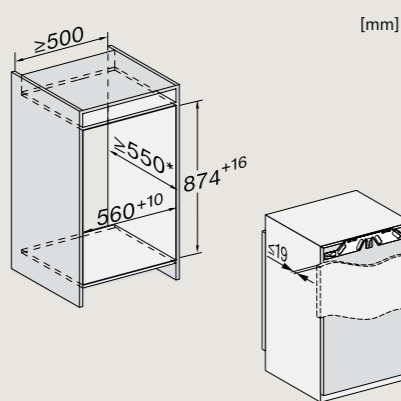


FNS 7140 C

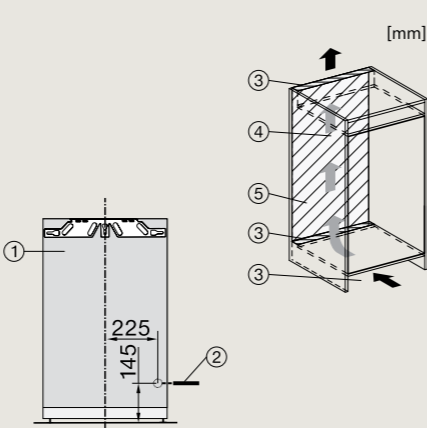


FNS 7794 DL, FNS 7794 DR

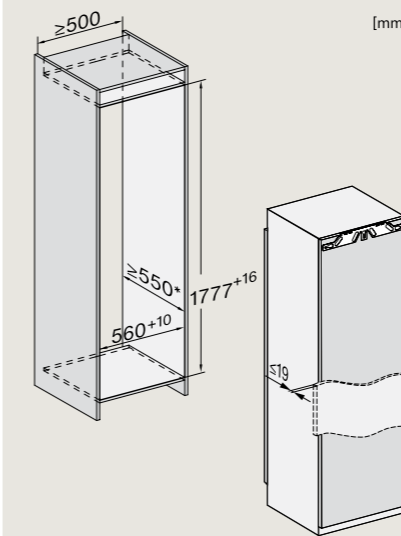


FNS 7794 DL, FNS 7794 DR

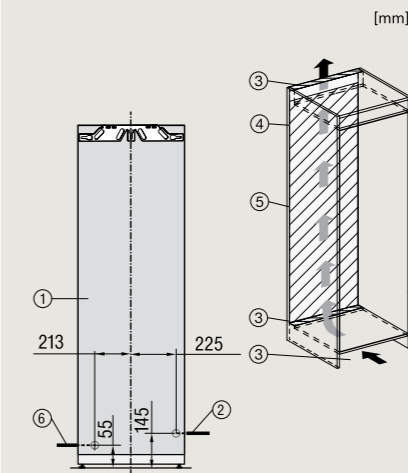


FNS 7794 DL, FNS 7794 DR

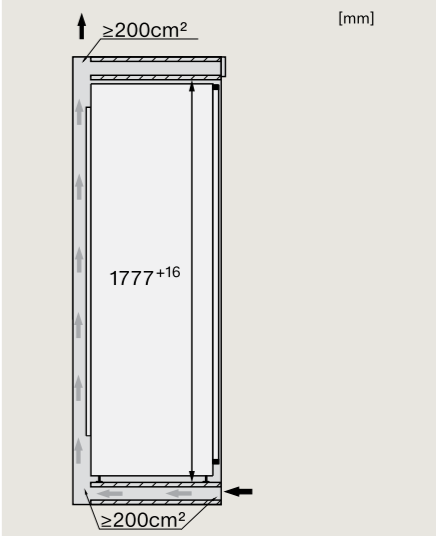


FNS 7470 D

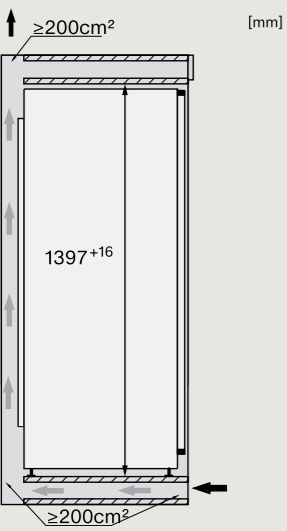


FNS 7470 D

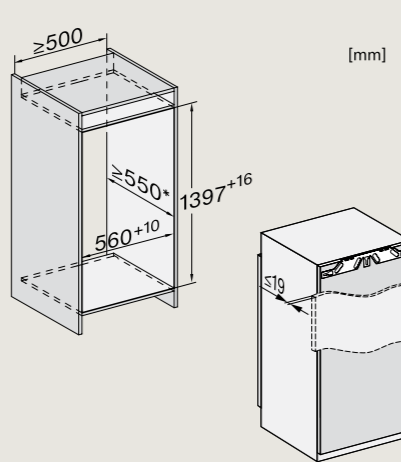


FNS 7470 D

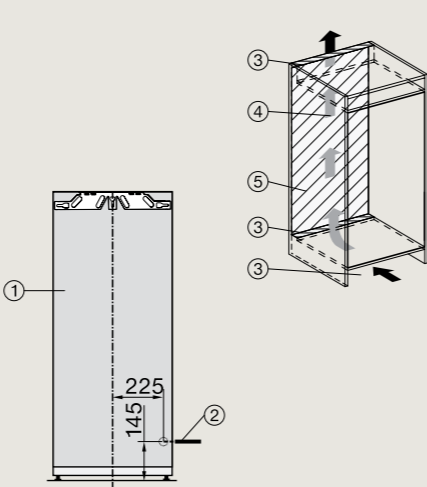


FNS 7774 D

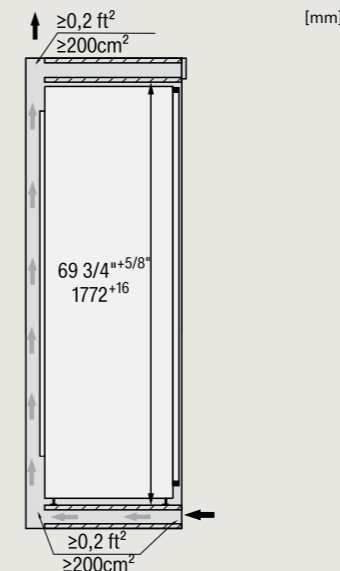

FNS 7774 D

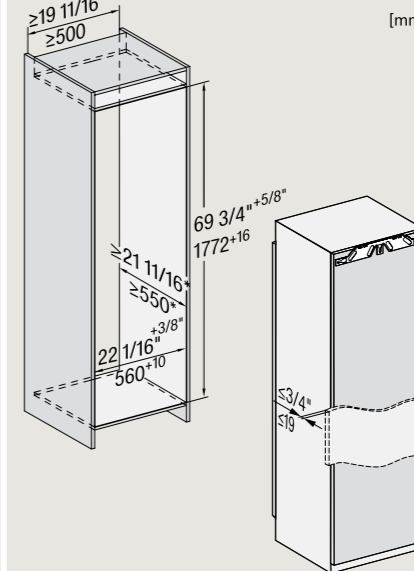


FNS 7774 D

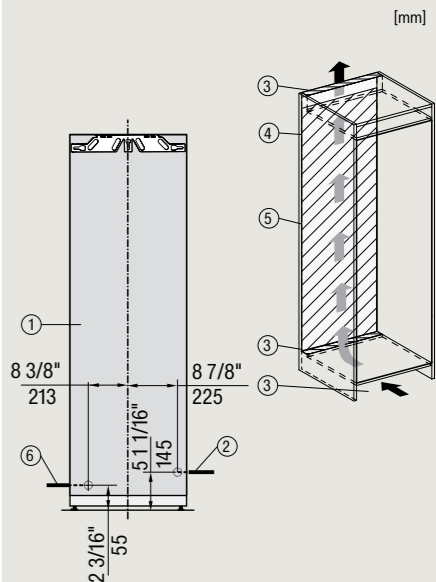

# Inbouwschetsen


Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

F 31202 Ui-1

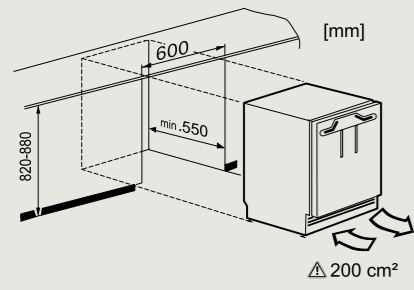


Wijnklimaatkasten


KWT 7112 iG

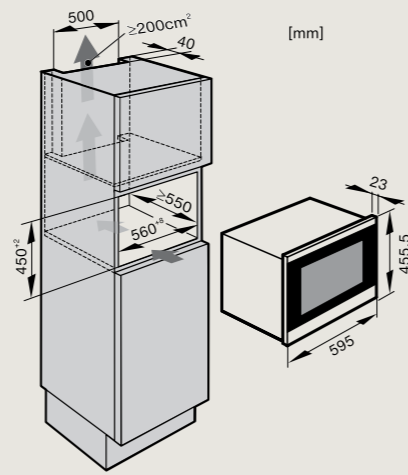

KWT 6422 iG-1

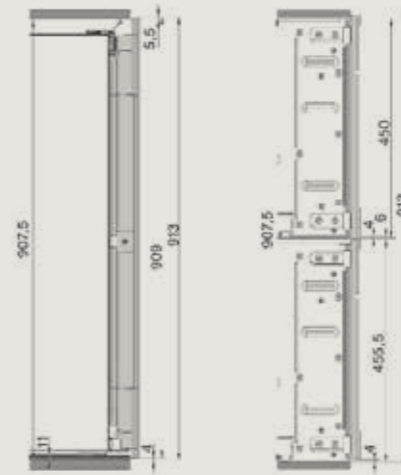


KWT 6722 iGS-1

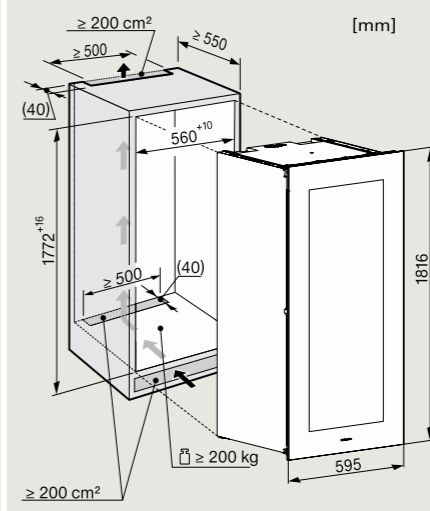


MasterCool


KWT 6321 UG

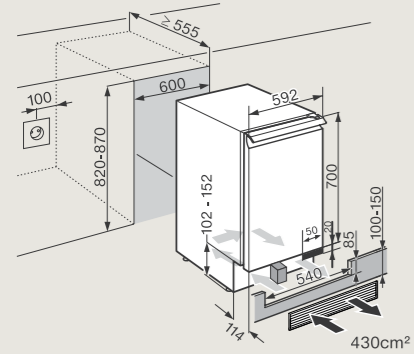


KWT 6322 UG-1

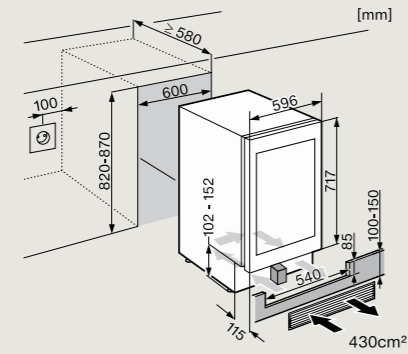


KWT 6322 UG-1

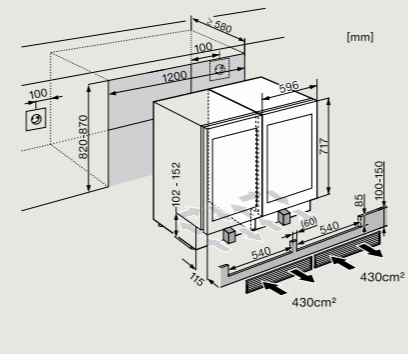


K 2802 Vi

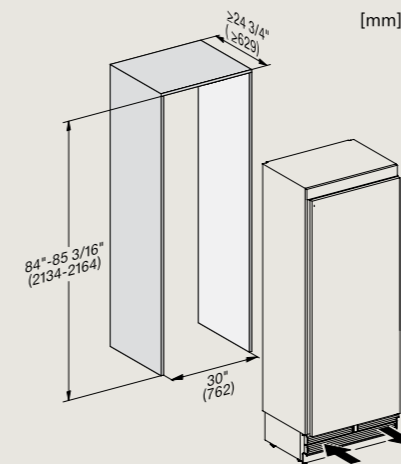


K 2802 Vi

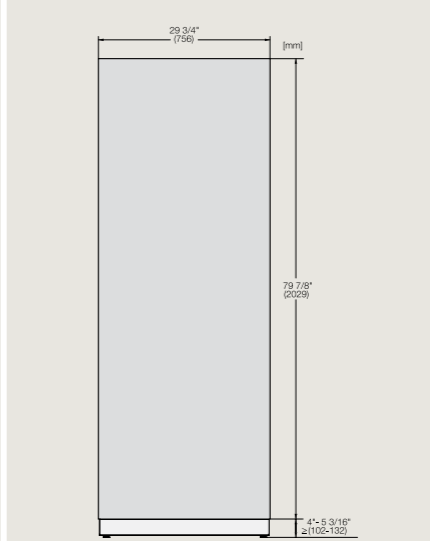


K 2902 Vi

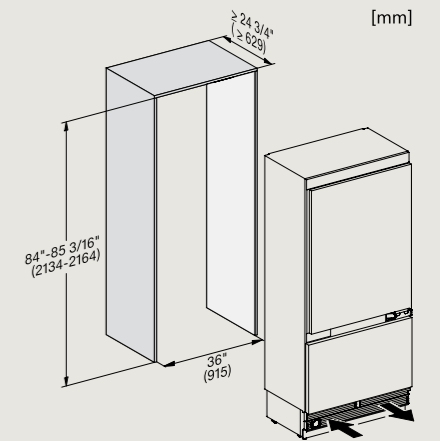


KWT 6422 I-1

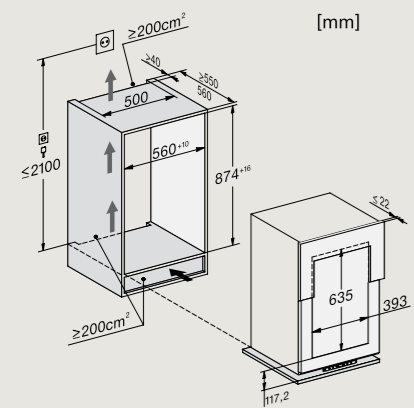


KWT 6422 iG-1

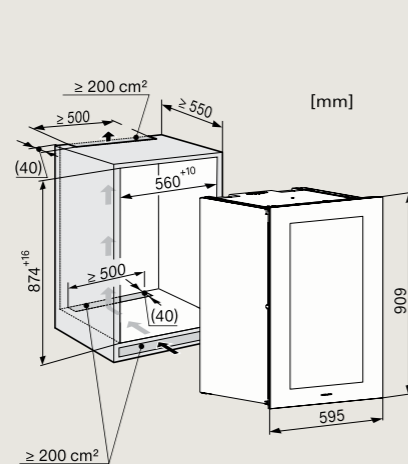


KWT 6722 iS-1

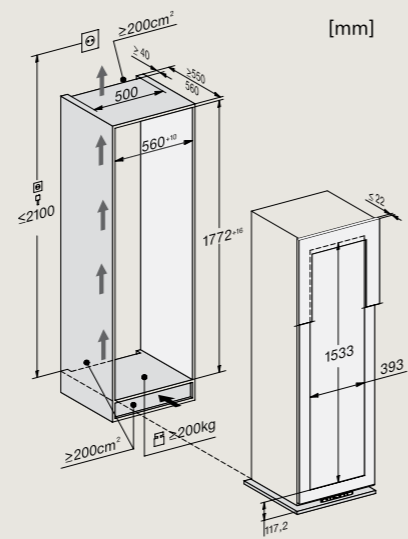


K 2902 Vi

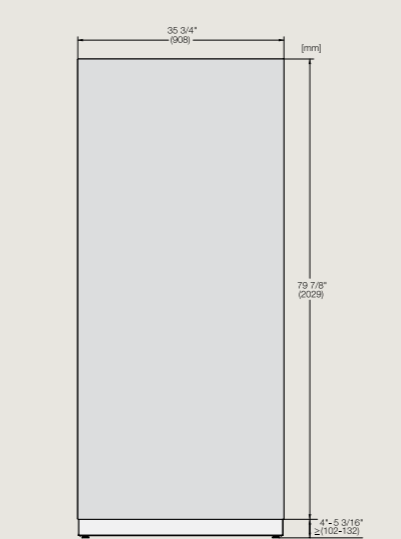

KF 2902 Vi

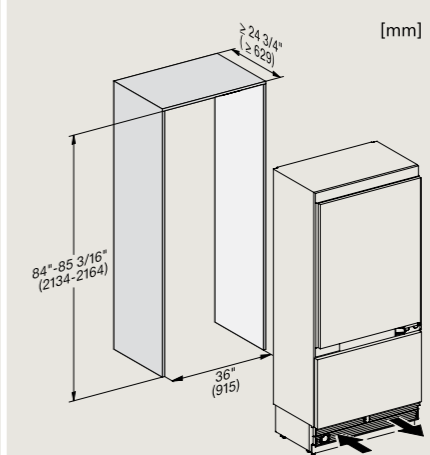

KF 2902 Vi

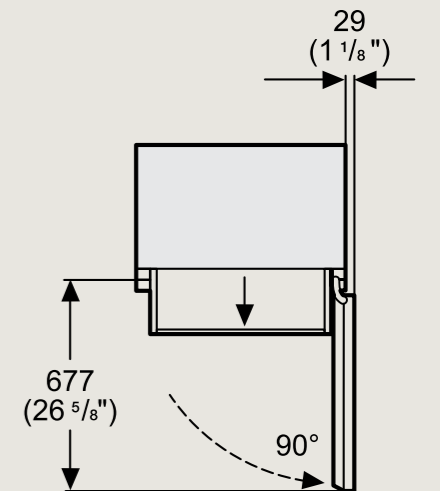





# Inbouwschetsen

Raadpleeg [www.miele.nl](http://www.miele.nl) voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


KF 2902 Vi

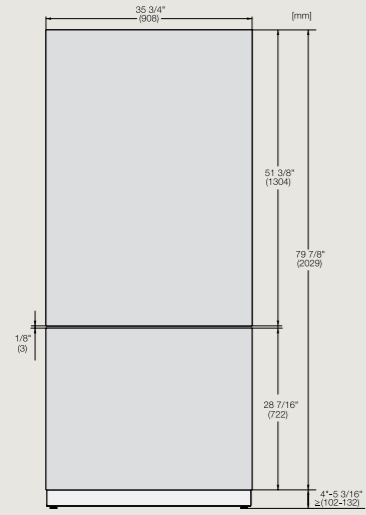


KF 2982 Vi

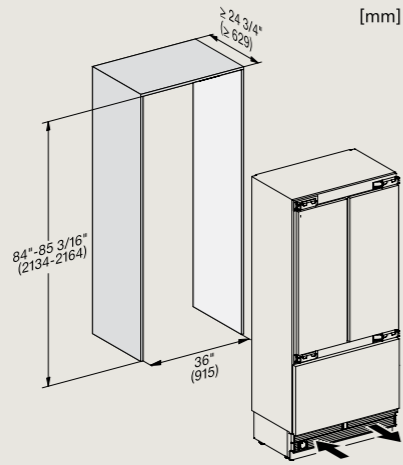


KF 2982 Vi

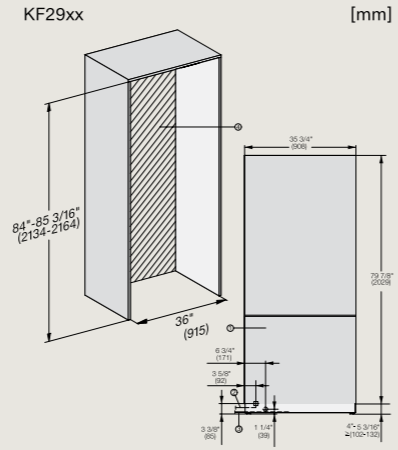


F 2813 Vi

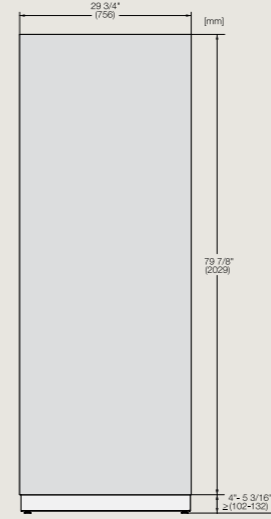


KWT 2672 ViS

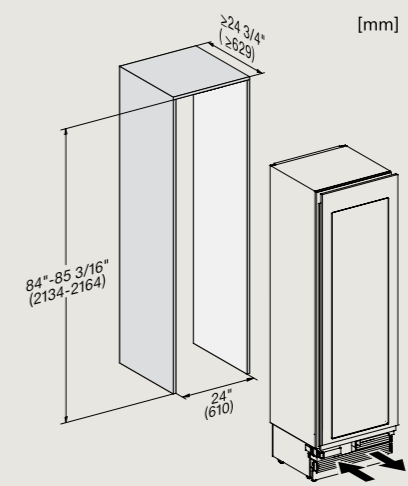


KWT 2672 ViS

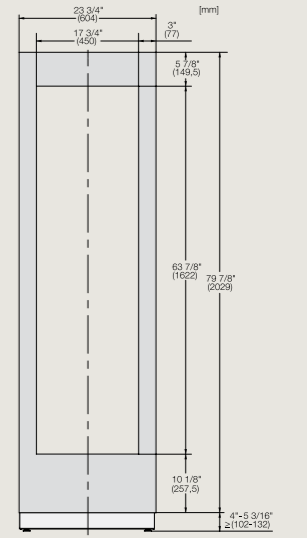


KF 2982 Vi

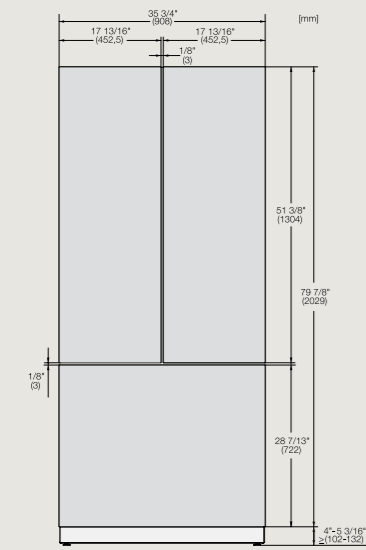


F 2413 Vi

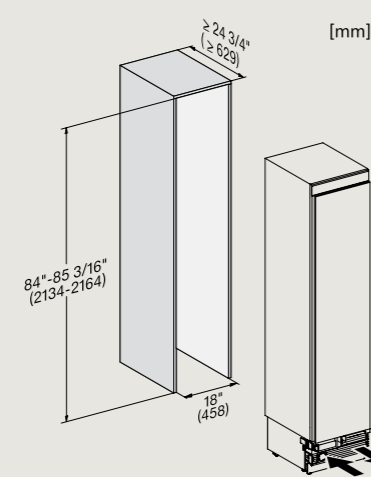


F 2413 Vi

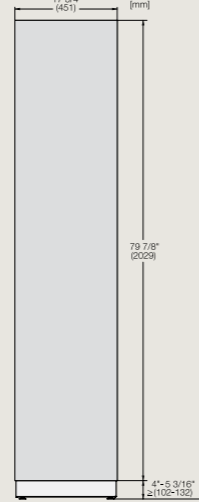

F 2672 Vi

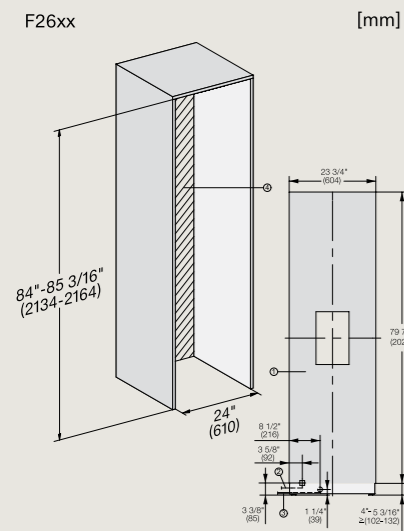

F 2672 Vi

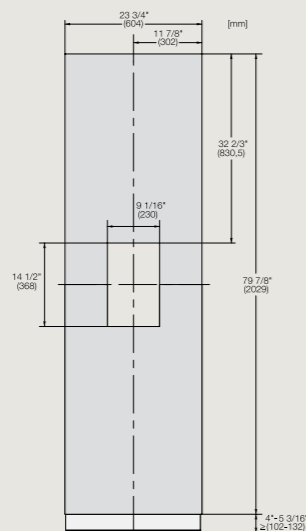

F 2813 Vi

